

M
Z



GR



EXTENDED CRI95

Extended & Standard CRI μετρήσεις.

Τα Φωτιστικά LED της MZ χρησιμοποιούν Ιαπωνικά LEDs με Extended CRI95 ή Standard CRI97. Η μέτρηση Extended CRI χρησιμοποιεί 15 δείγματα χρώματος για πιο ακριβή αποτελέσματα. Η μέτρηση Standard CRI χρησιμοποιεί μόνο 8 δείγματα χρώματος.

ΙΣΧΥΡΑ & ΦΟΡΗΤΑ

Τα LED φωτιστικά της MZ είναι πολύ ισχυρά αλλά φορητά. Μισό μέγεθος και μισό βάρος από τα αντίστοιχα LED panels της αγοράς αλλά πολύ πιο ισχυρά. Η λειτουργία Boost προσδίδει 30% επιπλέον ένταση του φωτιστικού για πιο απαιτητικες λήψεις.

- MZ-LED120/Bolt πιο ισχυρό από τα LED300 LED Panels
- MZ-LED176 LED πιο ισχυρό από τα LED500 LED Panels
- MZ-LED336 LED πιο ισχυρό από τα LED1000 LED Panels
- MZ-LED884 LED πιο ισχυρό από τα LED2000 LED Panels




ΨΥΞΗ & ΑΝΤΟΧΗ

Οι ψύχτρες, τα σώματα και οι ηλεκτρονικές πλακέτες των LED και του Dimmer είναι κατασκευασμένες από Αλουμίνιο. Οι ψύχτρες εφάπτονται στις πλακέτες αλλά και στα αλουμινένια σώματα για την καλύτερη μεταφορά της θερμότητας στο περιβάλλον και την καλύτερη δυνατή ψύξη του φωτιστικού.

Μπορείτε να χρησιμοποιήτε τα MZ φωτιστικά σε χώρους υψηλής θερμοκρασίας με την ίδια απόδοση.

Αυτή η τεχνική ψύξης επεκτείνει την ζωή του φωτιστικού σας χωρίς την χρήση ανεμιστήρων που προκαλούν ανεπιθύμητους θορύβους σε Studio με μικρόφωνα.

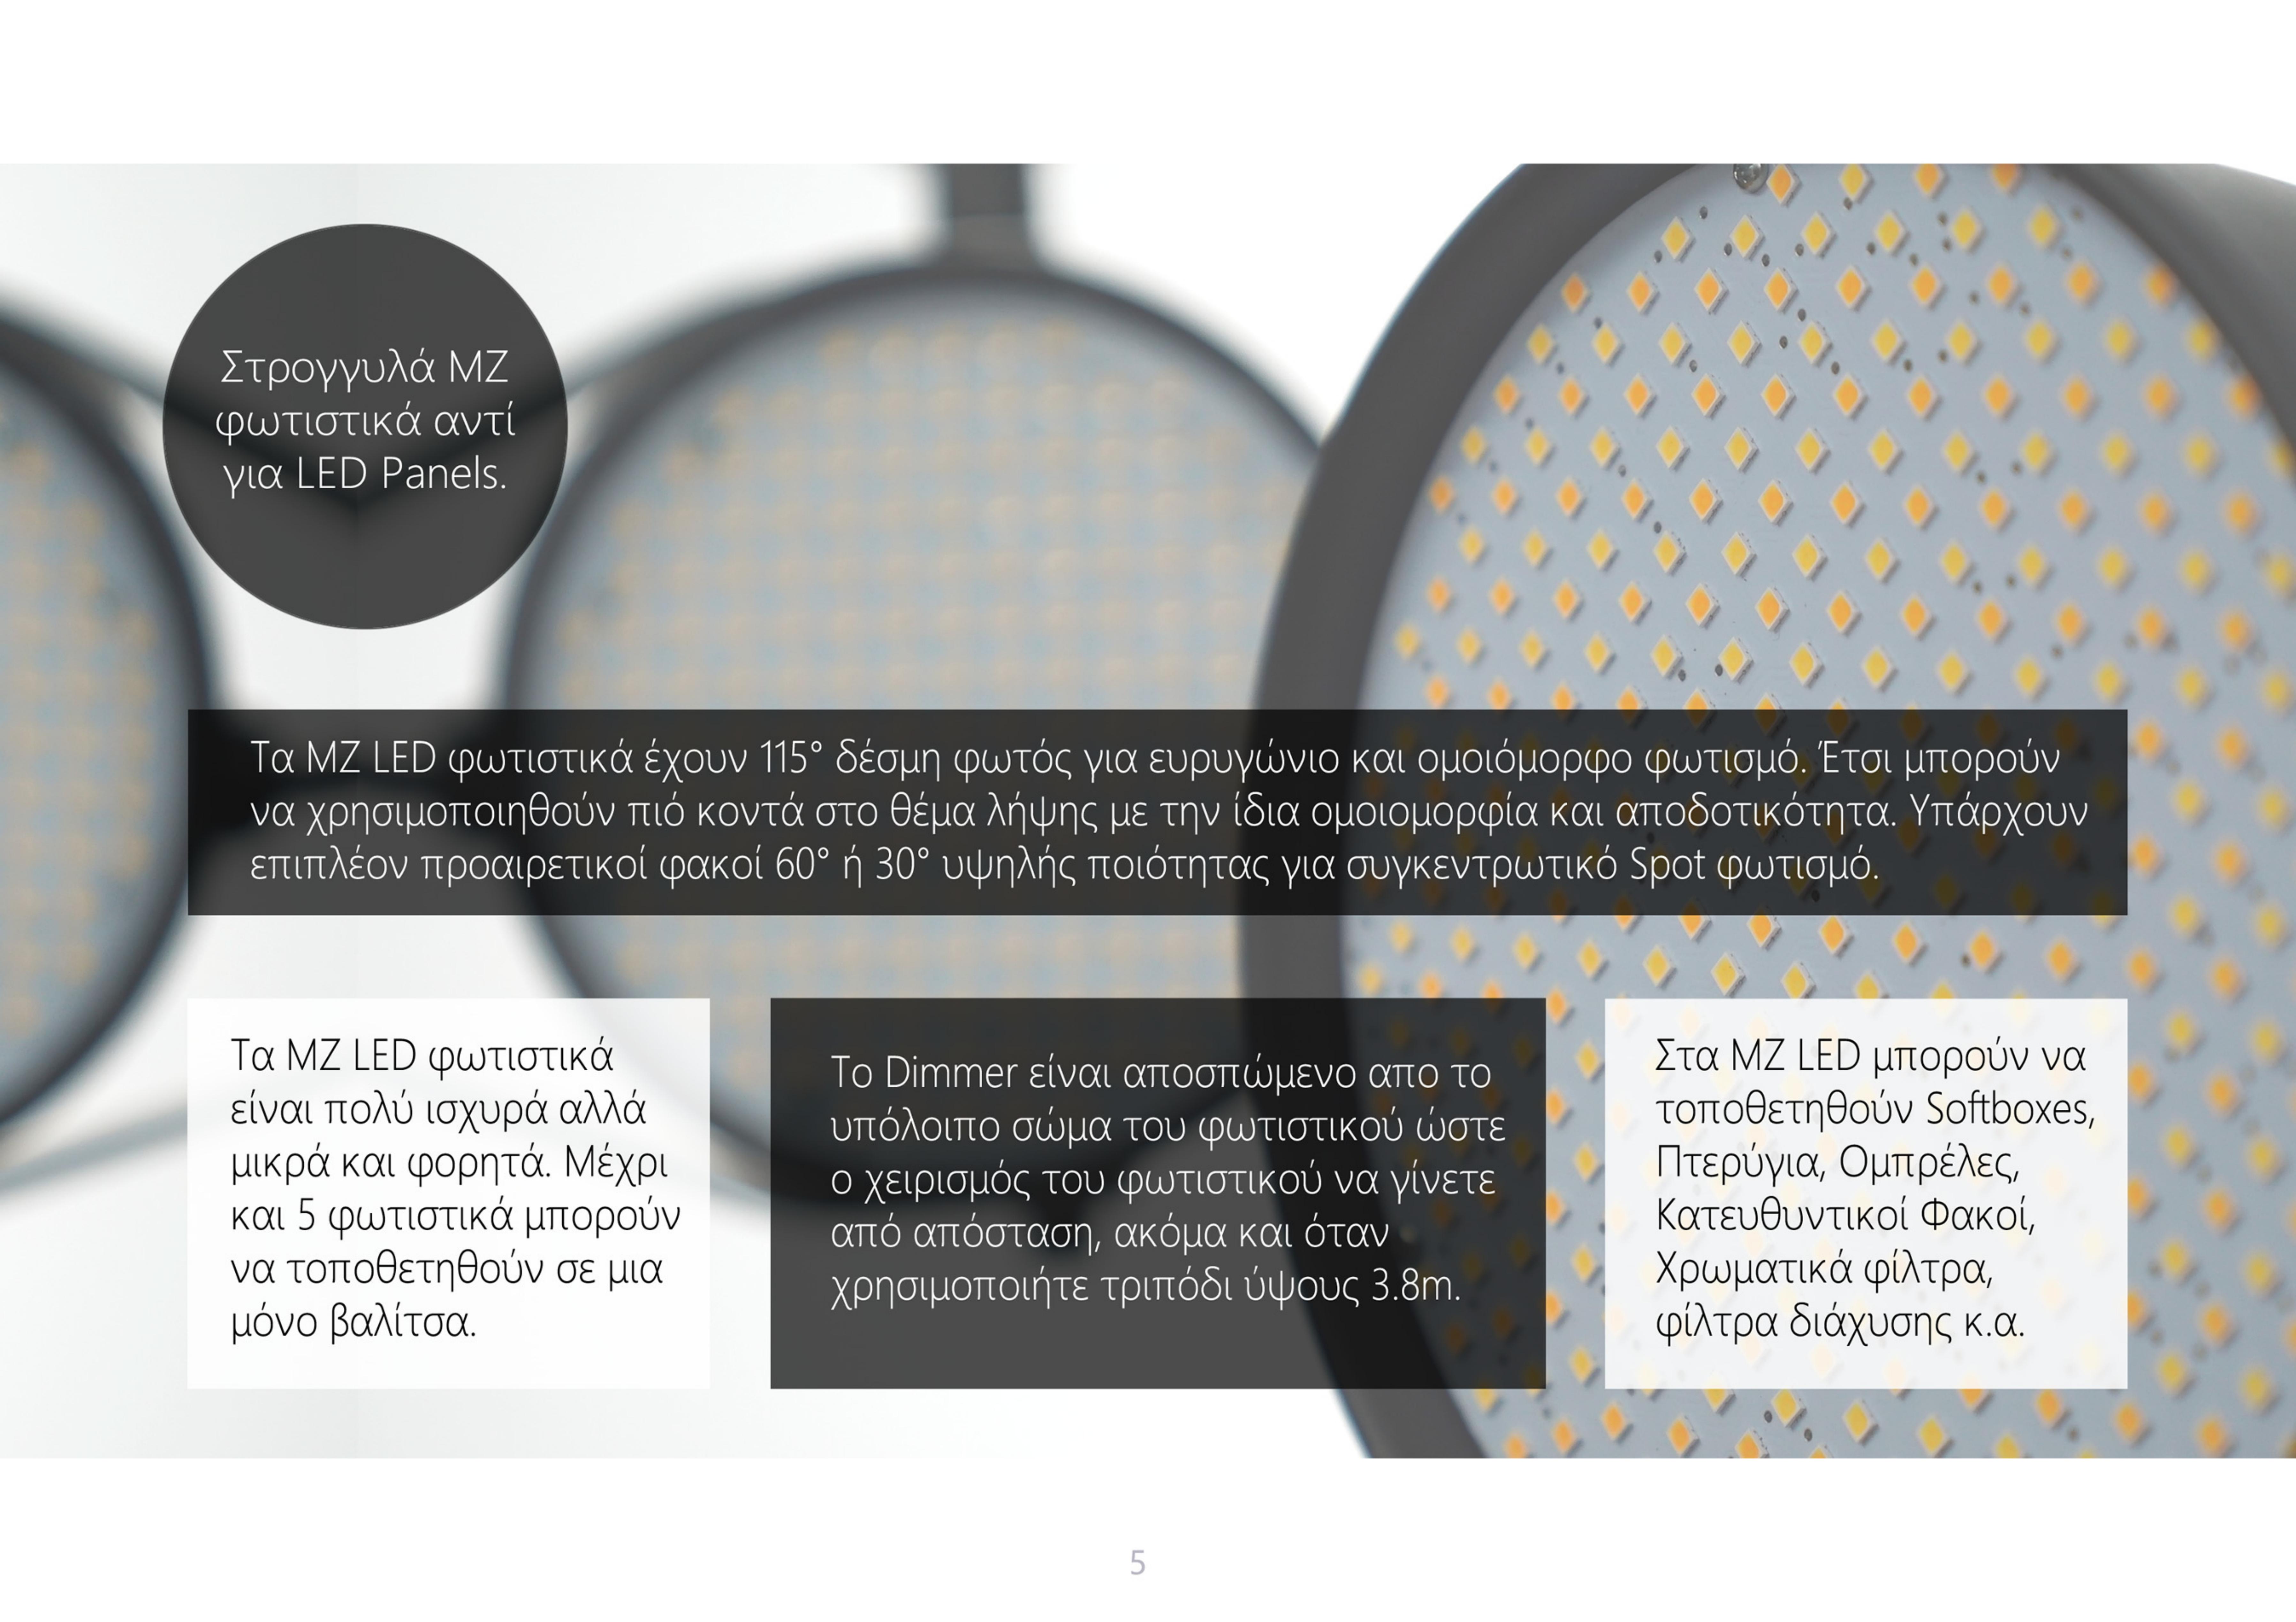

Στρογγυλά MZ φωτιστικά αντί για LED Panels.

Τα MZ LED φωτιστικά έχουν 115° δέσμη φωτός για ευρυγώνιο και ομοιόμορφο φωτισμό. Έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιό κοντά στο θέμα λήψης με την ίδια ομοιομορφία και αποδοτικότητα. Υπάρχουν επιπλέον προαιρετικοί φακοί 60° ή 30° υψηλής ποιότητας για συγκεντρωτικό Spot φωτισμό.

Τα MZ LED φωτιστικά είναι πολύ ισχυρά αλλά μικρά και φορητά. Μέχρι και 5 φωτιστικά μπορούν να τοποθετηθούν σε μια μόνο βαλίτσα.

Το Dimmer είναι αποσπώμενο από το υπόλοιπο σώμα του φωτιστικού ώστε ο χειρισμός του φωτιστικού να γίνετε από απόσταση, ακόμα και όταν χρησιμοποιήτε τριπόδι ύψους 3.8m.

Στα MZ LED μπορούν να τοποθετηθούν Softboxes, Πτερύγια, Ομπρέλες, Κατευθυντικοί Φακοί, Χρωματικά φίλτρα, φίλτρα διάχυσης κ.α.




Canon C300 MarkII, Log3 BT.709
Carl Zeiss 21-100mm T2.9



Canon C300 MarkII, Log3 BT.709
Carl Zeiss 21-100mm T2.9



Canon C300 MarkII, Log3 BT.709
Carl Zeiss 21-100mm T2.9

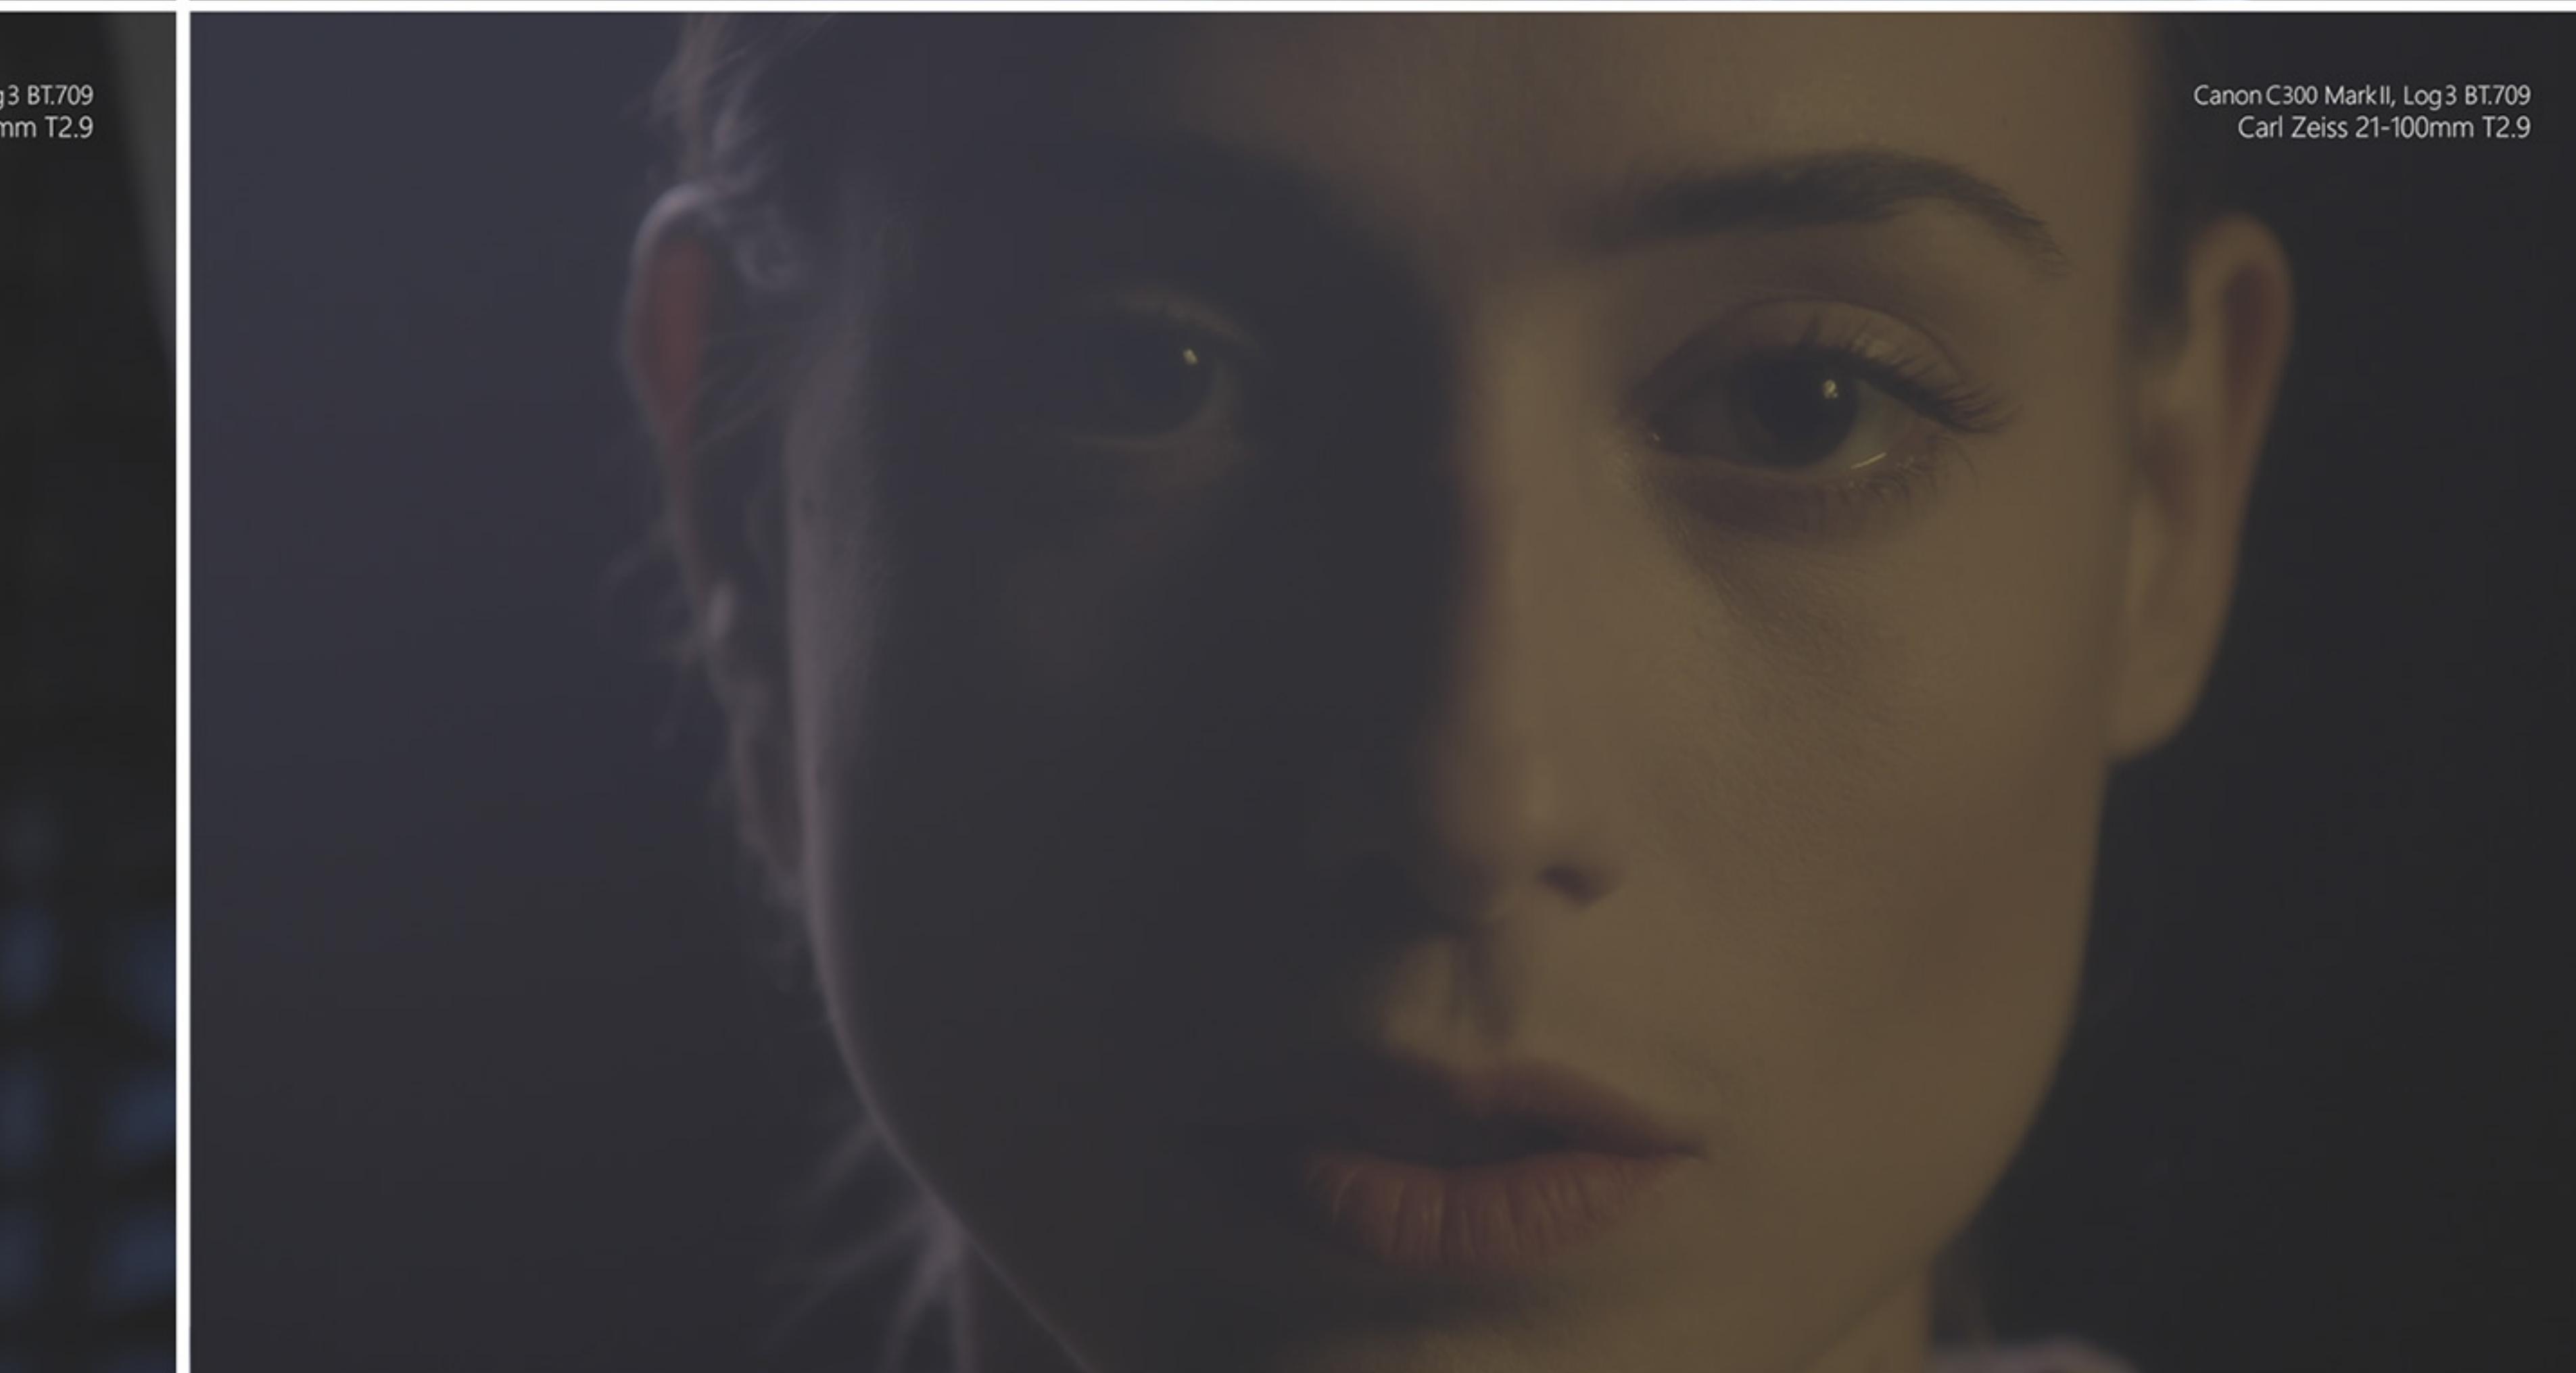

Canon C300 MarkII, Log3 BT.709
Carl Zeiss 21-100mm T2.9

MZ LED φωτιστικά με διάφορα χρωματικά φίλτρα (Special steel blue, lavender & straw tint)

Επιλογές Dimmer

1

Dimmer με OLED Οθόνη.

- OLED Οθόνη
- Ακριβής Θερμοκρασία
- Μενού λειτουργίας
- Λειτουργία Boost
- 2 Ρυθμίσεις χρώματος
- Χρόνος λειτουργίας
- Memory Save/Recall
- Φωτιστικά ΕΦΕ.



2

OLED & DMX Dimmer

- Χειρισμός μέσω DMX
- 3-pin XLR IN/OUT Loop through
- OLED Οθόνη
- Ακριβής Θερμοκρασία
- Μενού λειτουργίας
- Λειτουργία Boost
- 2 Ρυθμίσεις χρώματος
- Χρόνος λειτουργίας
- Memory Save/Recall
- Φωτιστικά ΕΦΕ.



3

Dimmer χωρίς οθόνη

- Λειτουργία Boost
- 2 Ρυθμίσεις χρώματος



*Το Dimmer είναι εκτός του φωτιστικού σώματος για καλύτερη ψύξη και καλύτερο χειρισμό από απόσταση.


ΦΩΤΙΣΜΟΣ STUDIO

Με το DMX Dimmer μπορείτε να χειριστείτε τα MZ φωτιστικά σας από απόσταση 150μ με την χρήση μιας κονσόλας φωτισμού DMX. Η διεύθυνση DMX από κάθε φωτιστικό ρυθμίζετε από το μενού λειτουργίας του κάθε Dimmer. Από την Κονσόλα DMX μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση και την θερμοκρασία του φωτιστικού. Ιδανική λύση για Studio και θέατρα.


Για χαμηλού κόστους λύσεις, όταν χρησιμοποιείτε το Dimmer χωρίς οθόνη, μπορείτε να χερίζεστε τα MZ φωτιστικά από 30μ απόσταση χρησιμοποιώντας επέκταση καλωδίου. Δεν χρειάζεται χρήση επιπλέον εξοπλισμού.

*Για την ψύξη των φωτιστικών μας δεν χρησιμοποιούμε ανεμιστήρες που μπορεί να προκαλέσουν ηχητικές παρεμβολές σε λήψεις σε Studio.

ΦΑΚΟΙ

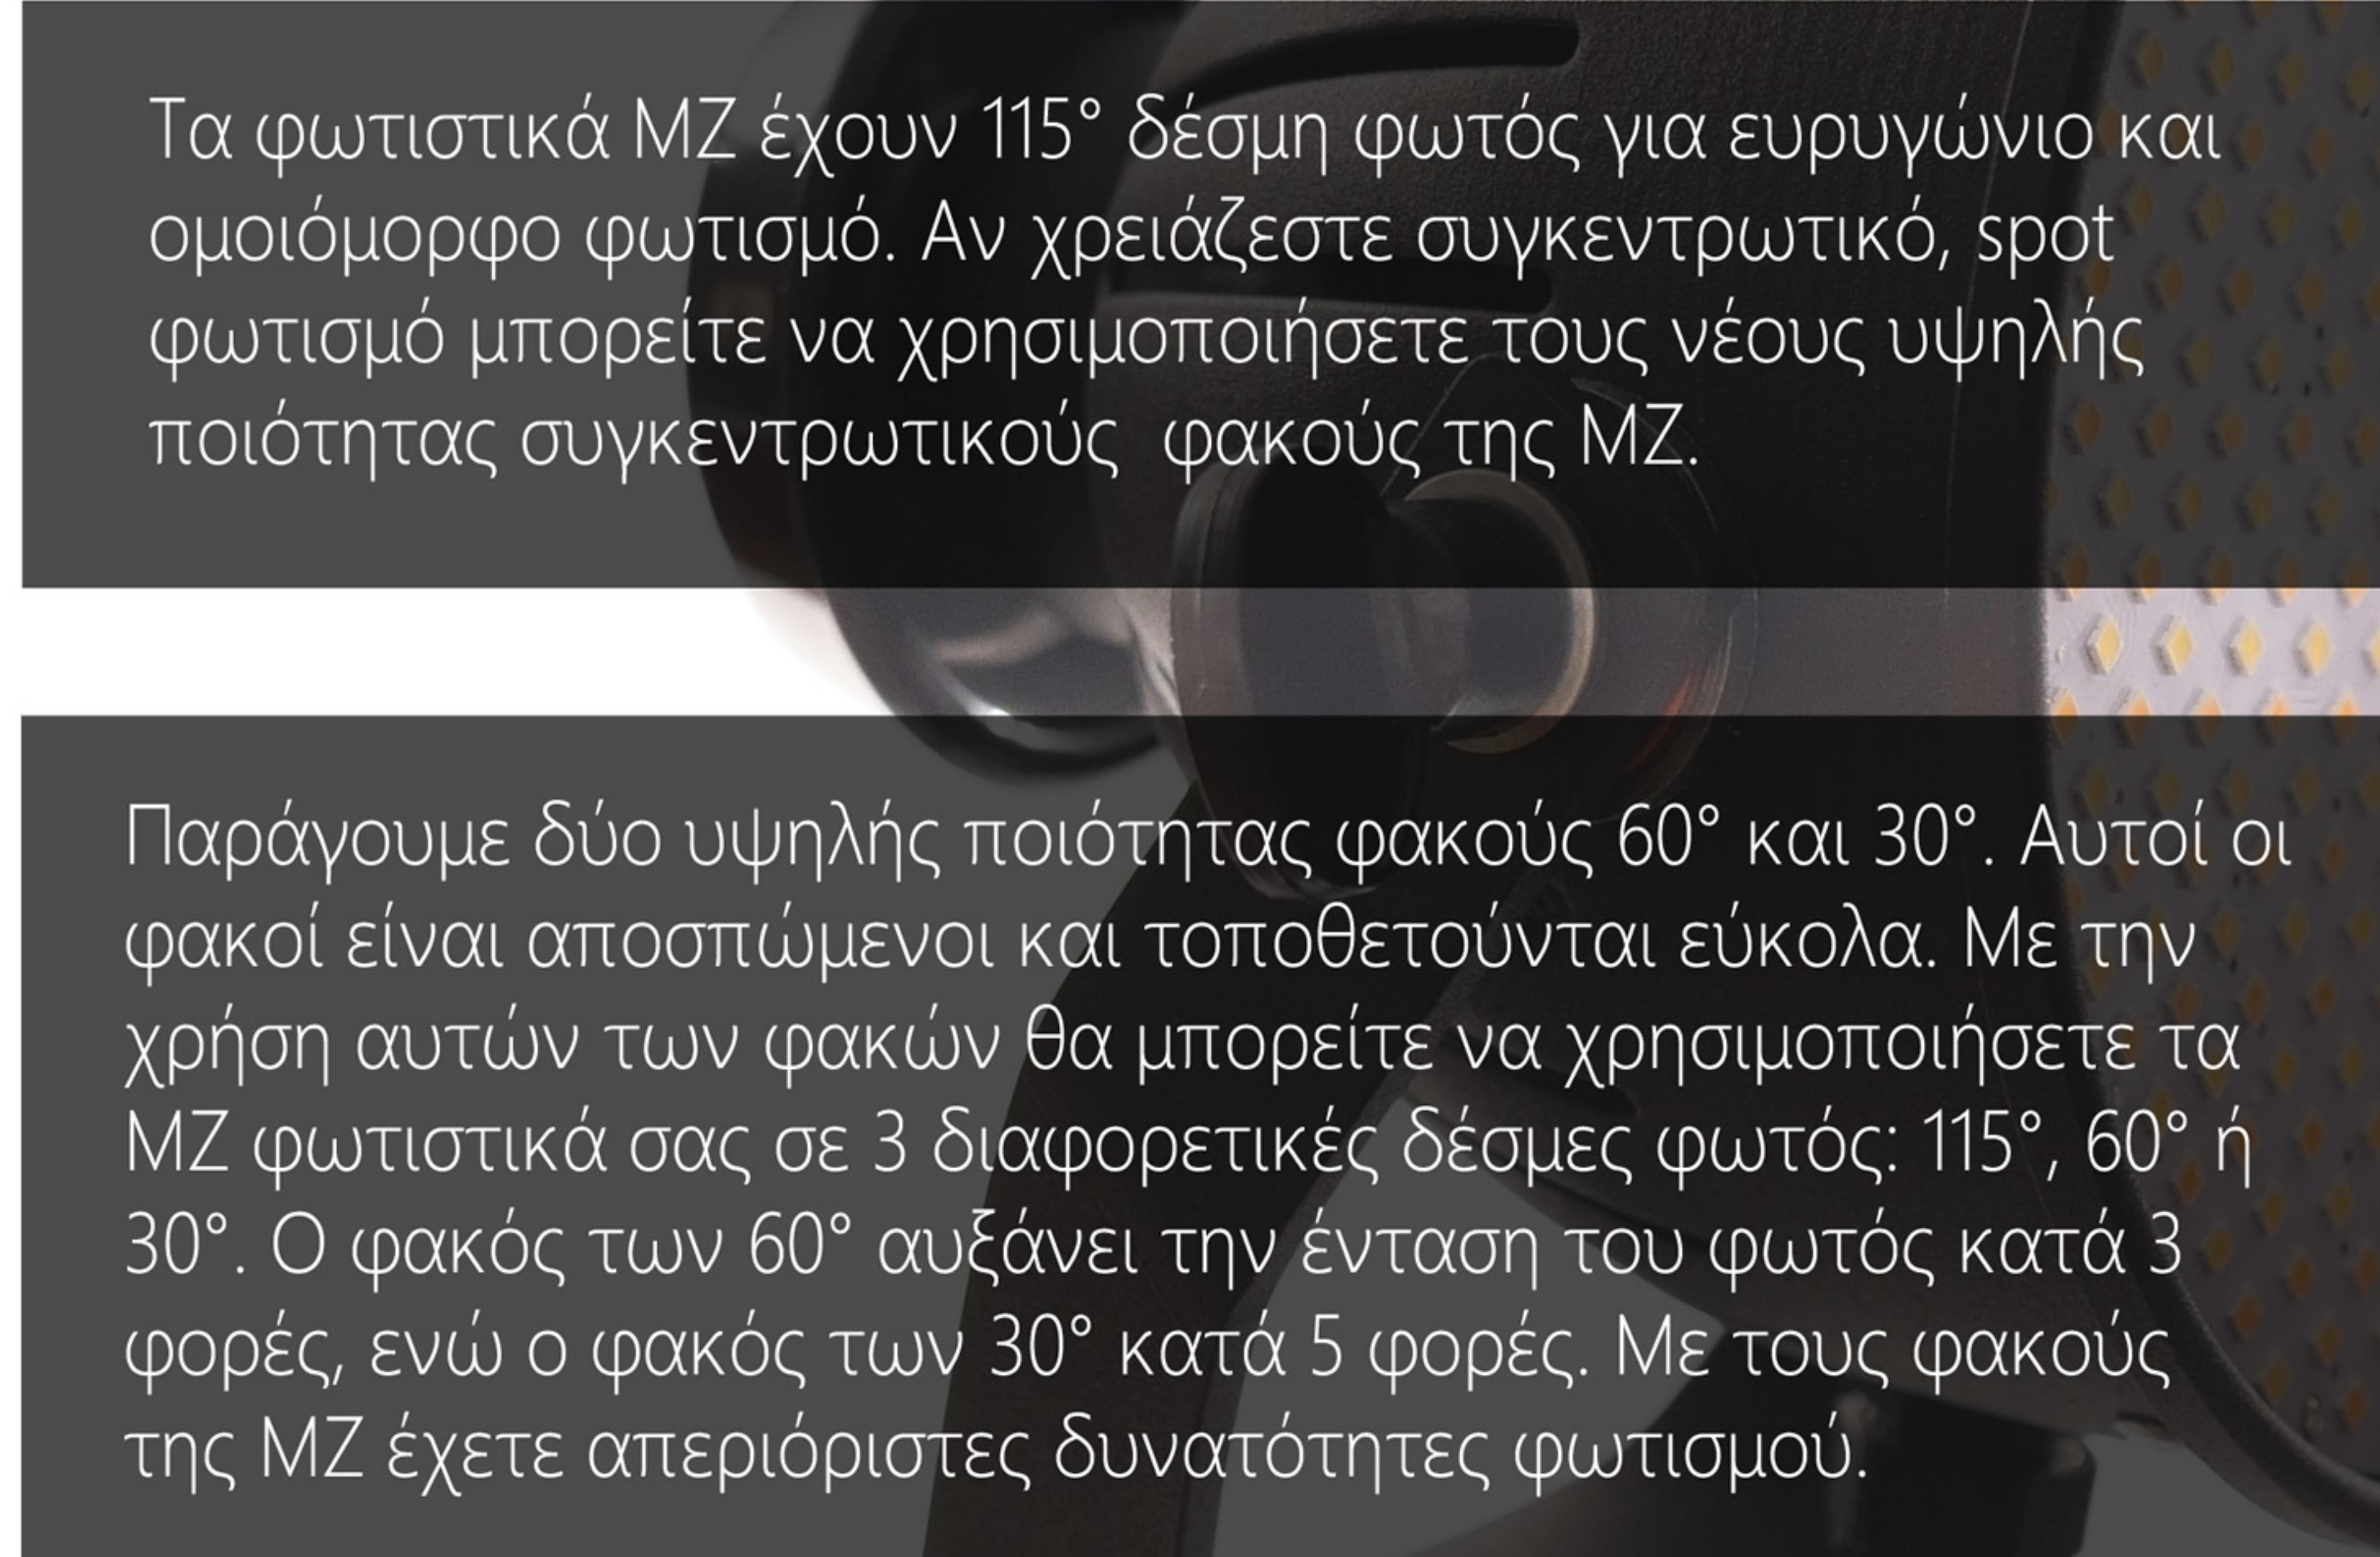


Τα φωτιστικά MZ έχουν 115° δέσμη φωτός για ευρυγώνιο και ομοιόμορφο φωτισμό. Αν χρειάζεστε συγκεντρωτικό, spot φωτισμό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους νέους υψηλής ποιότητας συγκεντρωτικούς φακούς της MZ.

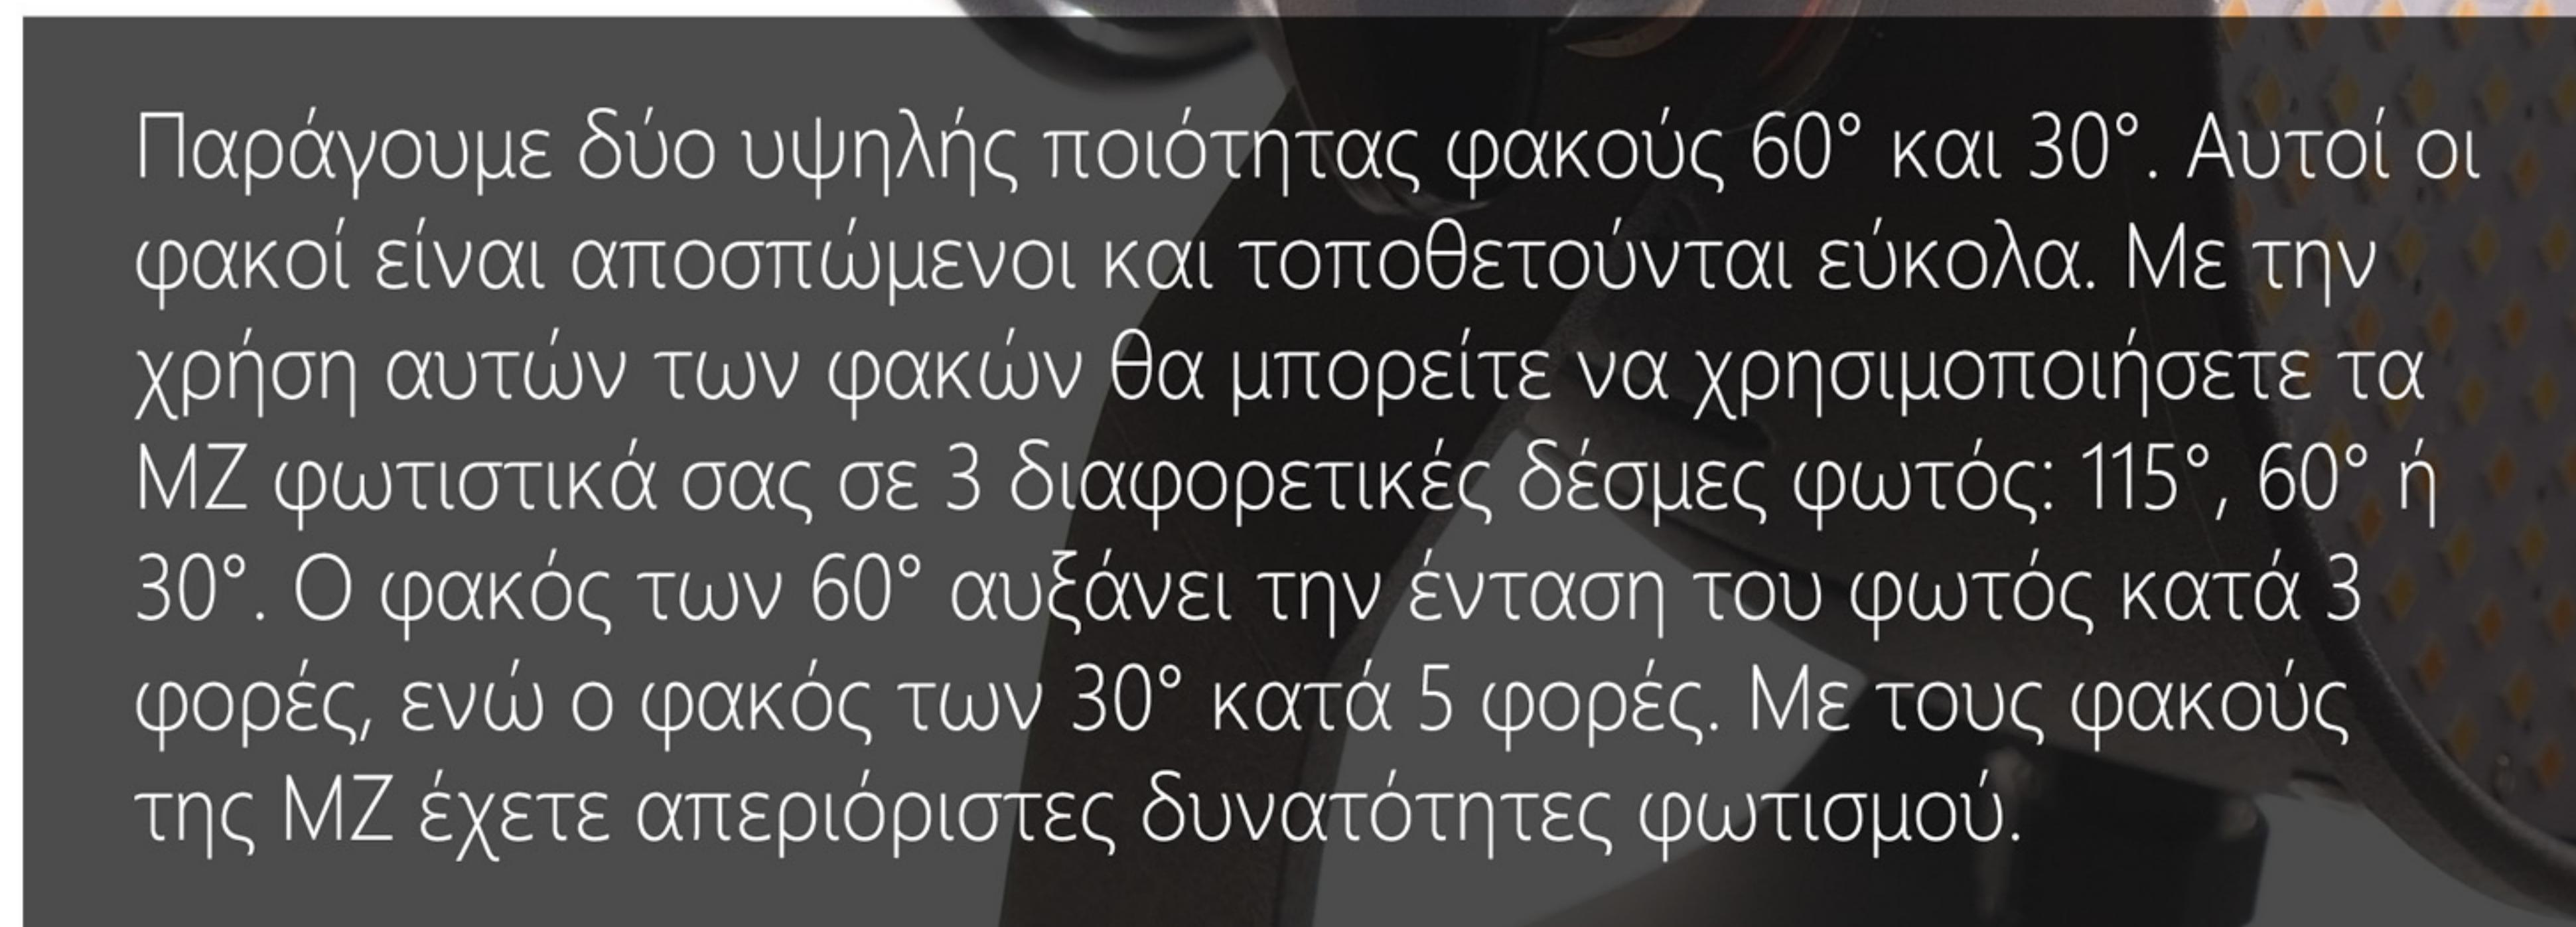

Παράγουμε δύο υψηλής ποιότητας φακούς 60° και 30° . Αυτοί οι φακοί είναι αποσπώμενοι και τοποθετούνται εύκολα. Με την χρήση αυτών των φακών θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα MZ φωτιστικά σας σε 3 διαφορετικές δέσμες φωτός: 115° , 60° ή 30° . Ο φακός των 60° αυξάνει την ένταση του φωτός κατά 3 φορές, ενώ ο φακός των 30° κατά 5 φορές. Με τους φακούς της MZ έχετε απεριόριστες δυνατότητες φωτισμού.




Ένταση Φωτισμού με τους φακούς της MZ

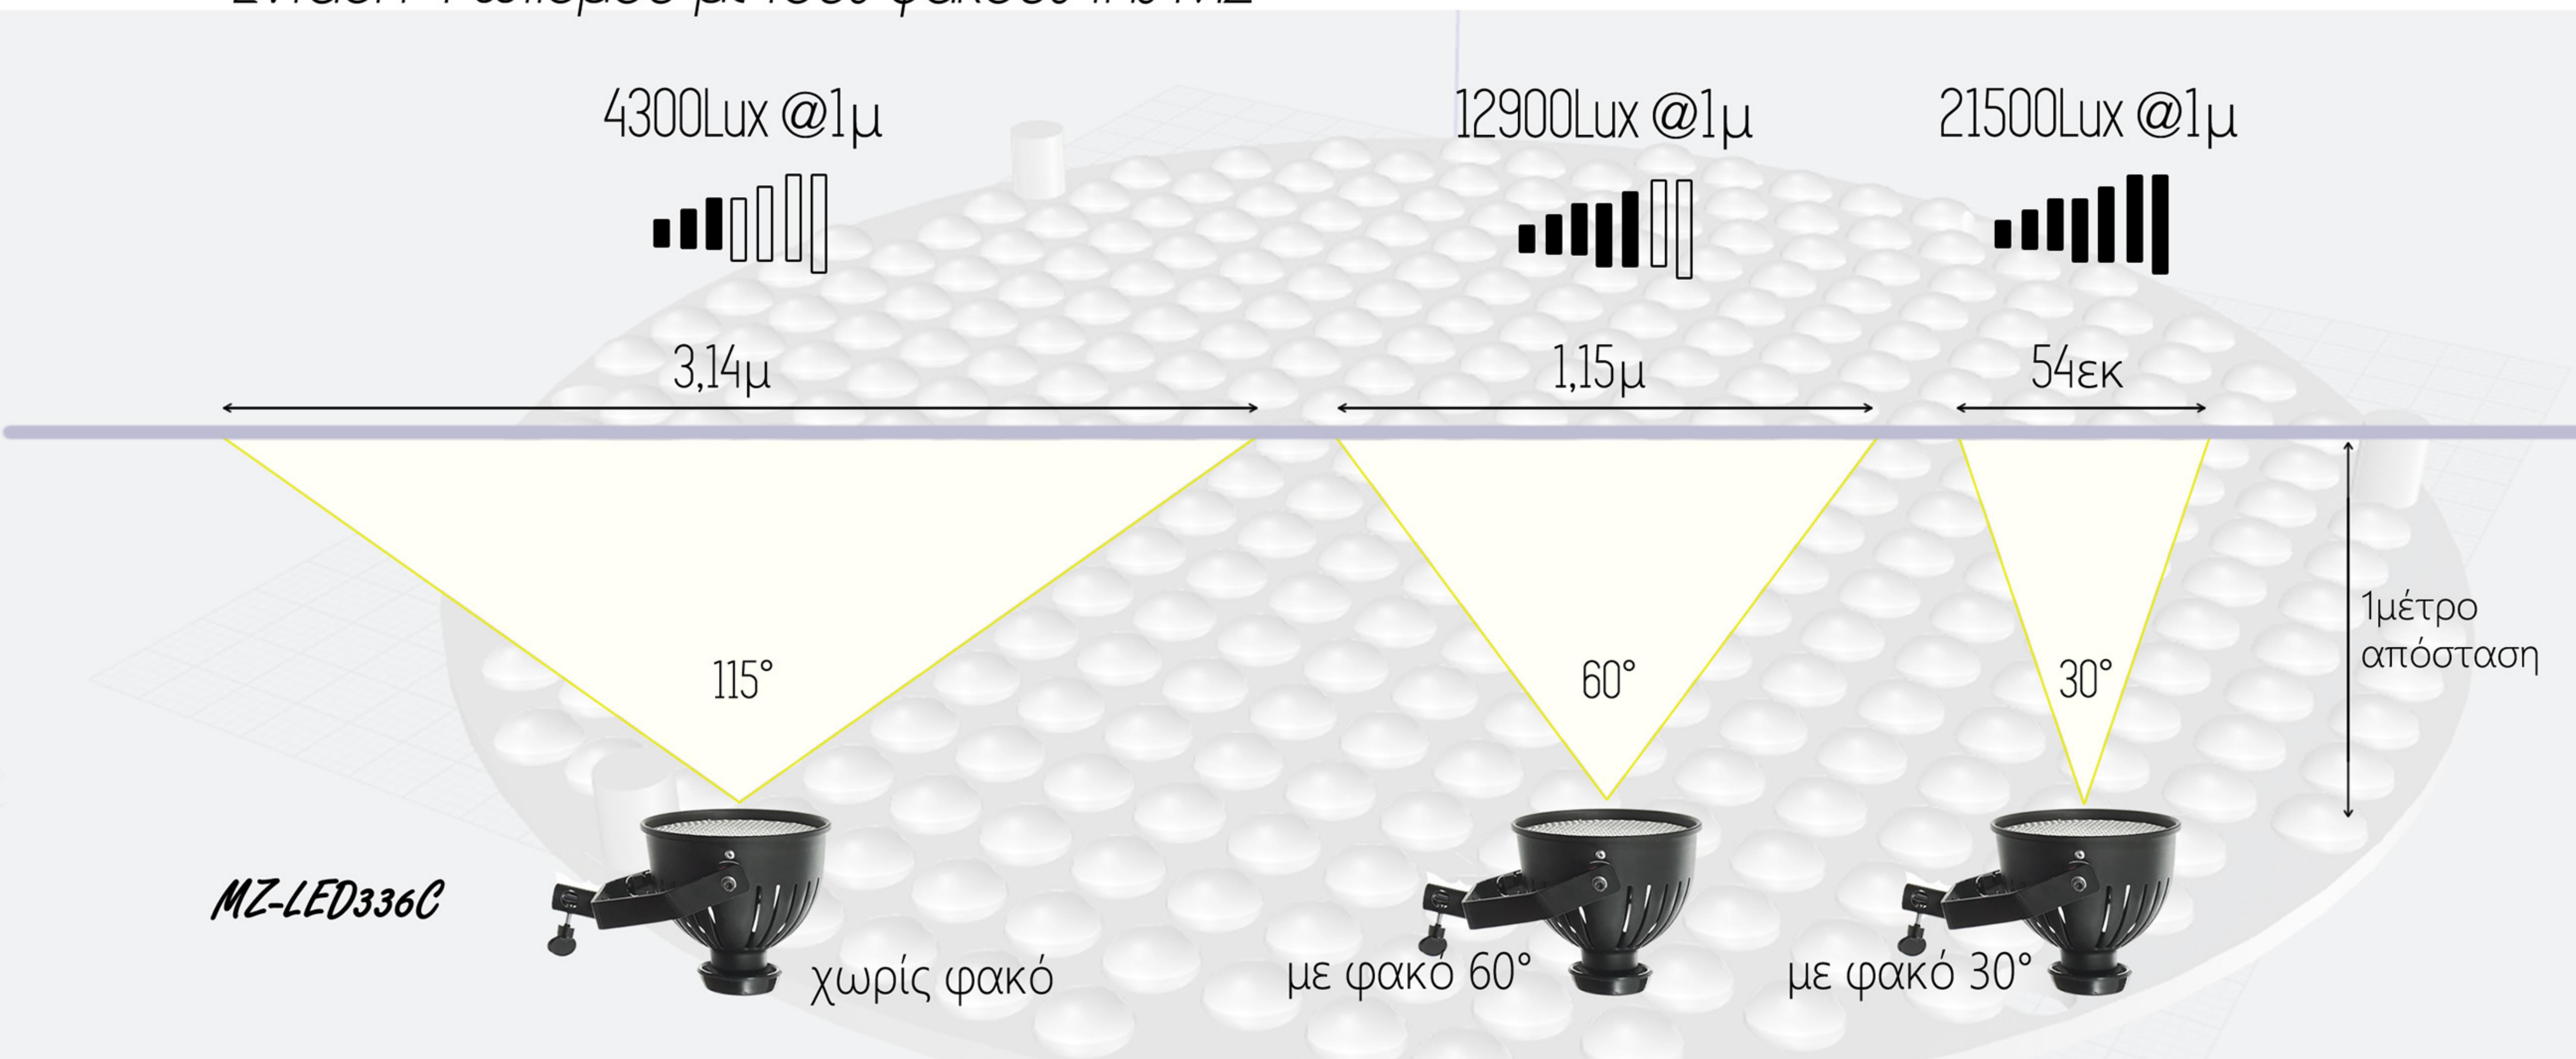

MZ-LED336C



χωρίς φακό

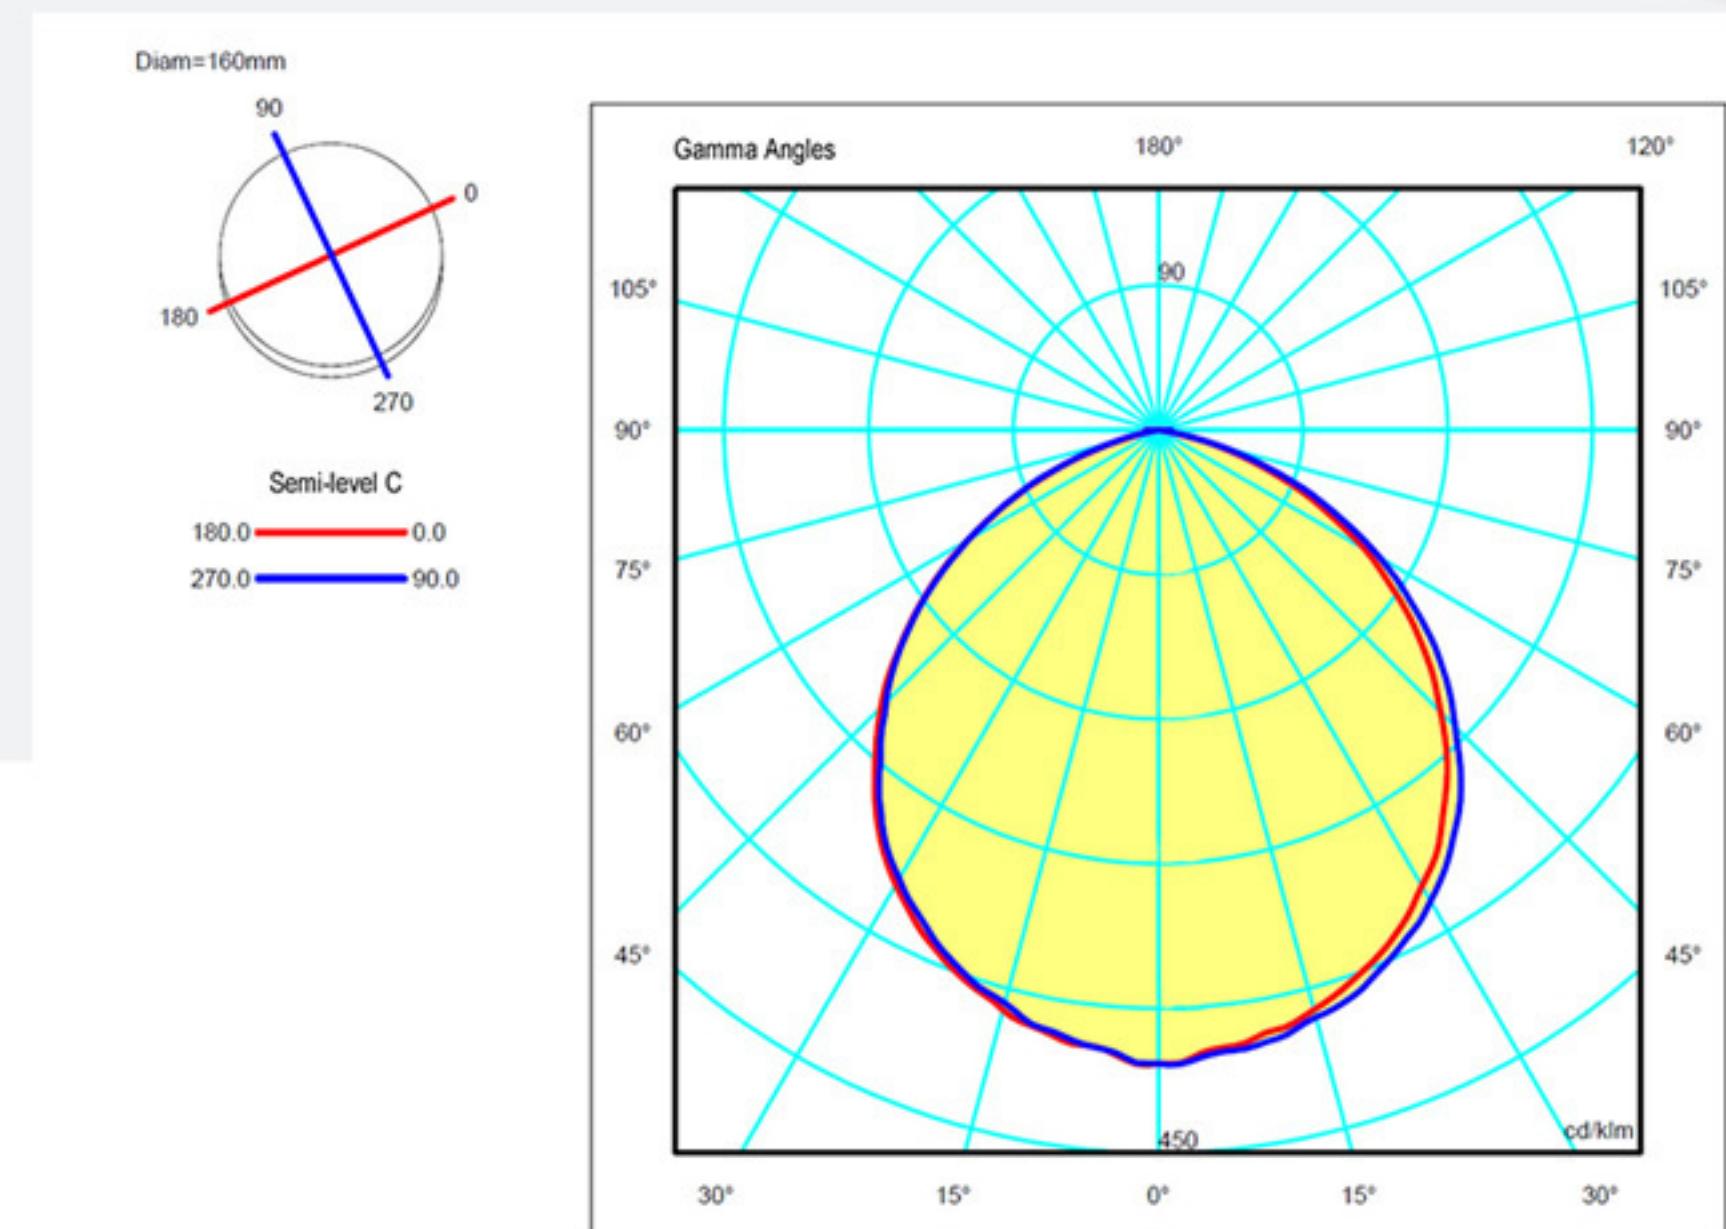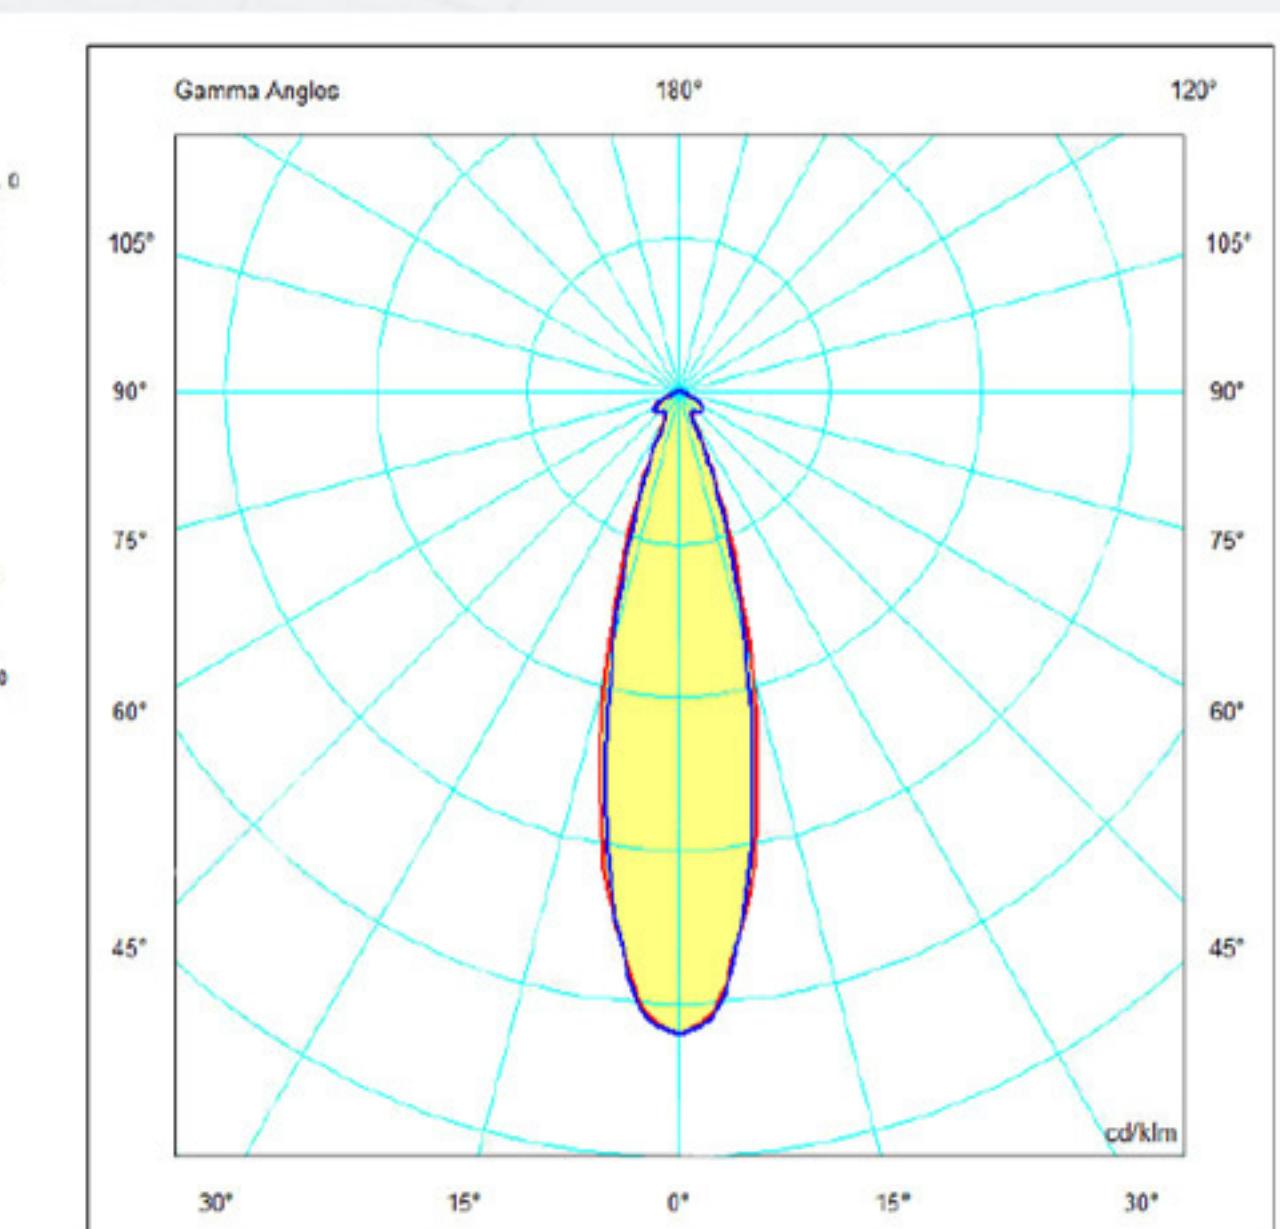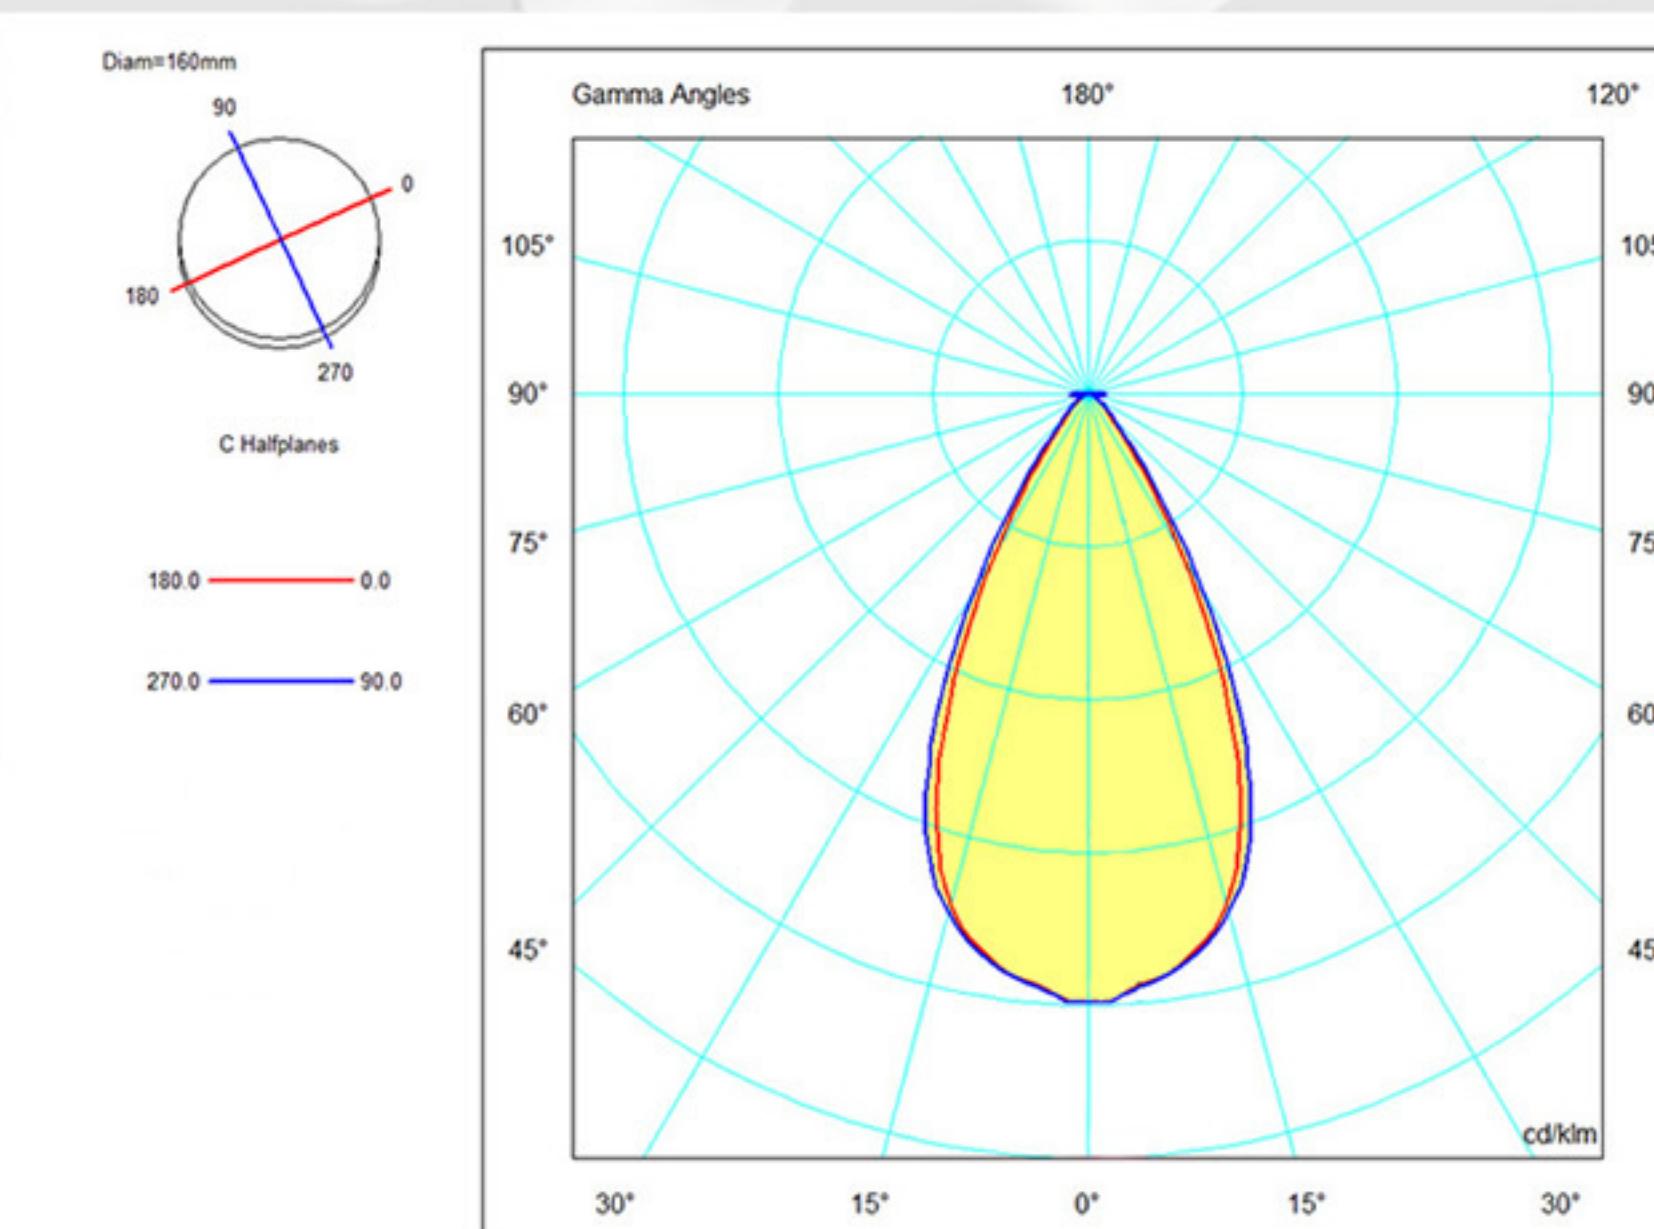

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Το μεγάλο πλεονέκτημα των MZ φωτιστικών είναι οτι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλούς διαφορετικούς τύπους μπαταριών για την τροφοδοσία τους με τους νέους αντάπτορες της MZ. Διαθέτουμε Sony NPF, Sony Vlock και Panasonic Glock αντάπτορες για την τροφοδοσία των MZ φωτιστικών. Αυτοί οι αντάπτορες είναι μονοί ή διπλοί και έχουν clamp για την προσαρμογή τους πάνω σε τριπόδια προσδίδοντας επιπλέον βάρος στο κάτω μέρος των τριποδιών για μεγαλύτερη σταθερότητα.

Τα MZ φωτιστικά τροφοδοτούνται από ρεύμα 220V με τροφοδοτικό ή από μπαταρίες. Διαθέτουν XLR 4-pin αρσενικό 7-17V DC είσοδο. To MZ-LED884 διαθέτει XLR 4-pin αρσενικό 27-35V DC είσοδο. To μικρό on-camera φωτιστικό LED120/Bolt διαθέτει Barrel 5-17V DC είσοδο.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Softboxes

Μπορείτε να προσαρμόσετε MZ softboxes με ή χωρίς πλέγμα (Grids) σε όλα τα MZ LED φωτιστικά σας. Τα Softboxes μειώνουν την αντίθεση και μειώνουν την ένταση των σκιών. Το πλέγμα μπορεί να συγκεντρώσει την δέσμη του φωτός για να μην υπάρχει ανεπιθύμητο φως στο φόντο. Διαστάσεις: 40x40εκ, 60x60εκ, 90x90εκ, 23x90 εκ και 30x120εκ.

Πτερύγια

Διαθέτουμε πτερύγια τεσσάρων φύλλων με μεταλλικά κλιπ για την προσαρμογή φίλτρων για όλα τα MZ LED φωτιστικά .

Ομπρέλες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ομπρέλες διάχυσης ή ανάκλασης της MZ. Οι ομπρέλες διάχυσης δημιουργούν έναν ομοιόμορφο φωτισμό και οι ομπρέλες ανάκλασης ενισχύουν την ένταση και την αντίθεση.

ΠΑΚΕΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

- Τα μονά πακέτα φωτιστικών περιέχουν ένα LED φωτιστικό με διάφορα παρελκόμενα.
- Τα πολλαπλά πακέτα φωτιστικών περιέχουν φωτιστικά του ίδιου μοντέλου με τριπόδια, βαλίτσες και διάφορα παρελκόμενα.
- Τα ανάμικτα πακέτα φωτιστικών περιέχουν φωτιστικά διαφορετικών μοντέλων με τριπόδια, βαλίτσες και διάφορα παρελκόμενα.
- Το Kit2 περιέχει δύο φωτιστικά, το Kit3 τρία φωτιστικά, το Kit4 τέσσερα φωτιστικά, το Kit6 έξι φωτιστικά και το Kit8 οκτώ φωτιστικά.

- To Basic Kit περιέχει Φίλτρο διάχυσης και Τροφοδοτικό.
- To Essential Kit περιέχει Softbox, Τροφοδοτικό, Clamp kit, DTAP καλώδιο και Σακίδιο.
- To Power Kit περιέχει Αντάπτορα μπαταρίας, Τροφοδοτικό, Φίλτρο διάχυσης, Πτερύγια, Clamp kit και Σακίδιο.
- To Deluxe Kit περιέχει δύο φακούς 30° & 60°, Τροφοδοτικό, Φίλτρο διάχυσης, Πτερύγια, Clamp kit, DTAP καλώδιο και Σακίδιο.
- To Full Kit περιέχει Τροφοδοτικό, Φίλτρο διάχυσης, Πτερύγια, Clamp kit, DTAP καλώδιο και Σακίδιο.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Όλα τα MZ Προϊόντα
έχουν 2 χρόνια εγγύησης
από την ημερομηνία
αγοράς.

Οι τεχνικοί μας μπορούν
να επισκευάσουν το MZ
φωτιστικό σας άμεσα.


Δυνατότητα άμεσης
αλλαγής κάθε LED
ξεχωριστά με ειδικά
εργαλεία.

Διατηρούμε σε στοκ
όλα τα ανταλλακτικά
για άμεση επισκευη.


Διατηρούμε λογ αρχεία
για τα MZ φωτιστικά
σας για έλεγχο και
εύρεση της βλάβης.

Μπορούμε να σας
κάνουμε επίδειξη του
τρόπου χρήσης των
MZ φωτιστικών σας.


Συγκρητικός
πίνακας

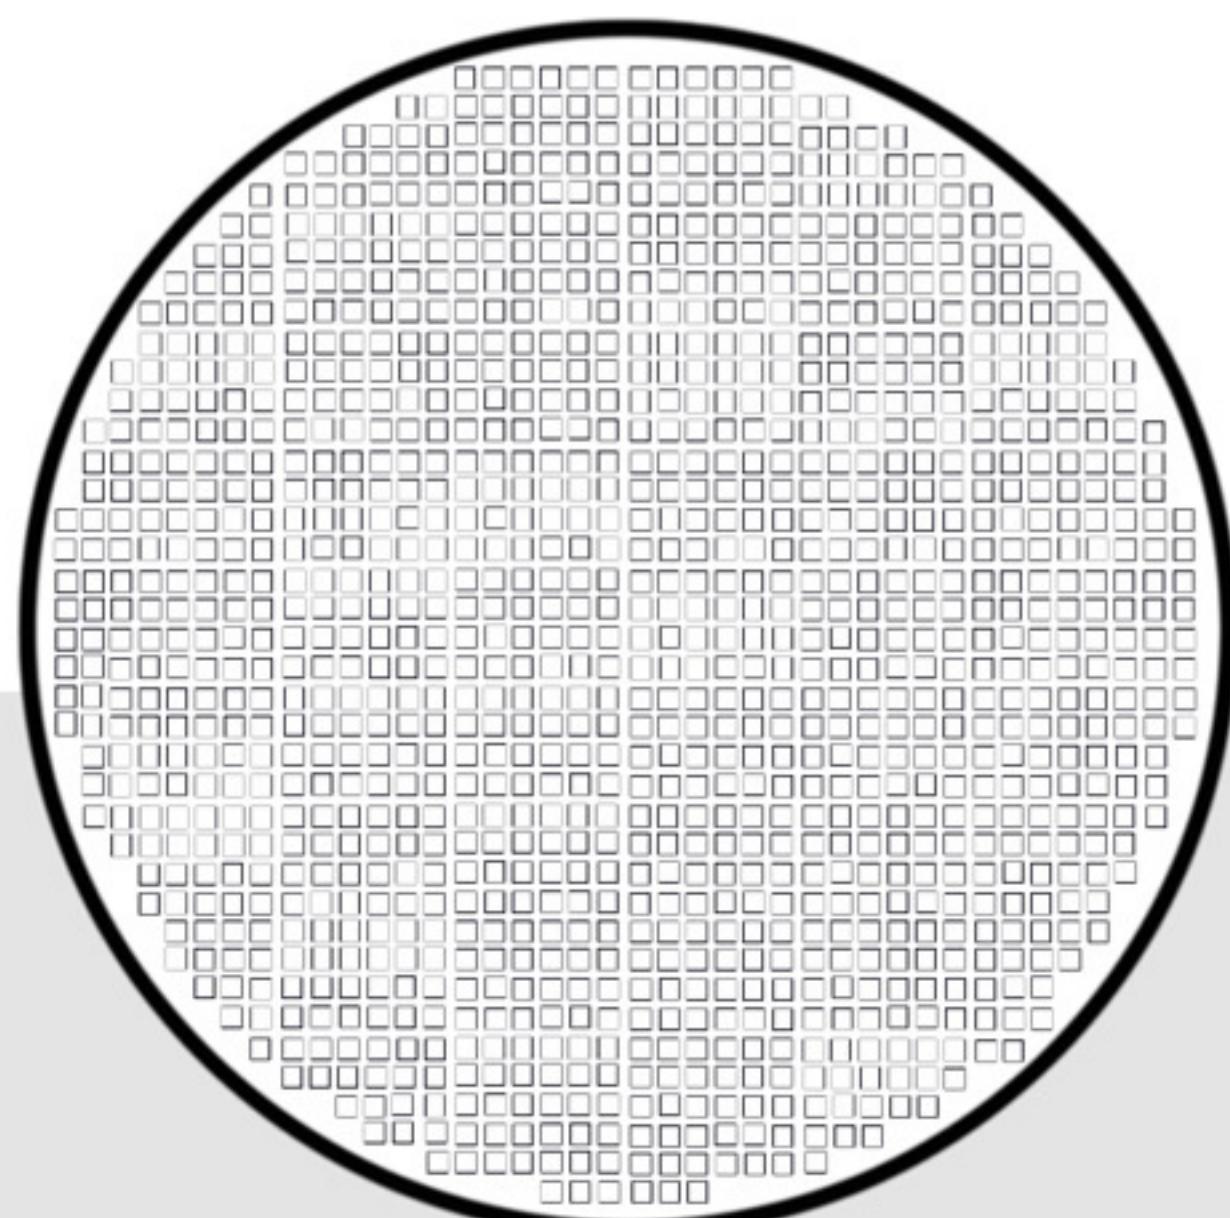


LED884

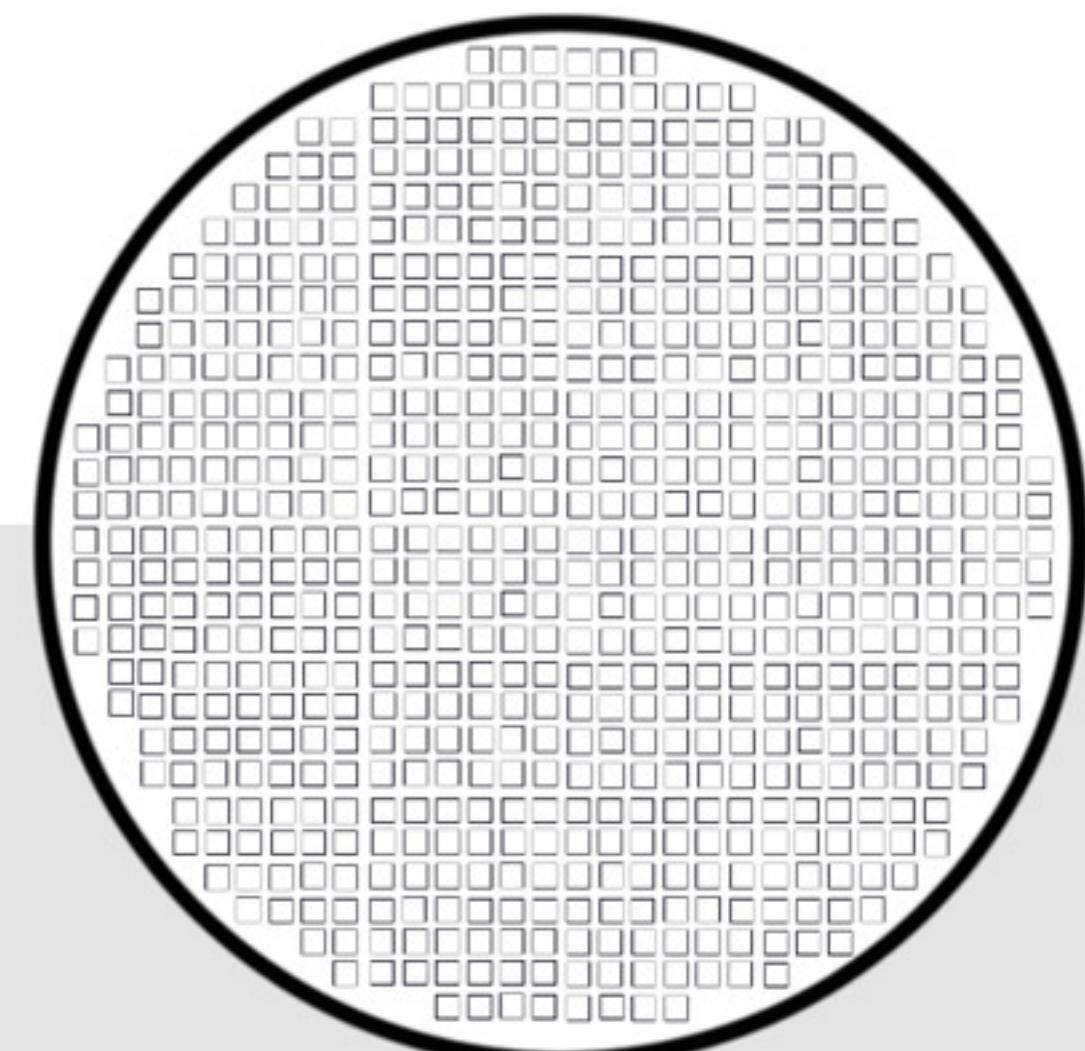

LED336

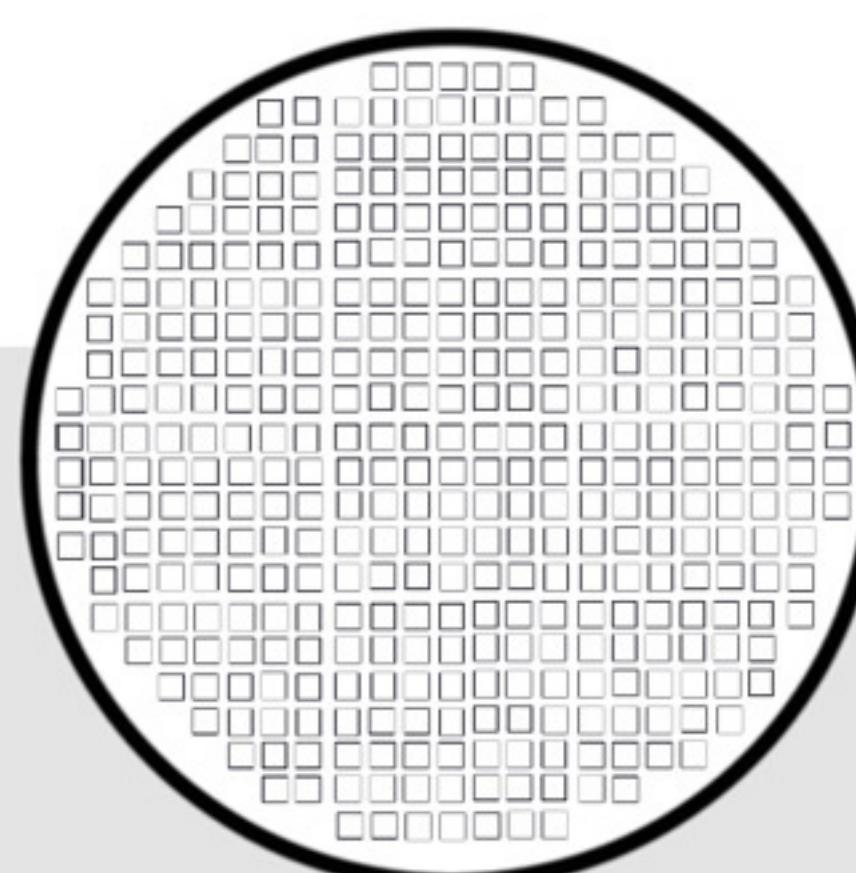



LED176

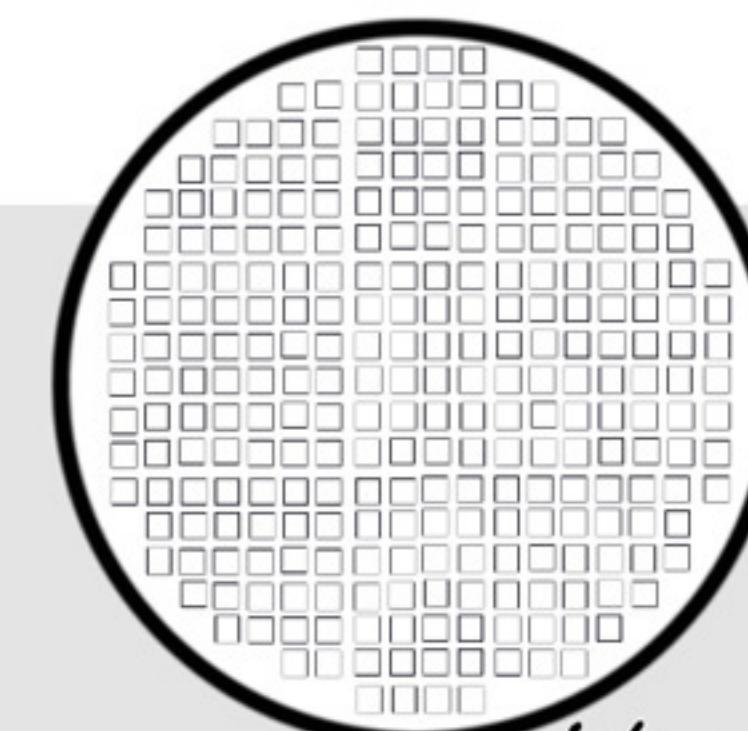

internal battery
LED120/LED120-Bolt

Αριθμός LED	884 SMD LEDs	336 SMD LEDs	176 SMD LEDs	120 SMD LEDs
Επιλογές Θερμοκρασίας	Bicolor/Cool/Warm	Bicolor/Cool/Warm	Bicolor/Cool/Warm	Bicolor/Cool/Warm
Γωνία δέσμης φωτός	115°	115°	115°	115°
Προαιρετικοί φακοί	60° & 30°	60° & 30°	60° & 30°	60° & 30°
Standard CRI	97	97	97	97
Extended CRI	95	95	95	95
Πιο ισχυρό από:	>LED2000 Panels	>LED1000 Panels	>LED500 Panels	>LED300 Panels
Δυνατότητα DMX:	✓	✓	✓	-
Boost/Mode Λειτουργία:	✓	✓	✓	-
Προστασία από ανάποδη πολικότητα:	✓	✓	✓	✓
Mount	Yoke mount 16mm	Yoke mount 16mm	Yoke mount 16mm	1/4" thread
Υλικό κατασκευής:	Αλουμίνιο	Αλουμίνιο	Αλουμίνιο	Αλουμίνιο
Είσοδος:	XLR 4pin Male 27-35V DC	XLR 4pin Male 7-17V DC	XLR 4pin Male 7-17V DC	Barrel 5-17V DC
Επιλογές μπαταρίας:	Dual V-Lock or Dual G-Lock	NPF, BPU, BPA65, V-Lock, G-Lock	NPF, BPU, BPA65, V-Lock, G-Lock	NPF, BPU, SSL, VBD, BPA65, V/G-Lock Το Bolt διαθέτει εσωτερική μπαταρία
Κατανάλωση (Boost OFF/ON)	130Watt/165Watt	66Watt/82Watt	35Watt/54Watt	30Watt/20Watt

MZ-LED884 Powerful · Portable · Durable

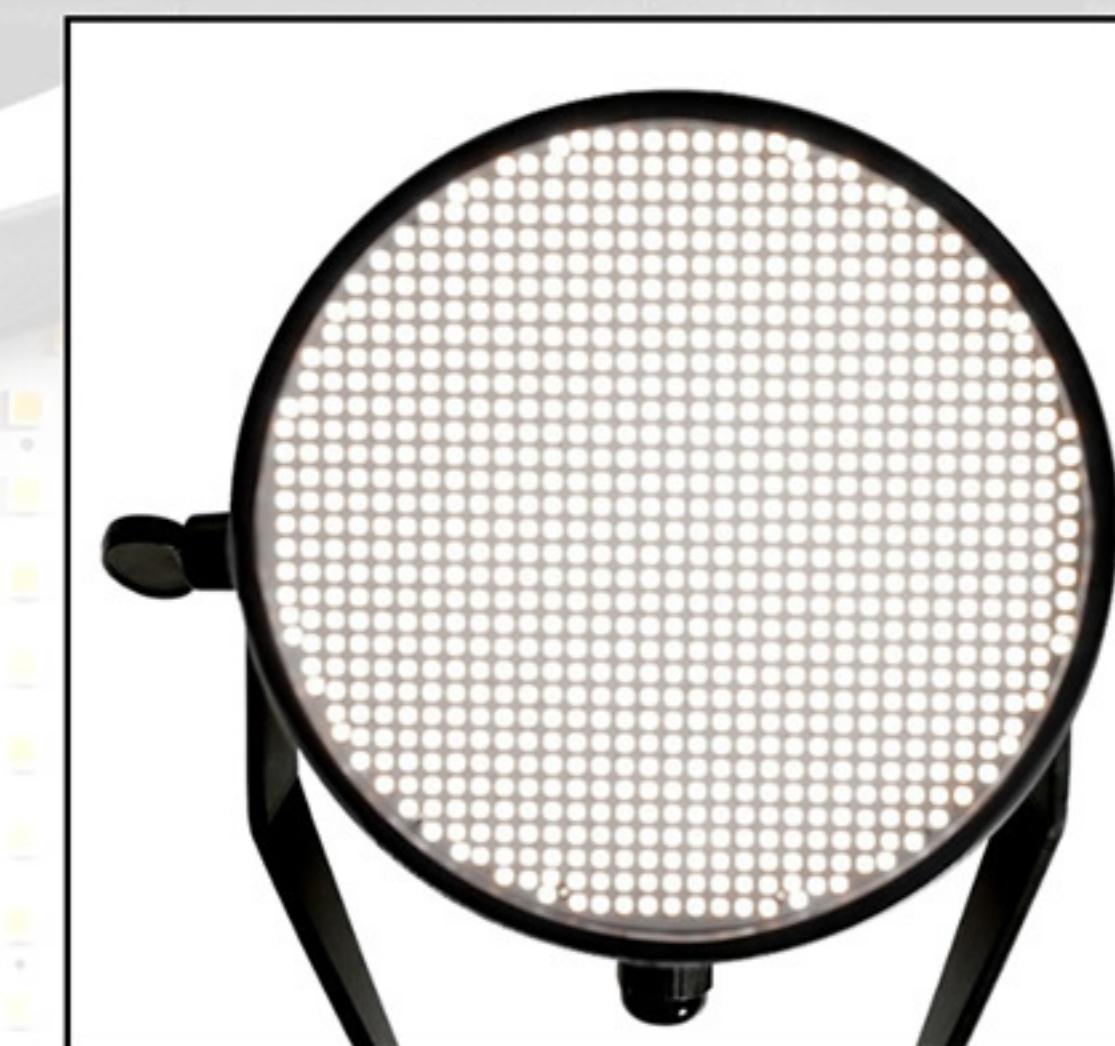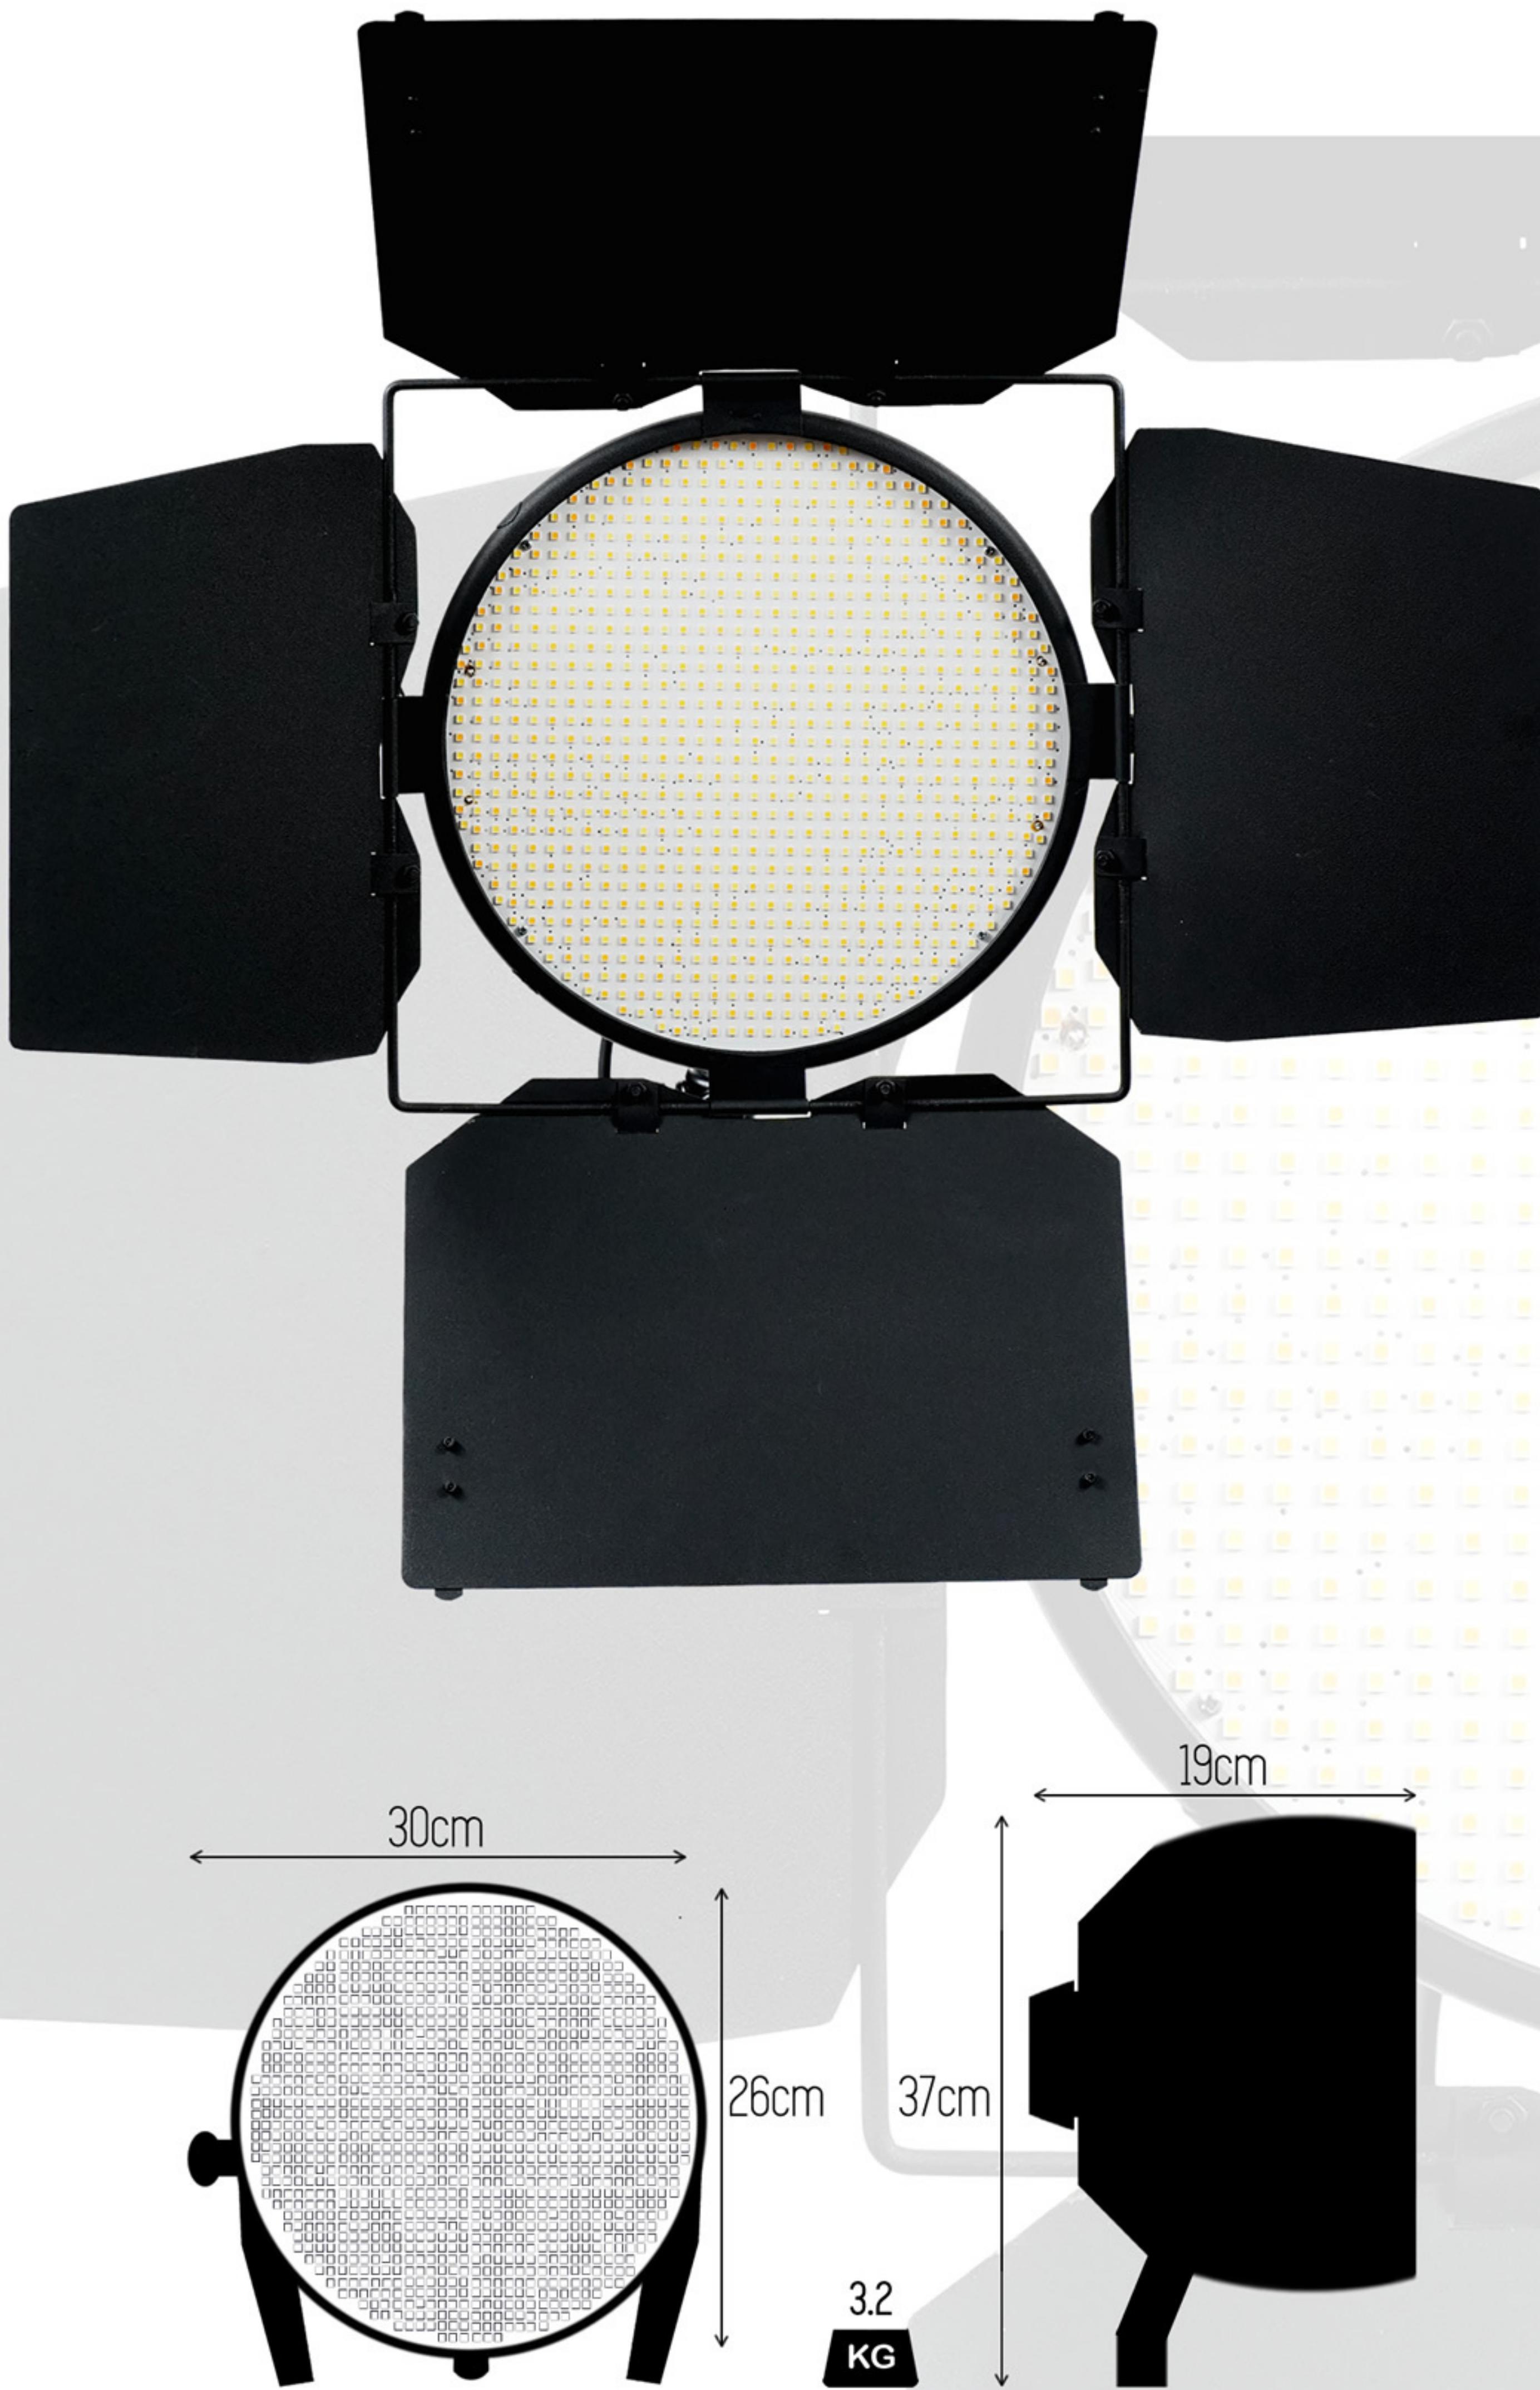

MZ-LED884-OLED
Dimmer με
OLED Οθόνη



MZ-LED884-DMX
Dimmer με
DMX & OLED Οθόνη



MZ-LED884
Dimmer
χωρίς Οθόνη

Επιλογές Θερμοκρασίας

MZ-LED884B: Bicolor 3100-5600K

MZ-LED884C: Cool 5600K

MZ-LED884W: Warm 3100K

Επιλογές μονών πακέτων:

MZ-LED884-Bulk : LED φωτιστικό και Dimmer.

MZ-LED884-Basic-Kit : LED φωτιστικό, Dimmer, Τροφοδοτικό & φίλτρο Διάχυσης.

MZ-LED884-Essential-Kit : LED φωτιστικό, Dimmer, Softbox, Τροφοδοτικό, Clamp-Kit, DTAP καλώδιο & Σακίδιο.

MZ-LED884-Power-Kit : LED φωτιστικό, Dimmer, Αντάπτορας μπαταρίας, Τροφοδοτικό, Φίλτρο Διάχυσης, Πτερύγια, Clamp-Kit & Σακίδιο.




MZ-LED884-Deluxe-Kit : LED φωτιστικό, Dimmer, 30° & 60° φακοί, Τροφοδοτικό, Φίλτρο Διάχυσης, Πτερύγια, Clamp-Kit, DTAP καλώδιο & Σακίδιο.

MZ-LED884-Full-Kit : LED Φωτιστικό, Dimmer, Τροφοδοτικό, Φίλτρο Διάχυσης, Πτερύγια, Clamp-Kit, Dtap Καλώδιο & Σακίδιο.

MZ-LED884


Ένταση Φωτισμού	Lux @0.6μ	Lux @1μ	Lux @2μ	Lux @3μ	Lux @6μ	Lum (Flux)	Θερμοκρασία μέτρησης	Πιό ισχυρό από
MZ-LED884C	25.000	9000	2250	1.000	250	26.200	5600K	LED2000 Panels
MZ-LED884C με 60° Φακό	75.000	27.000	6750	3000	750	26.200	5600K	LED2500 Panels
MZ-LED884C με 30° Φακό	125.000	45.000	11.250	5000	1250	26.200	5600K	LED3000 Panels
MZ-LED884B	23.500	8500	2125	950	236	24.700	4350K	LED2000 Panels
MZ-LED884B με 60° Φακό	70.500	25.500	6375	2850	708	24.700	4350K	LED2500 Panels
MZ-LED884B με 30° Φακό	117.500	42.500	10.625	4750	1180	24.700	4350K	LED3000 Panels
MZ-LED884W	22.000	8000	2000	900	225	23.200	3100K	LED2000 Panels
MZ-LED884W με 60° Φακό	66.000	24.000	6000	2700	675	23.200	3100K	LED2500 Panels
MZ-LED884W με 30° Φακό	110.000	40.000	10.000	4500	1125	23.200	3100K	LED3000 Panels
Τροφοδοσία	Κατανάλωση	Όρες λειτουργίας με 2 μπαταρίες MZ-V95	Όρες λειτουργίας με 2 μπαταρίες MZ-V150	Όρες λειτουργίας με 2 μπαταρίες MZ-V190				
Boost OFF	130Watt	88 λεπτά	139 λεπτά	176 λεπτά				
Boost ON	165Watt	69 λεπτά	109 λεπτά	138 λεπτά				
Βύσμα: 4pin XLR Αρσενικό 27-35V DC είσοδος		Μπαταρίες: Δύο V-Lock ή δύο G-Lock μπαταρίες με τους αντάπτορες της MZ						

Standard CRI: 96.8 Extended CRI: 95.3

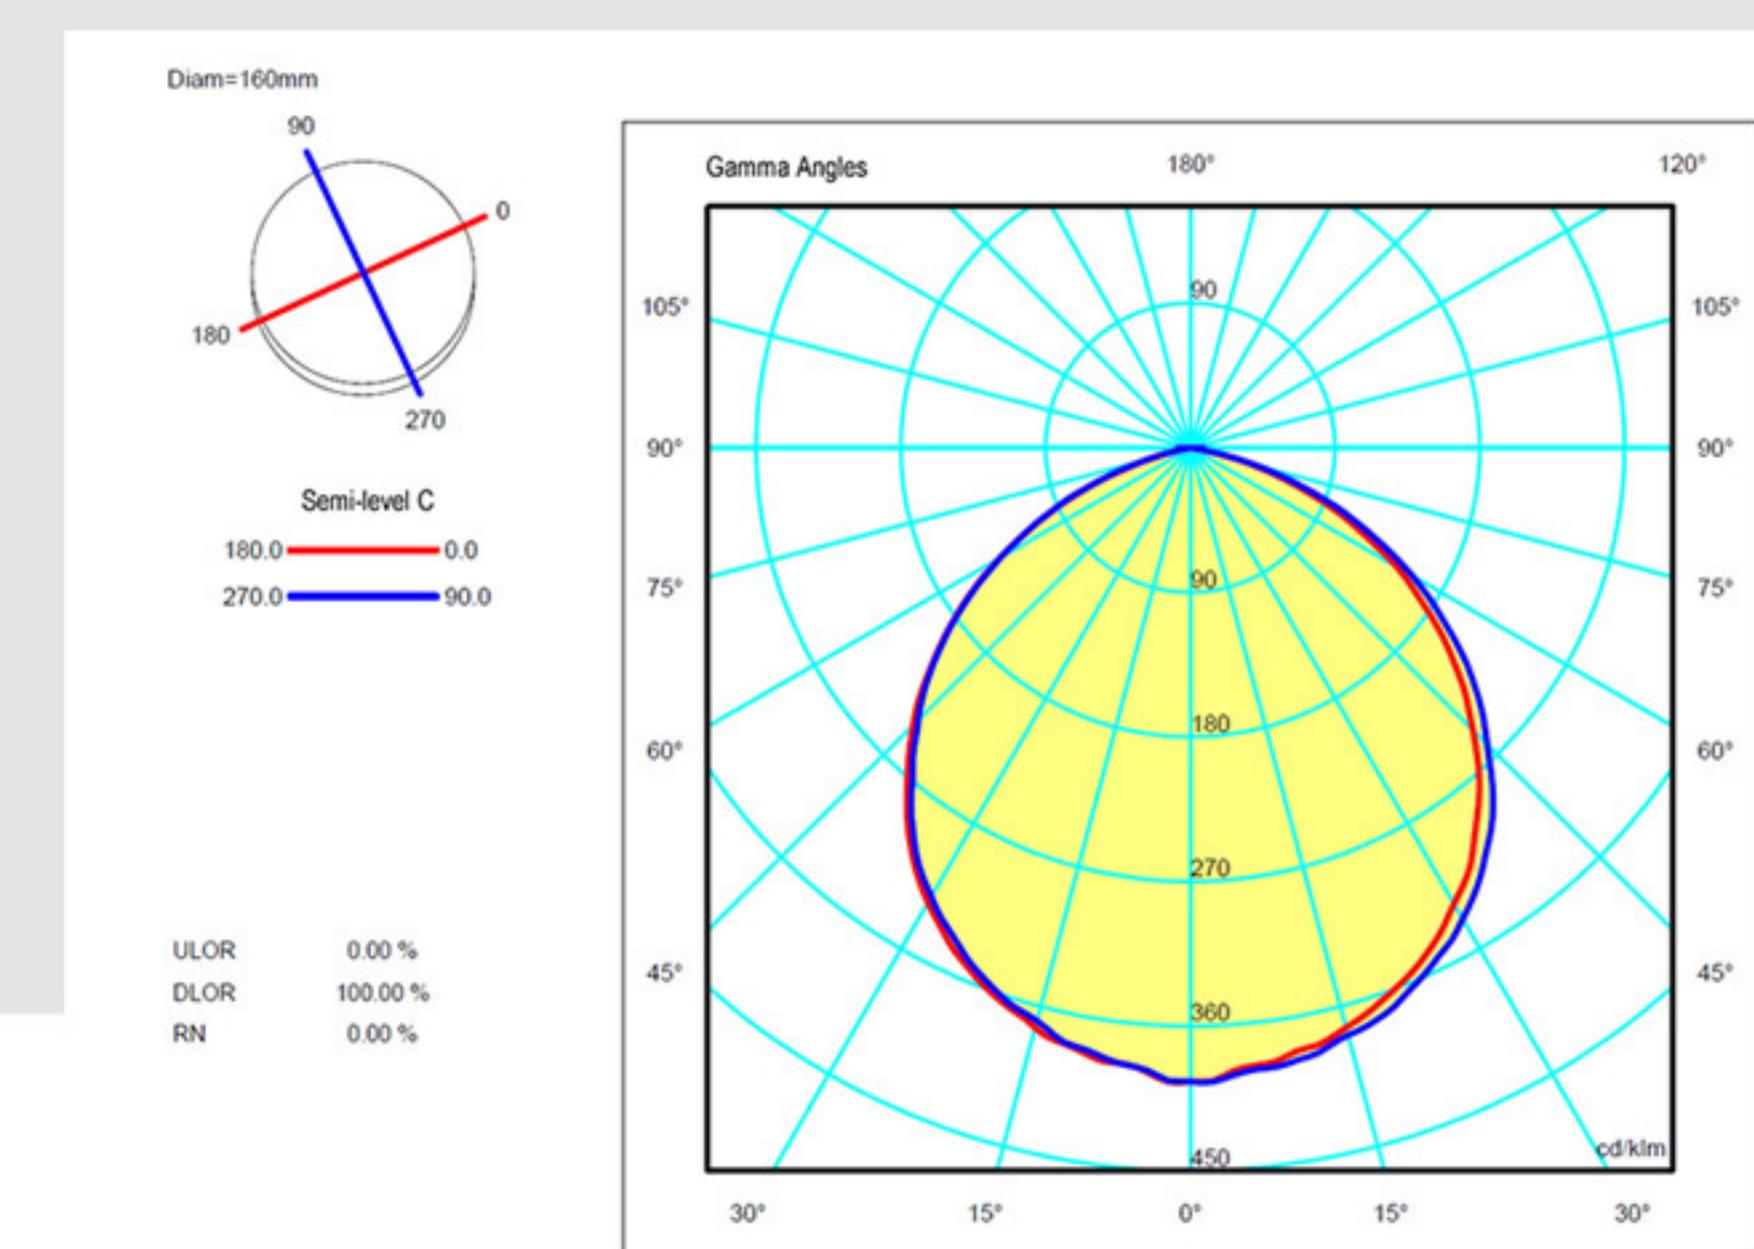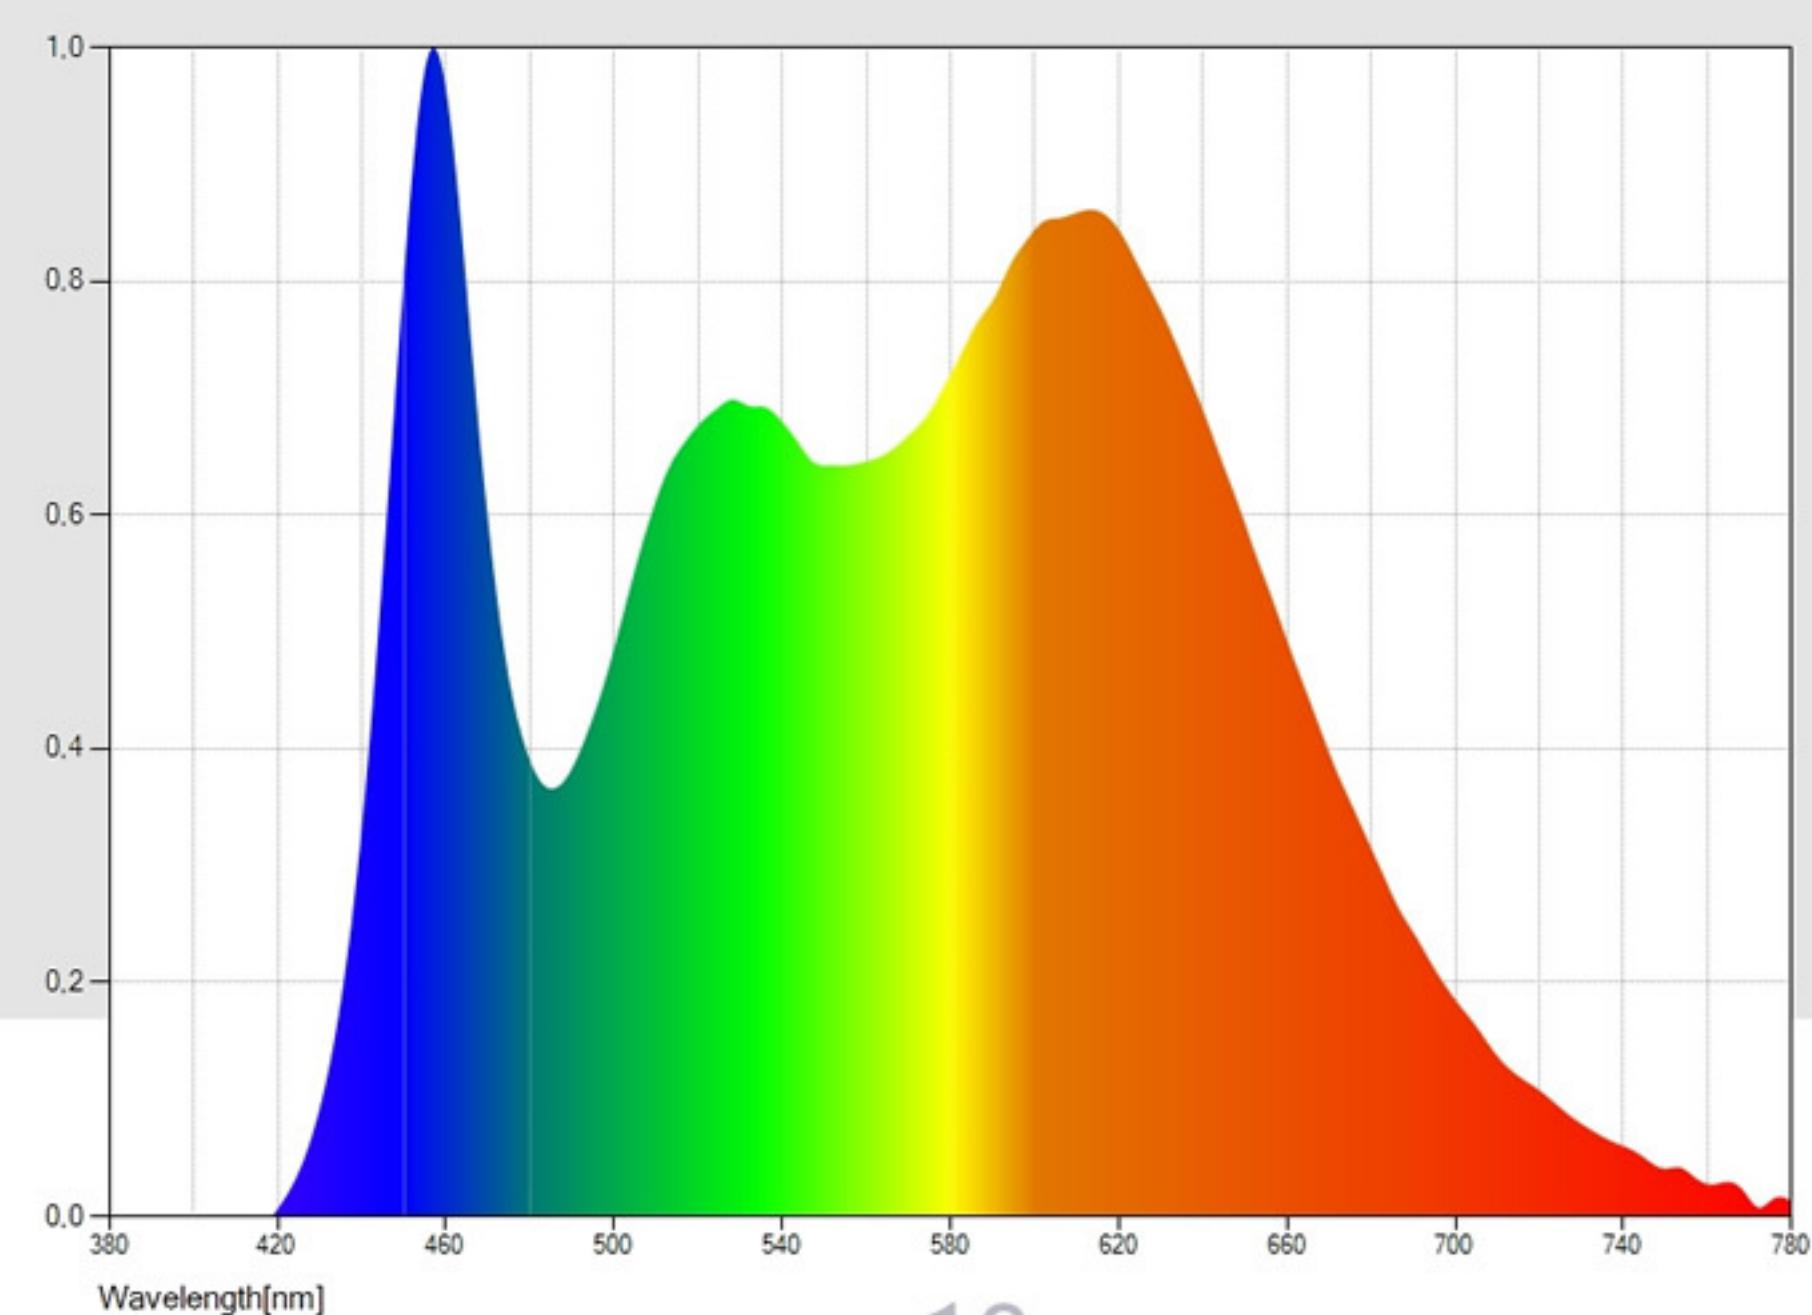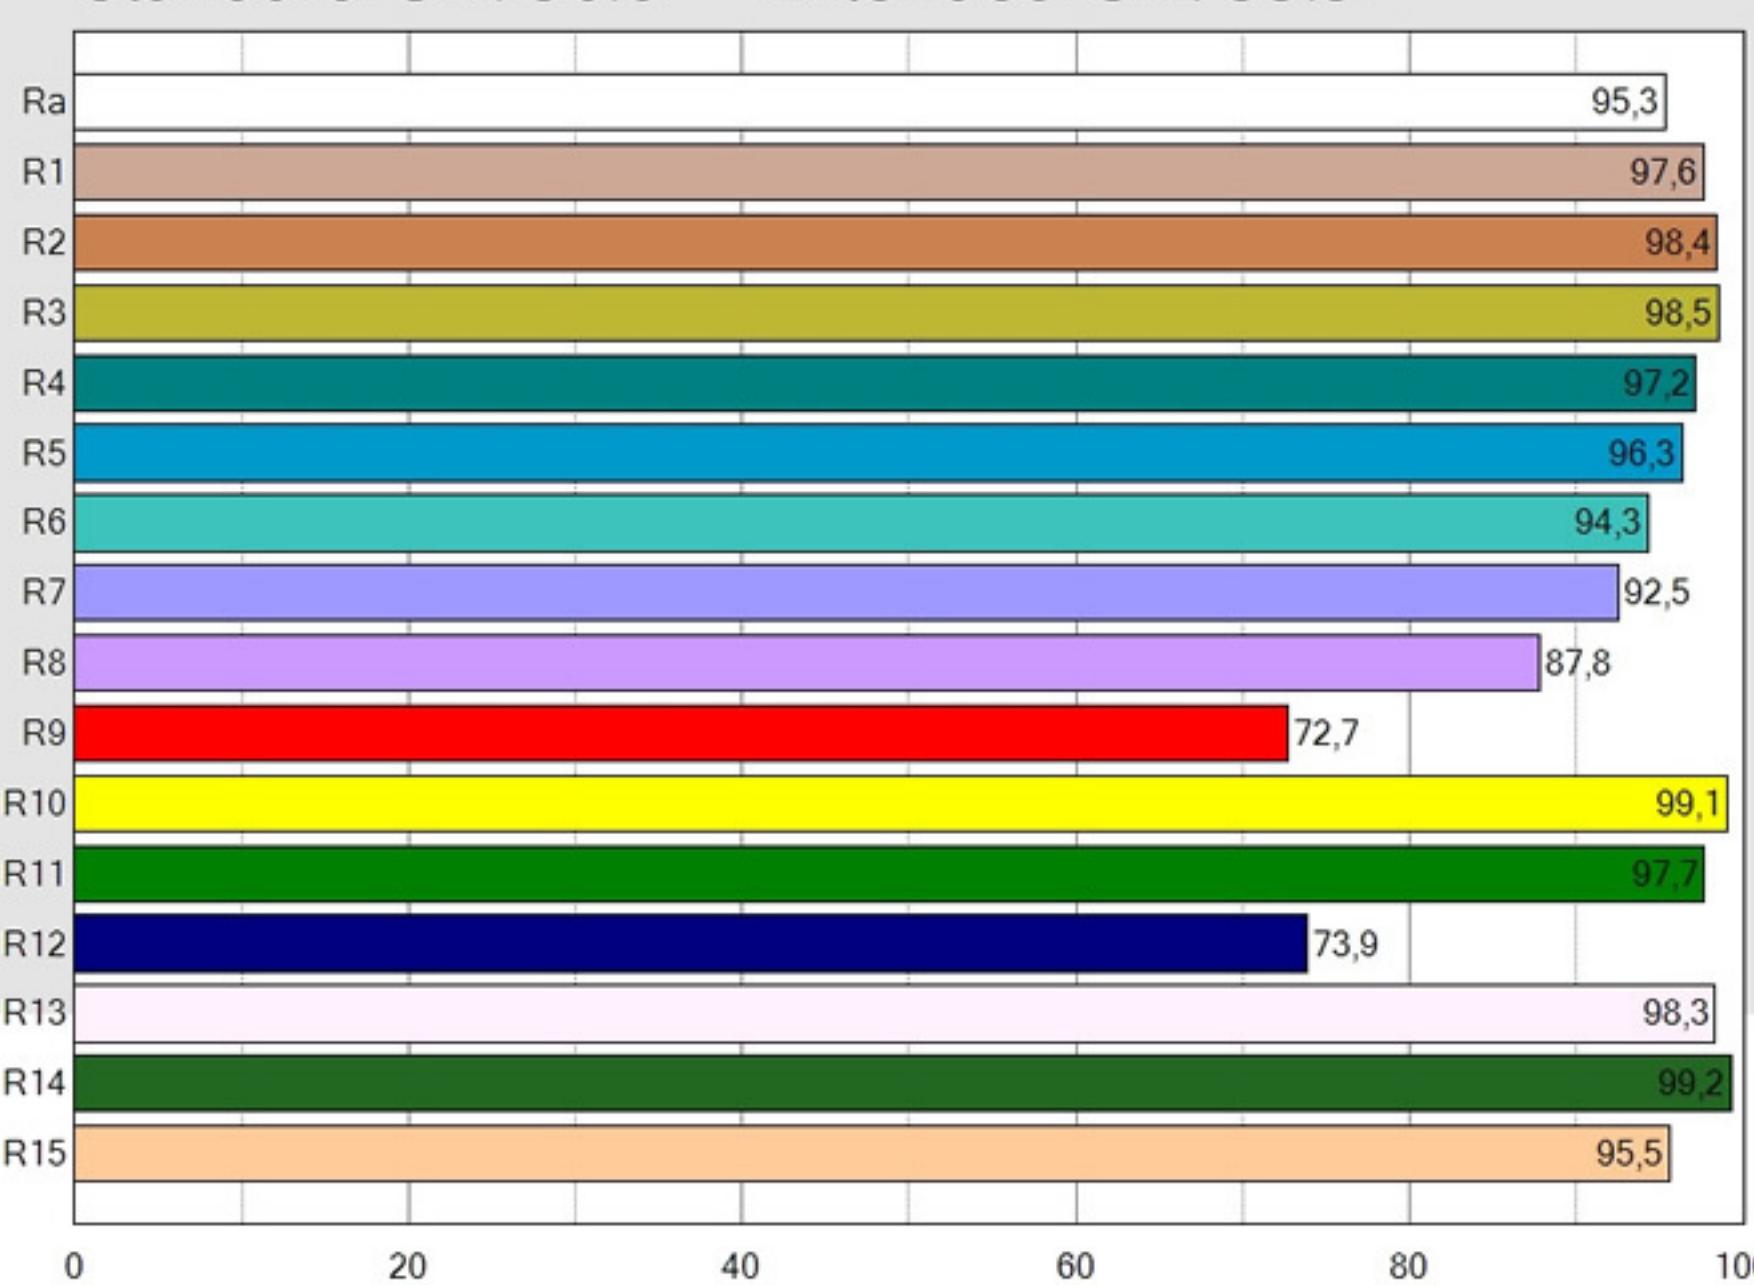

MZ-LED336

Powerful · Portable · Durable

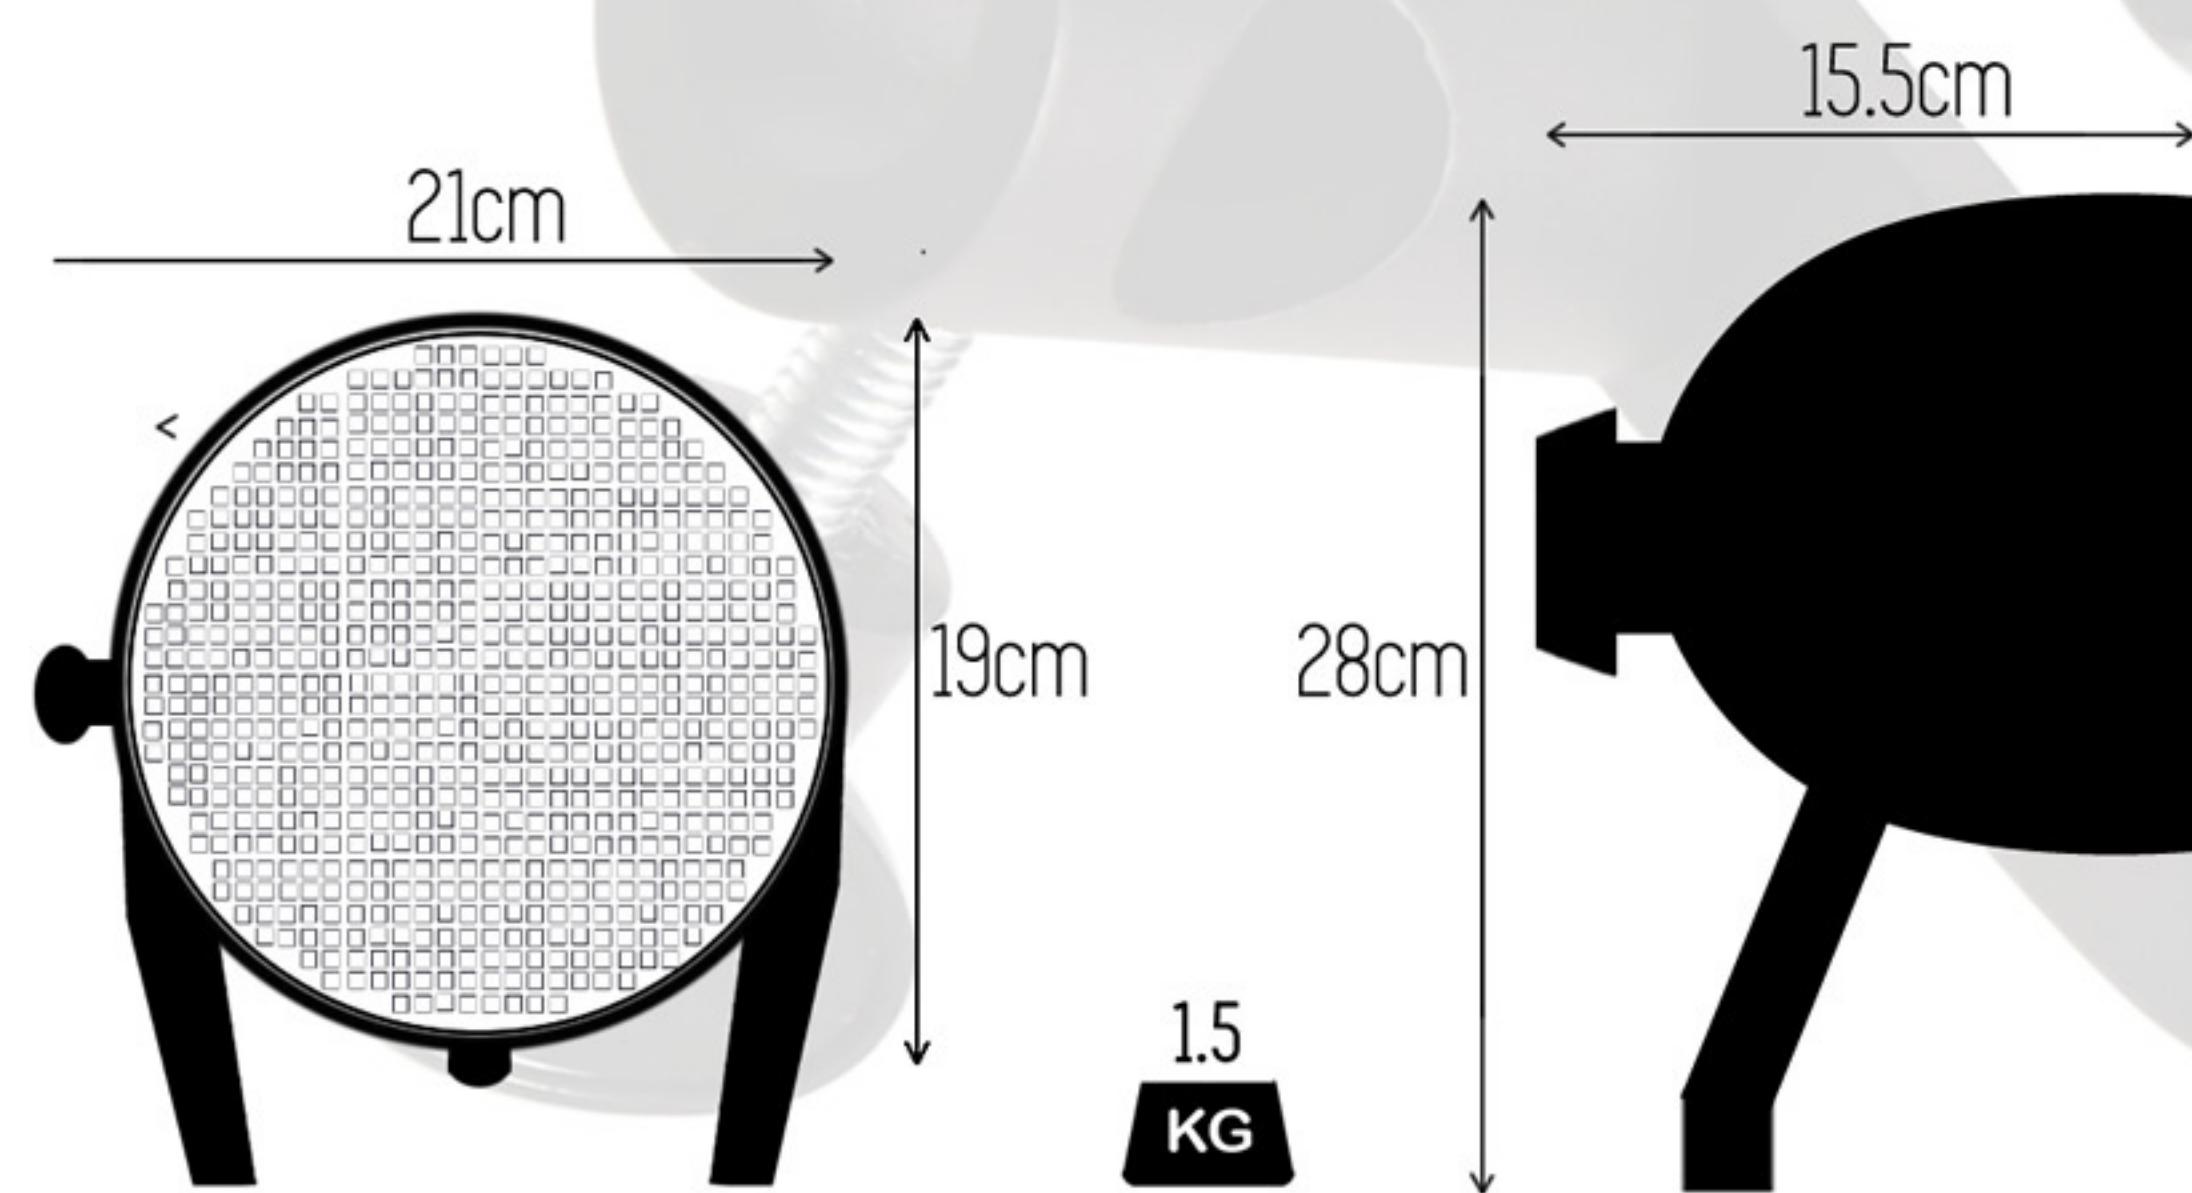

MZ-LED336-OLED

Dimmer με
OLED Οθόνη

MZ-LED336-DMX

Dimmer με
DMX & OLED Οθόνη

MZ-LED336

Dimmer
χωρίς Οθόνη

Επιλογές Θερμοκρασίας

MZ-LED336B: Bicolor 3100-5600K

MZ-LED336C: Cool 5600K

MZ-LED336W: Warm 3100K

Επιλογές μονών πακέτων:

MZ-LED336-Bulk : LED φωτιστικό και Dimmer.

MZ-LED336-Basic-Kit : LED φωτιστικό, Dimmer, Τροφοδοτικό & φίλτρο Διάχυσης.

MZ-LED336-Essential-Kit : LED φωτιστικό, Dimmer, Softbox, Τροφοδοτικό, Clamp-Kit, DTAP καλώδιο & Σακίδιο.

MZ-LED336-Power-Kit : LED φωτιστικό, Dimmer, Αντάπτορας μπαταρίας, Τροφοδοτικό, Φίλτρο Διάχυσης, Πτερύγια, Clamp-Kit & Σακίδιο.

MZ-LED336-Deluxe-Kit : LED φωτιστικό, Dimmer, 30° & 60° φακοί, Τροφοδοτικό, Φίλτρο Διάχυσης, Πτερύγια, Clamp-Kit, DTAP καλώδιο & Σακίδιο.

MZ-LED336-Full-Kit : LED Φωτιστικό, Dimmer, Τροφοδοτικό, Φίλτρο Διάχυσης, Πτερύγια, Clamp-Kit, Dtap Καλώδιο & Σακίδιο.




MZ-LED336

Ένταση Φωτισμού	Lux @0.6μ	Lux @1μ	Lux @2μ	Lux @3μ	Lux @6μ	Lum (Flux)	Θερμοκρασία μέτρησης	Πιό ισχυρό από
MZ-LED336C	12.000	4300	1075	500	120	12.500	5600K	LED1000 Panels
MZ-LED336C με 60° Φακό	36.000	12.900	3225	1500	360	12.500	5600K	LED1200 Panels
MZ-LED336C με 30° Φακό	60.000	21.500	5375	2500	600	12.500	5600K	LED1500 Panels
MZ-LED336B	11.000	4000	1000	450	110	11.600	4350K	LED1000 Panels
MZ-LED336B με 60° Φακό	33.000	12000	3000	1350	330	11.600	4350K	LED1200 Panels
MZ-LED336B με 30° Φακό	55.000	20000	5000	2250	550	11.600	4350K	LED1500 Panels
MZ-LED336W	10.500	3800	950	400	98	11.000	3100K	LED1000 Panels
MZ-LED336W με 60° Φακό	31.500	11.400	2850	1200	294	11.000	3100K	LED1200 Panels
MZ-LED336W με 30° Φακό	52.500	19.000	4750	2000	490	11.000	3100K	LED1500 Panels
Τροφοδοσία	Κατανάλωση	Όρες λειτουργίας με μπαταρία MZ-V95	Όρες λειτουργίας με μπαταρία MZ-V150	Όρες λειτουργίας με μπαταρία MZ-V190	Όρες λειτουργίας με 2 μπαταρίες MZ-NPF990			
Boost OFF	66Watt	87 λεπτά	137 λεπτά	173 λεπτά	180 λεπτά			
Boost ON	82Watt	70 λεπτά	110 λεπτά	140 λεπτά	145 λεπτά			

Βύσμα: 4pin XLR Αρσενικό 7-17V DC είσοδος


Μπαταρίες: V-Lock, G-Lock & NPF μπαταρίες με τους αντάπτορες της MZ και BPU ή BPA60 μπαταρίες με D-TAP σύνδεση.

Standard CRI: 96.8 Extended CRI: 95.3

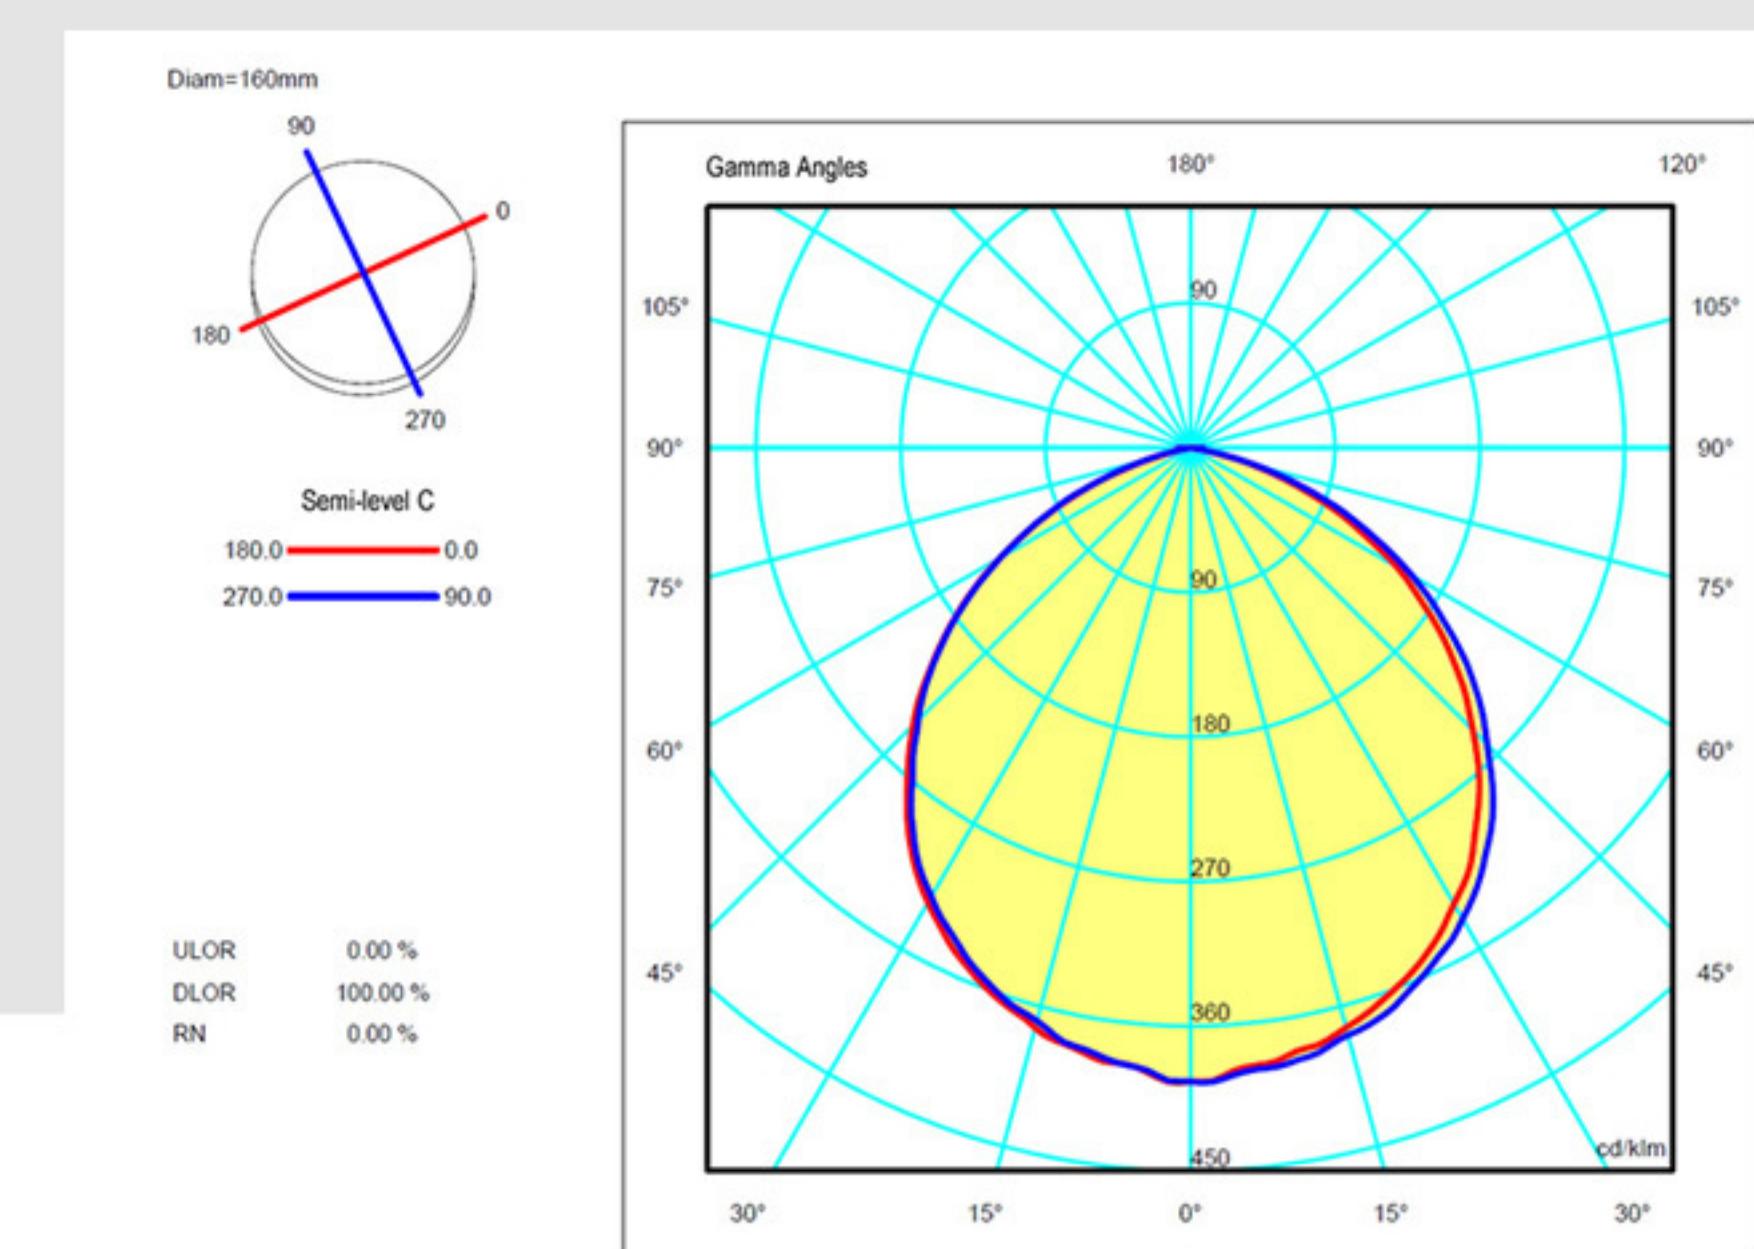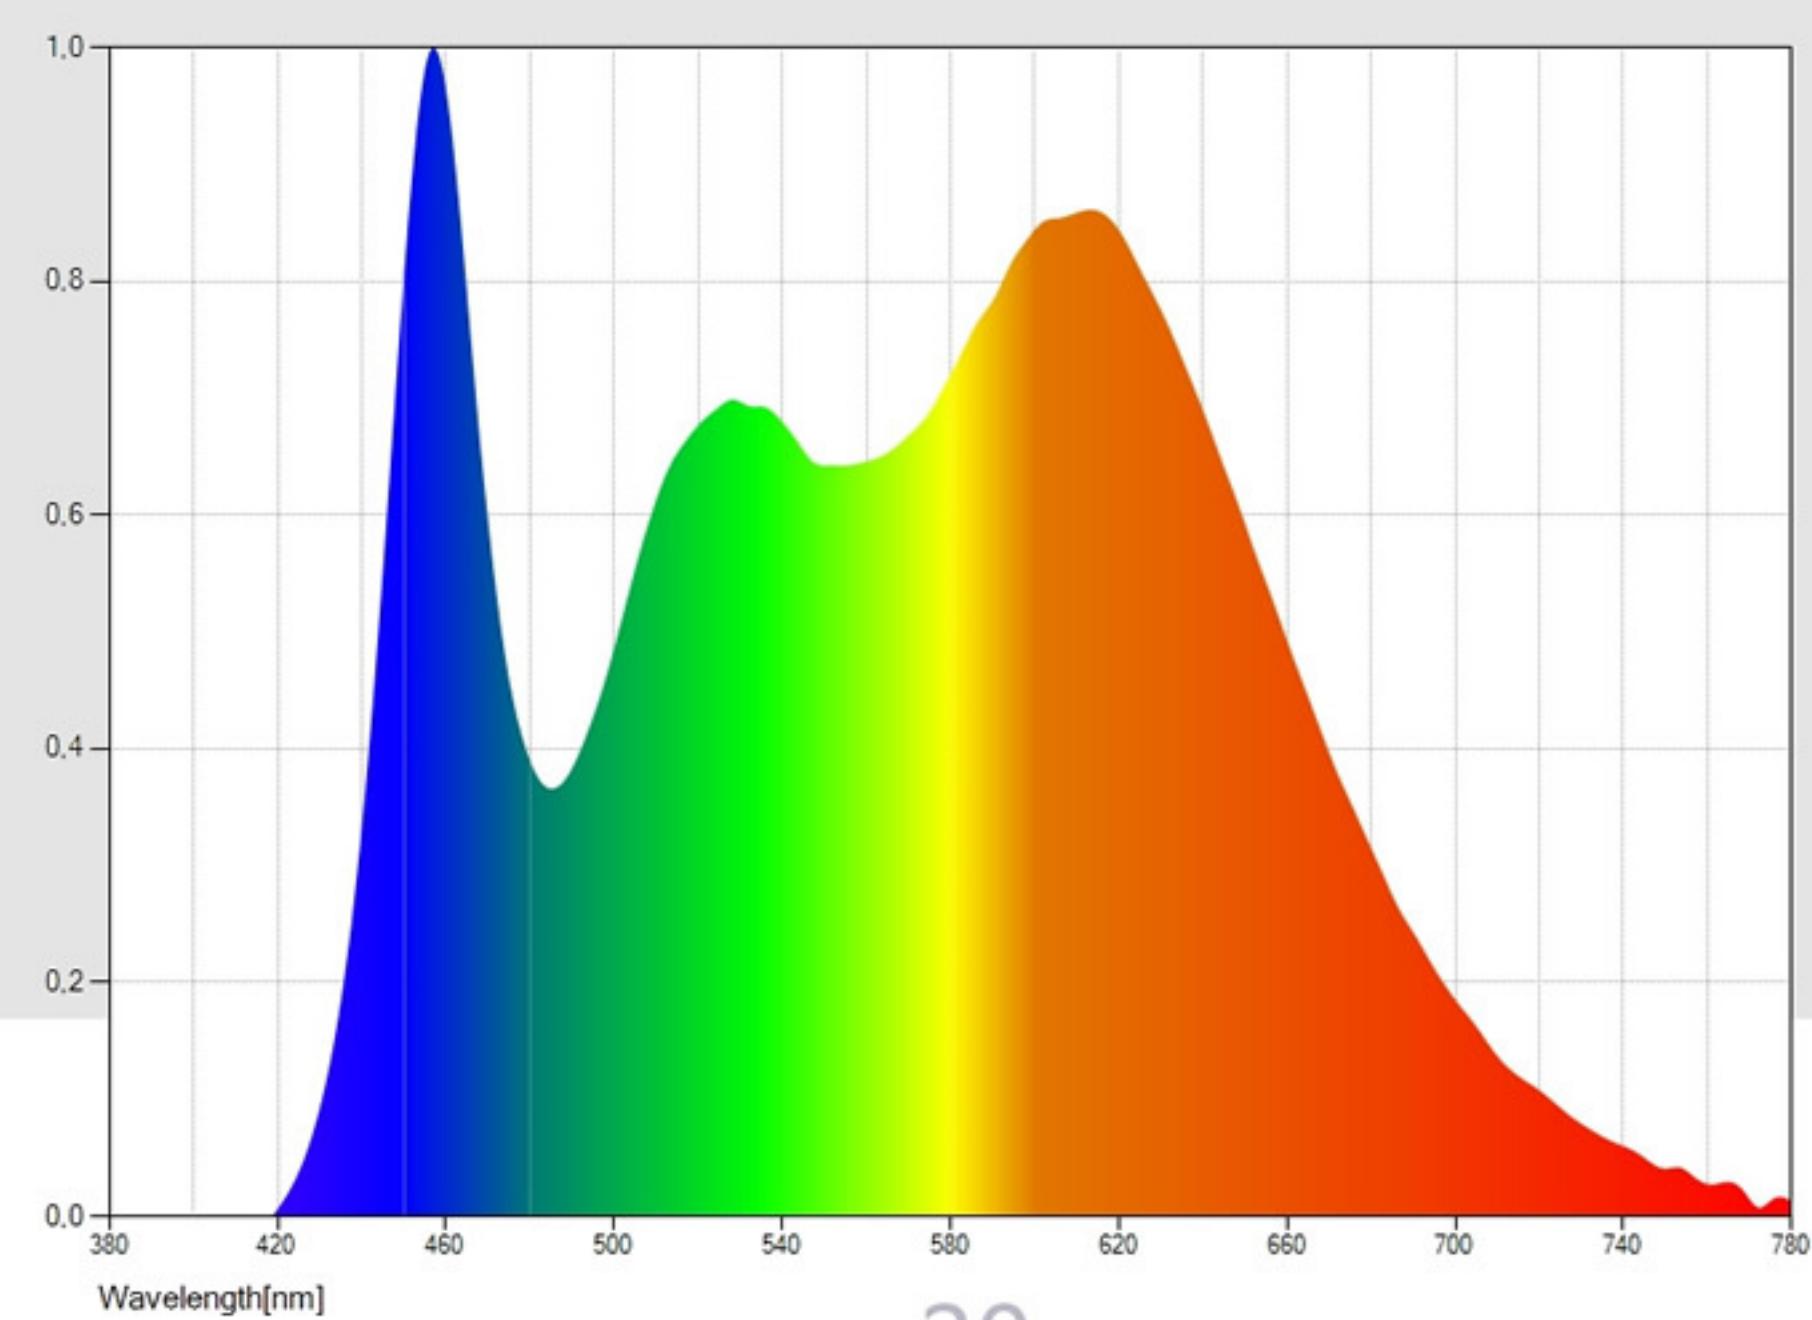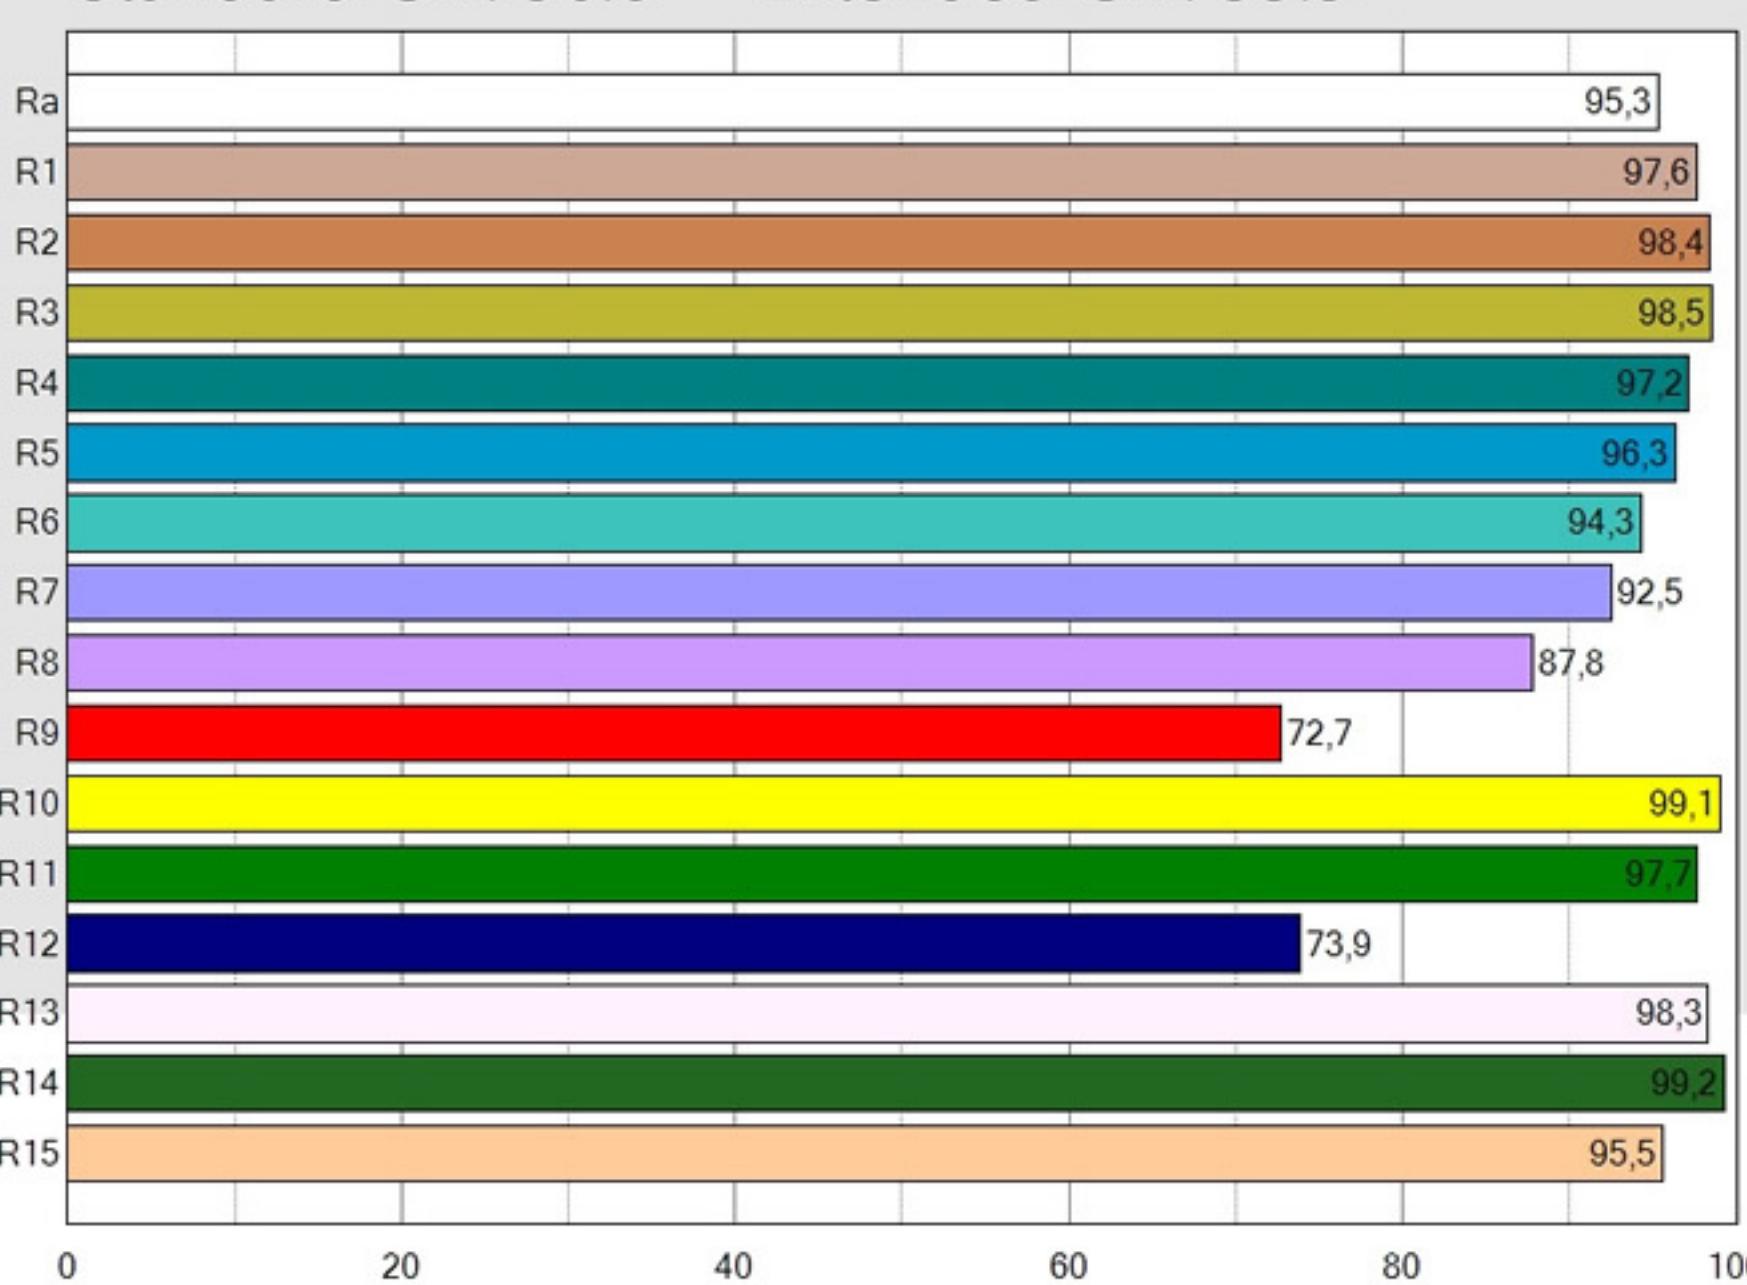

MZ-LED176

Powerful • Portable • Durable

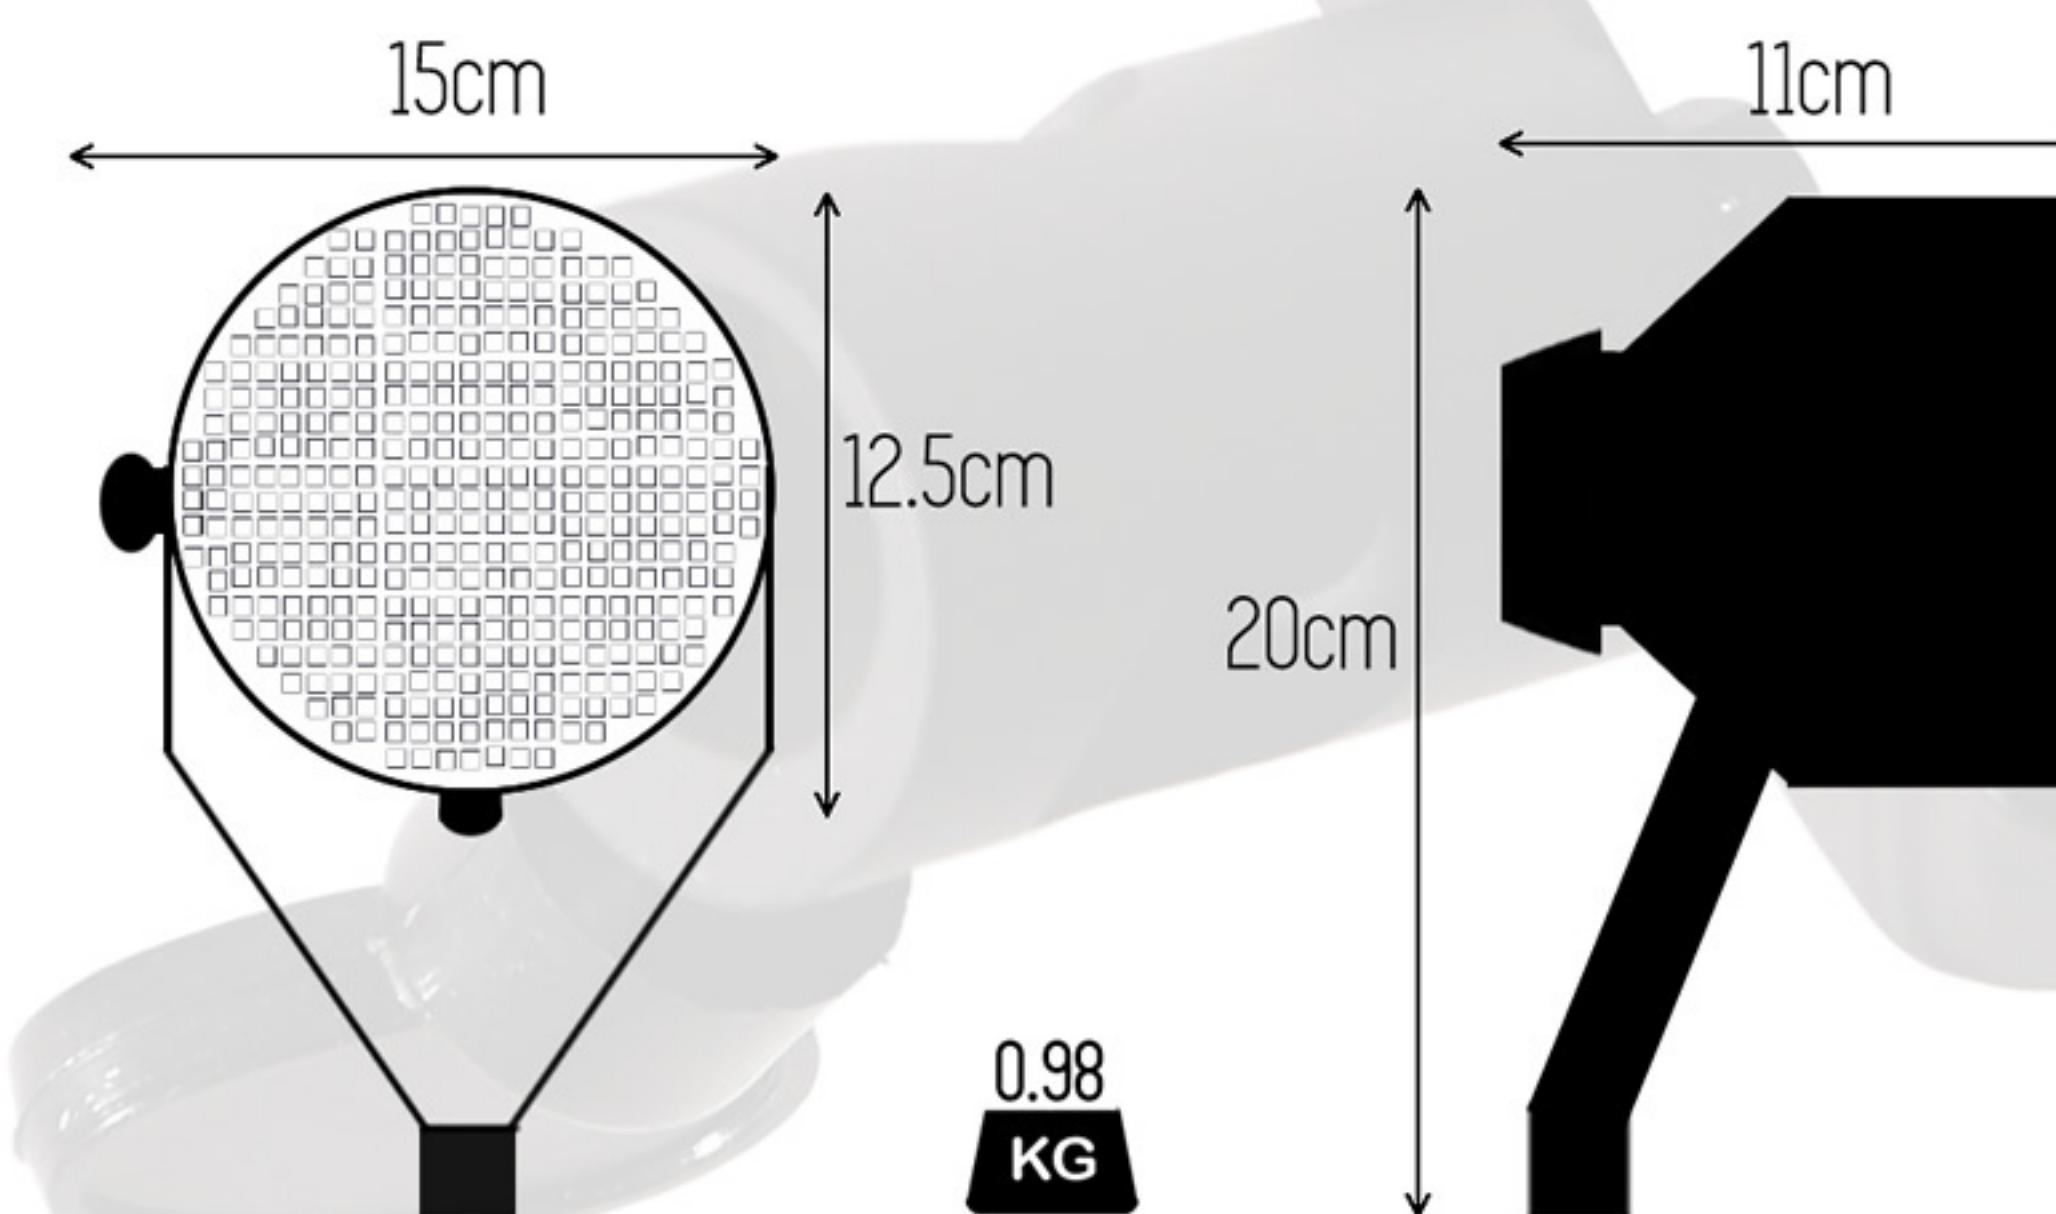

MZ-LED176-OLED

Dimmer με
OLED Οθόνη

MZ-LED176-DMX

Dimmer με
DMX & OLED Οθόνη

MZ-LED176

Dimmer
χωρίς Οθόνη

Επιλογές Θερμοκρασίας

- MZ-LED176B: Bicolor 3100-5600K
- MZ-LED176C: Cool 5600K
- MZ-LED176W: Warm 3100K

Επιλογές μονών πακέτων:

MZ-LED176-Bulk : LED φωτιστικό και Dimmer.

MZ-LED176-Basic-Kit : LED φωτιστικό, Dimmer, Τροφοδοτικό & φίλτρο Διάχυσης.

MZ-LED176-Essential-Kit : LED φωτιστικό, Dimmer, Softbox, Τροφοδοτικό, Clamp-Kit, DTAP καλώδιο & Σακίδιο.

MZ-LED176-Power-Kit : LED φωτιστικό, Dimmer, Αντάπτορας μπαταρίας, Τροφοδοτικό, Φίλτρο Διάχυσης, Πτερύγια, Clamp-Kit & Σακίδιο.

MZ-LED176-Deluxe-Kit : LED φωτιστικό, Dimmer, 30° & 60° φακοί, Τροφοδοτικό, Φίλτρο Διάχυσης, Πτερύγια, Clamp-Kit, DTAP καλώδιο & Σακίδιο.

MZ-LED176-Full-Kit : LED Φωτιστικό, Dimmer, Τροφοδοτικό, Φίλτρο Διάχυσης, Πτερύγια, Clamp-Kit, Dtap Καλώδιο & Σακίδιο.




MZ-LED176


Ένταση Φωτισμού	Lux @0.6μ	Lux @1μ	Lux @2μ	Lux @3μ	Lux @6μ	Lum (Flux)	Θερμοκρασία μέτρησης	Πιό ισχυρό από
MZ-LED176C	7500	2700	675	300	75	7.900	5600K	LED500 Panels
MZ-LED176C με 60° Φακό	22.500	8100	2025	900	225	7.900	5600K	LED600 Panels
MZ-LED176C με 30° Φακό	37.500	13.500	3375	1500	375	7.900	5600K	LED800 Panels
MZ-LED176B	7000	2500	625	280	69	7.300	4350K	LED500 Panels
MZ-LED176B με 60° Φακό	21.000	7500	1875	840	207	7.300	4350K	LED600 Panels
MZ-LED176B με 30° Φακό	35.000	12.500	3125	1400	345	7.300	4350K	LED800 Panels
MZ-LED176W	6500	2300	575	250	64	6.700	3100K	LED500 Panels
MZ-LED176W με 60° Φακό	19.500	6900	1725	750	192	6.700	3100K	LED600 Panels
MZ-LED176W με 30° Φακό	32.500	11.500	2875	1250	320	6.700	3100K	LED800 Panels
Τροφοδοσία	Κατανάλωση	Όρες λειτουργίας με μπαταρία MZ-V95	Όρες λειτουργίας με μπαταρία MZ-V150	Όρες λειτουργίας με μπαταρία MZ-V190	Όρες λειτουργίας με 2 μπαταρίες MZ-NPF990			
Boost OFF	35Watt	162 λεπτά	258 λεπτά	326 λεπτά	340 λεπτά			
Boost ON	54Watt	106 λεπτά	167 λεπτά	212 λεπτά	220 λεπτά			

Βύσμα: 4pin XLR Αρσενικό 7-17V DC είσοδος

Μπαταρίες: V-Lock, G-Lock & NPF μπαταρίες με τους αντάπτορες της MZ και BPU ή BPA60 μπαταρίες με D-TAP σύνδεση.

Standard CRI: 96.8 Extended CRI: 95.3

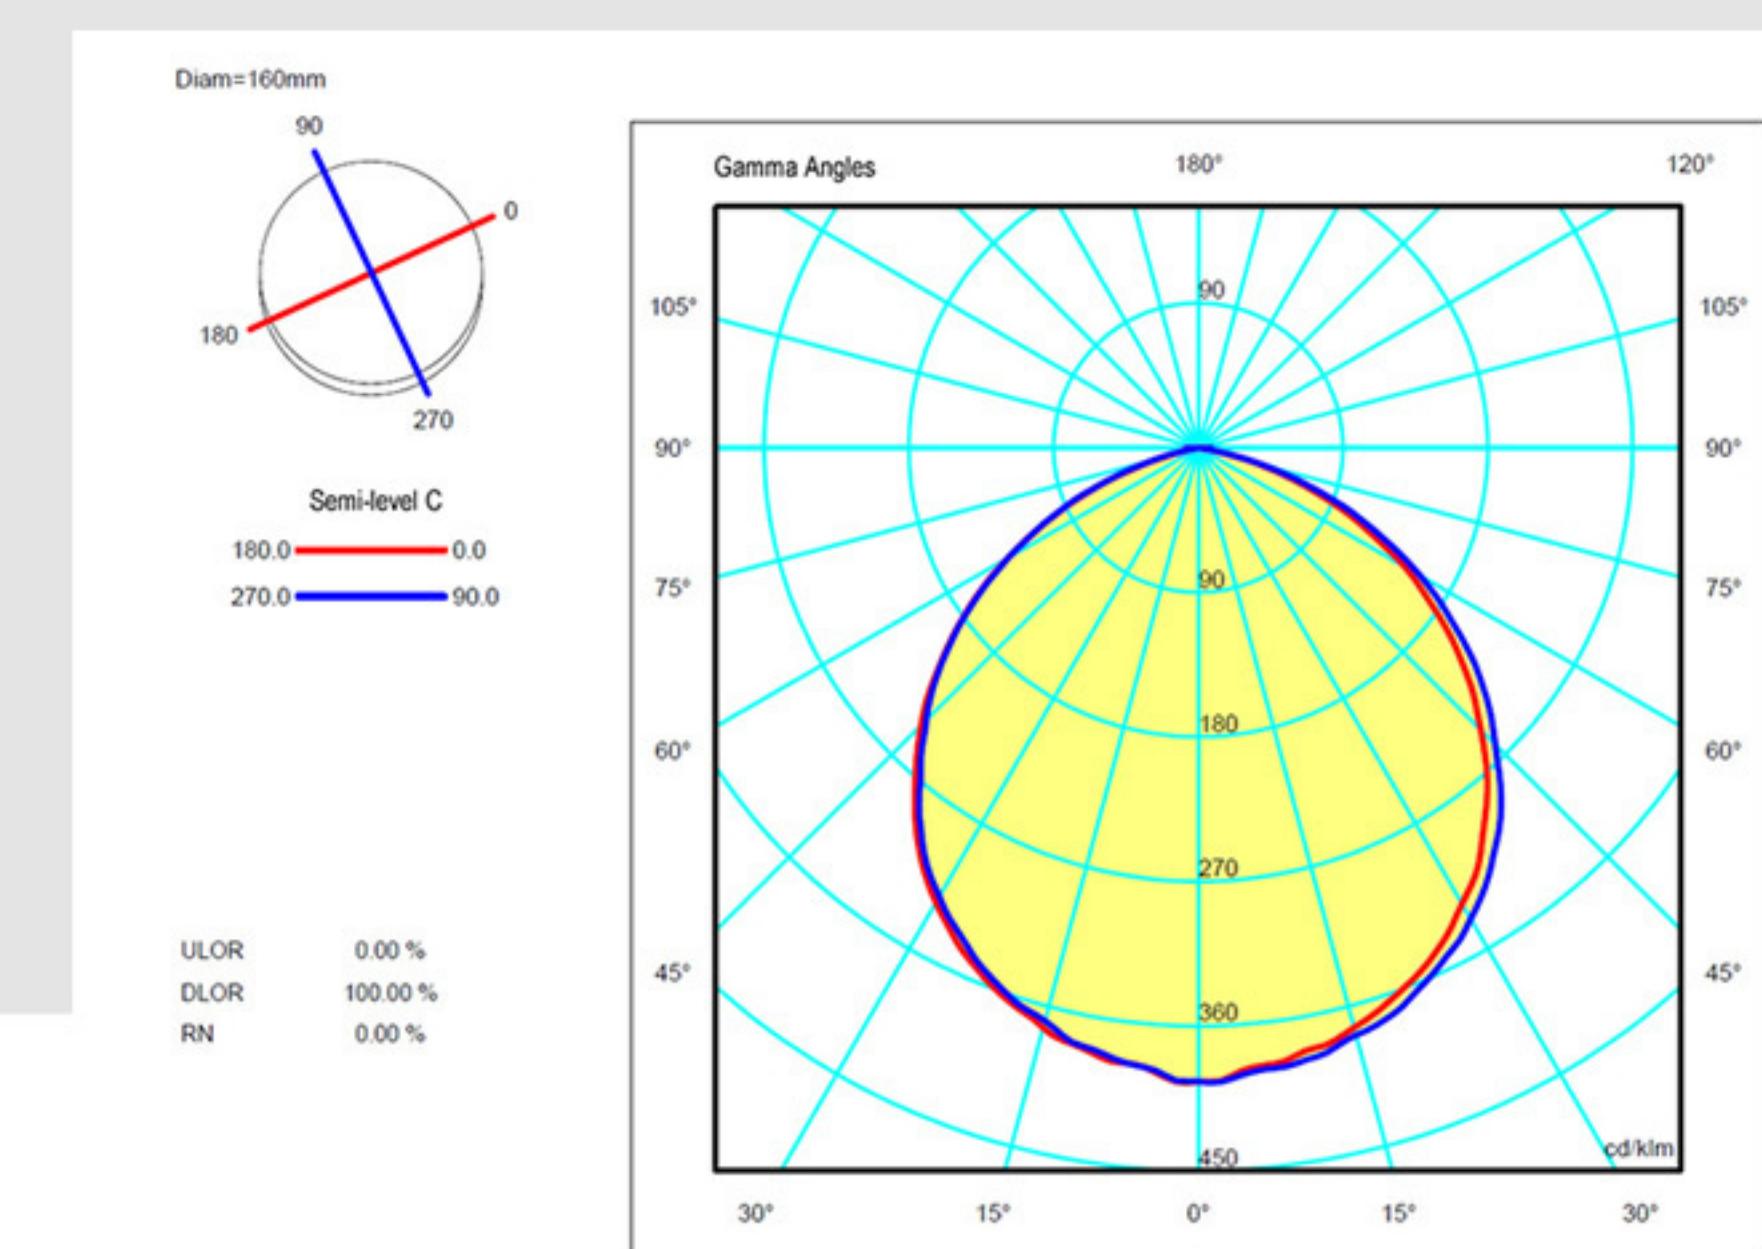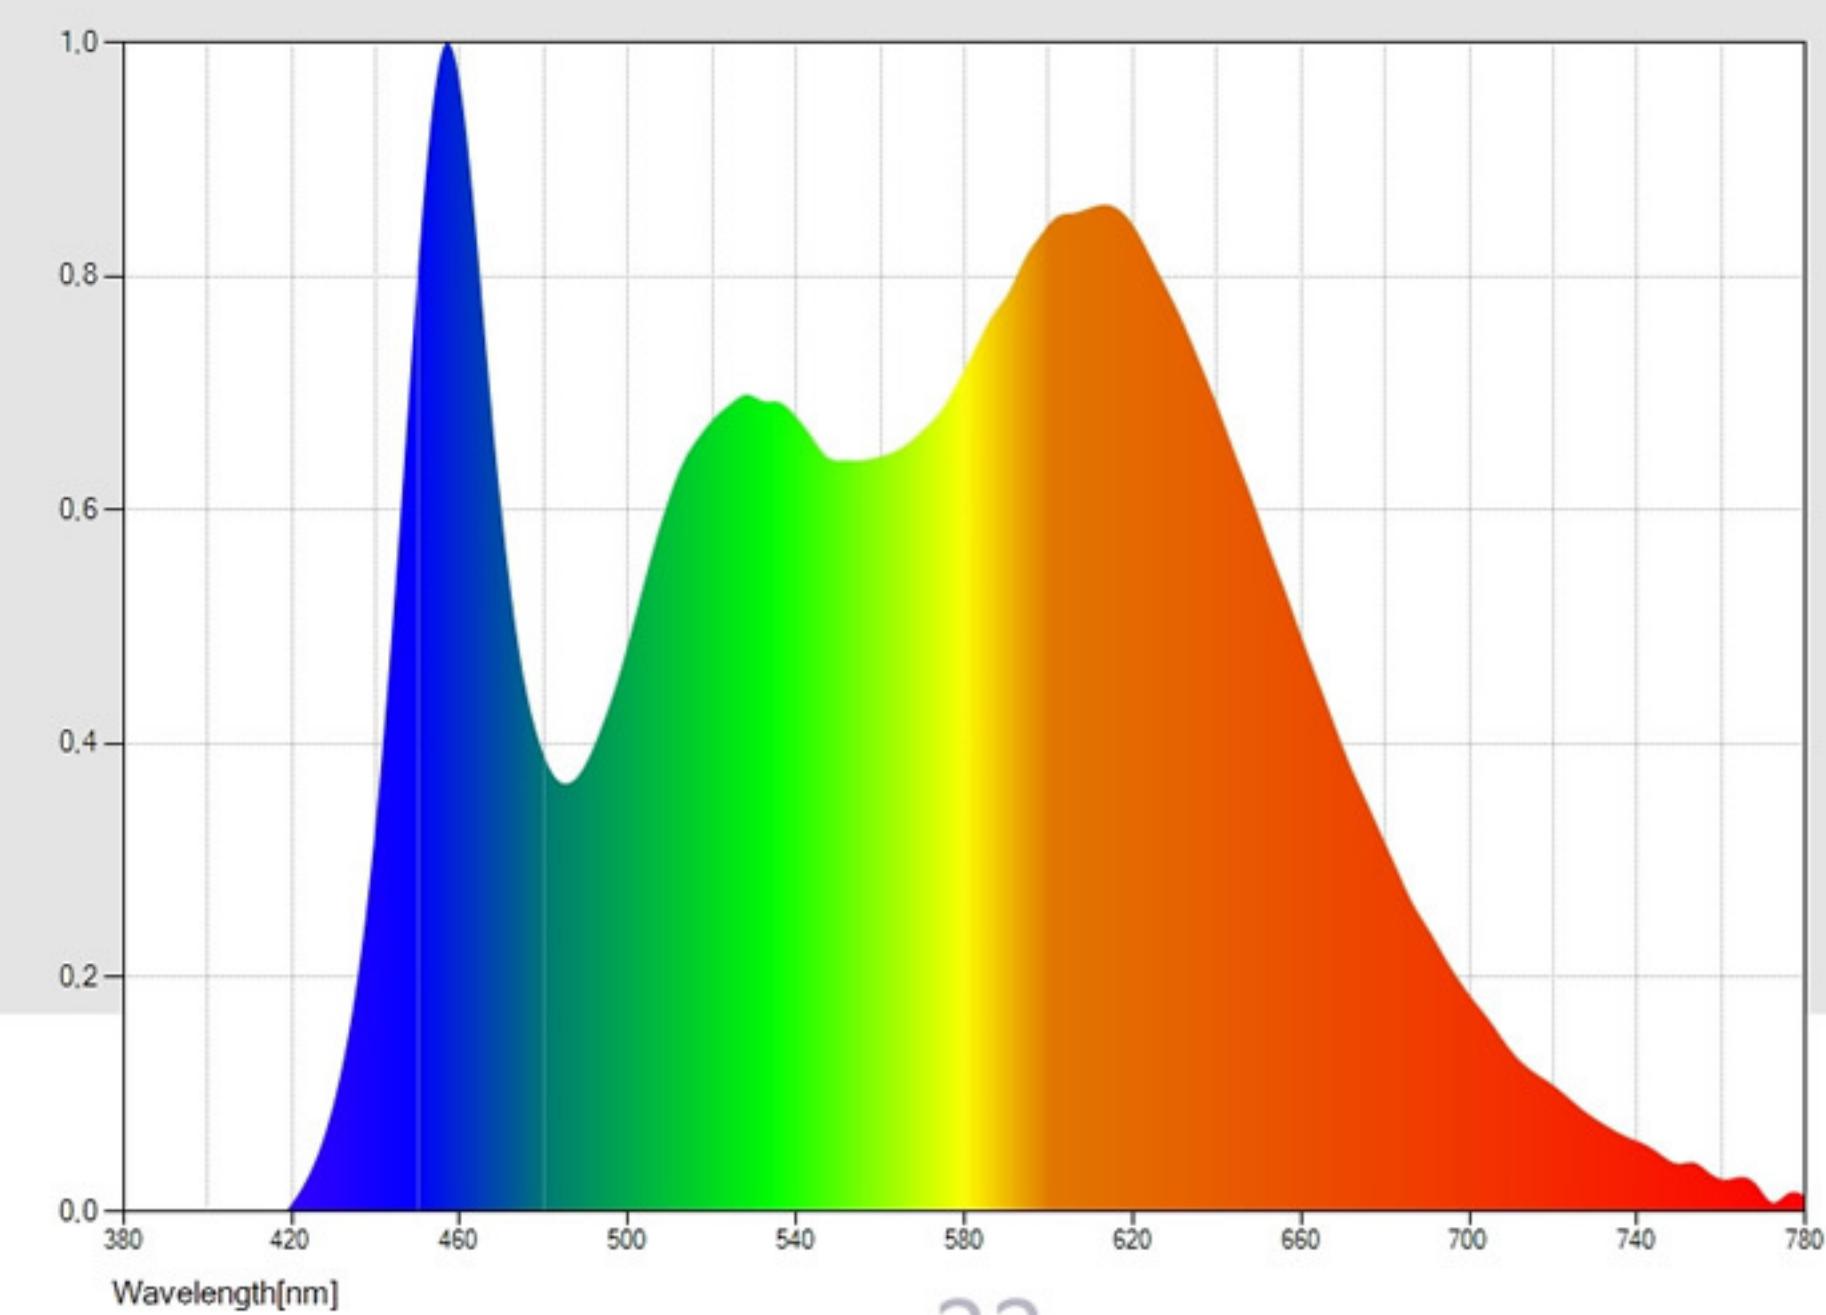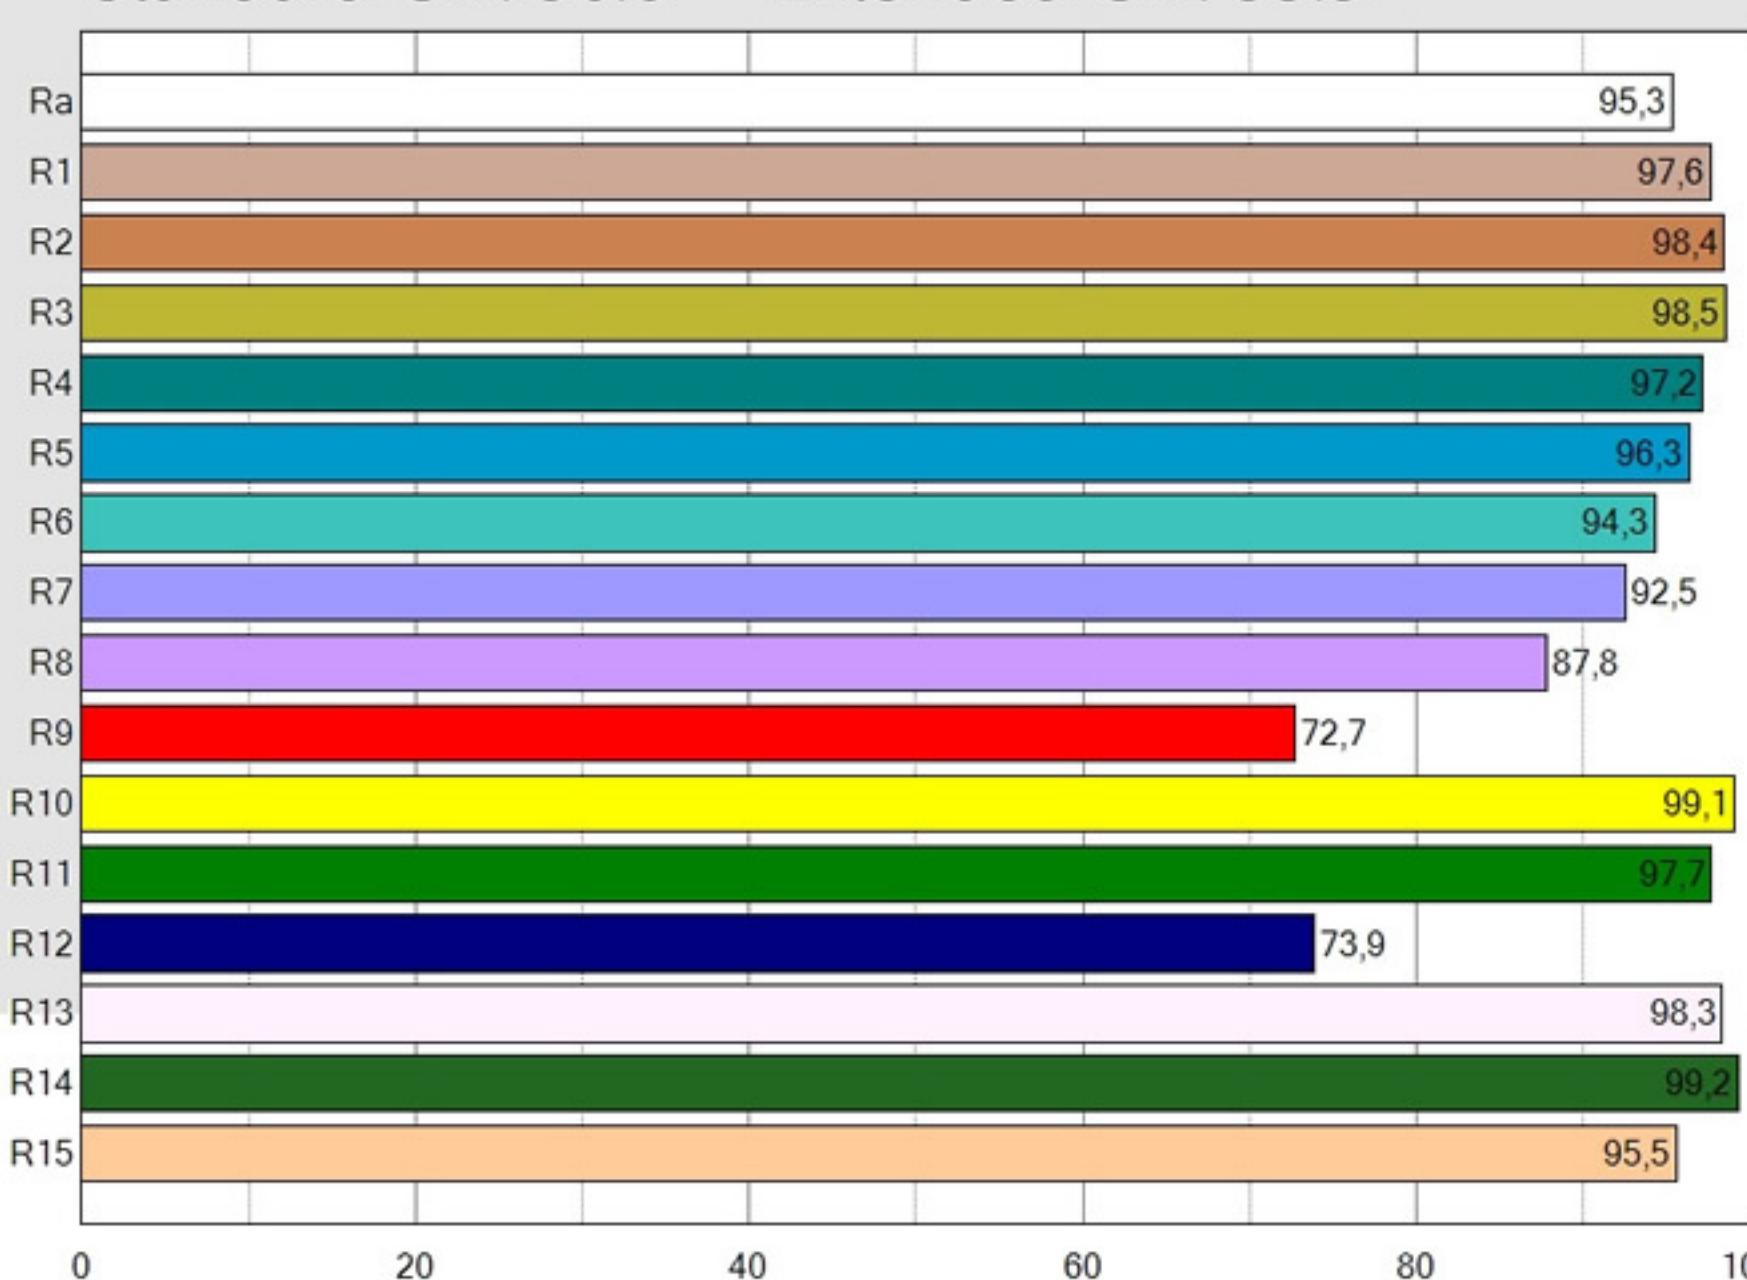

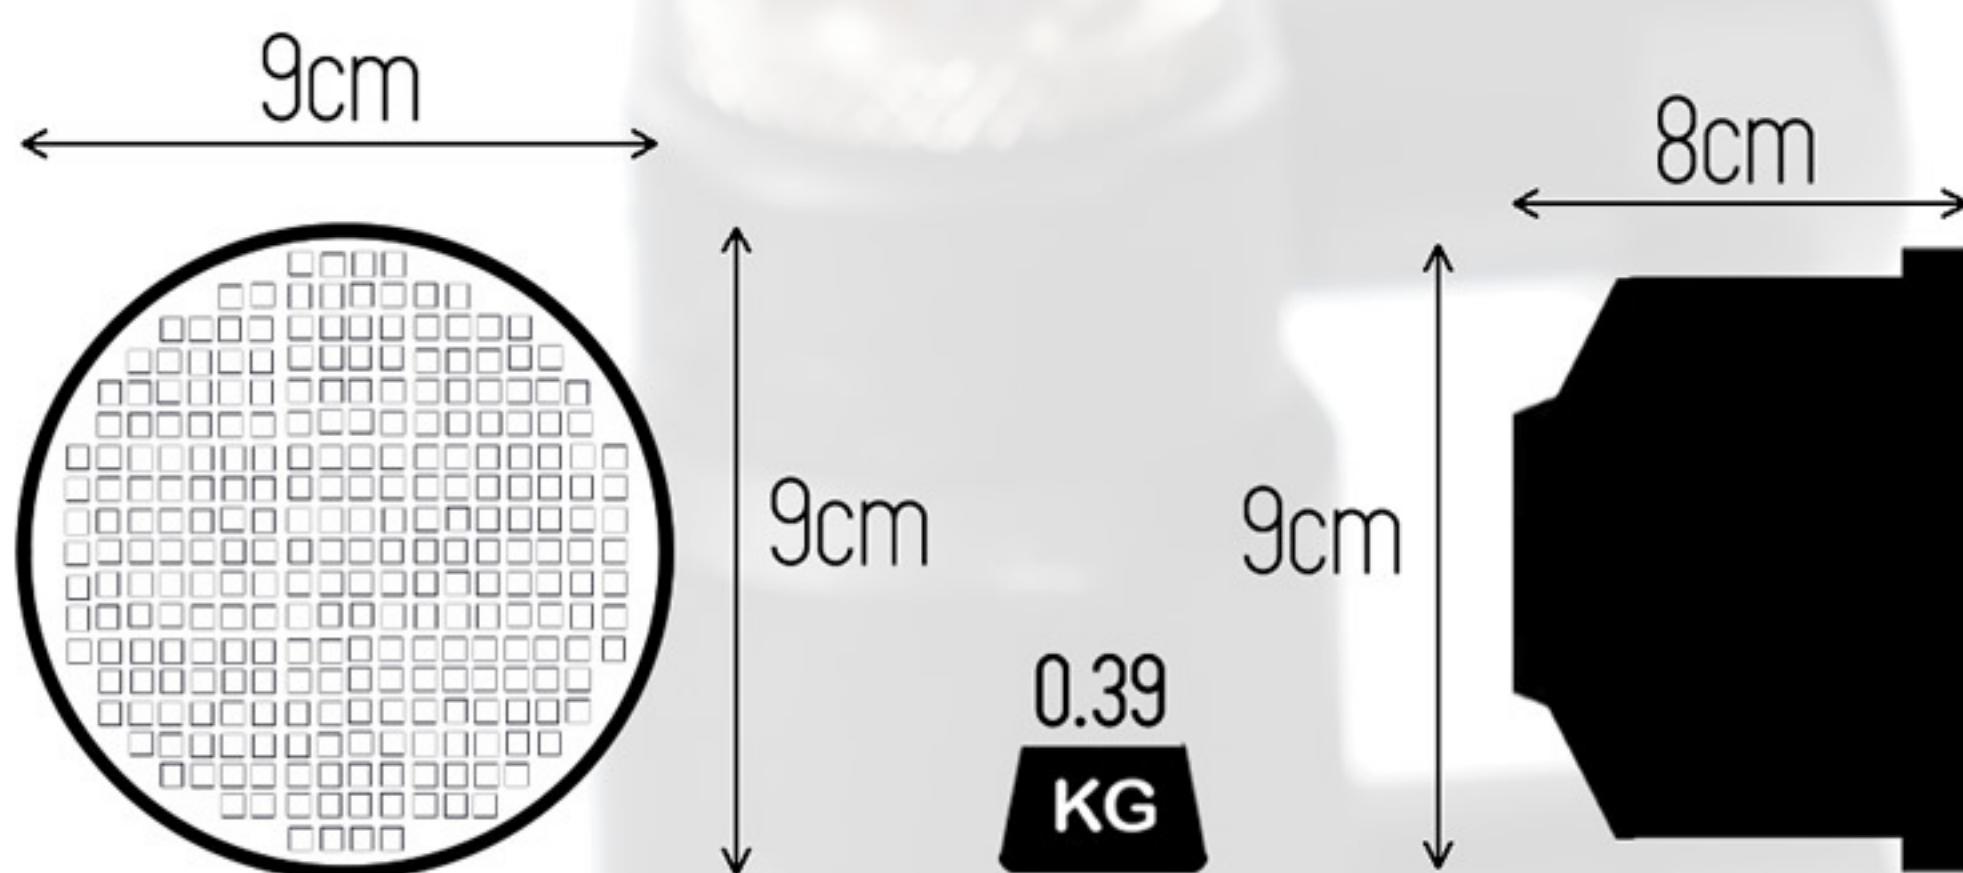

Επιλογές Θερμοκρασίας
MZ-LED120B: Bicolor 3100-5600K
MZ-LED120C: Cool 5600K
MZ-LED120W: Warm 3100K

MZ-LED120

Tiny LED light



Για τριπόδια
με την χρήση αντάπτορα μπαταρίας MZ



Για ENG Κάμερες
με την χρήση D-TAP καλωδίου



Για Mini Βιντεοκάμερες
με την χρήση μπαταριών MZ και DC καλωδίου
Διαθεσιμες μπαταρίες: MZ-NPF980-USB, MZ-SSLJVC70-USB,
MZ-BPU65-USB, MZ-VBD78-USB, MZ-BPA65-USB.

Επιλογές μονών πακέτων:

MZ-LED120-Bulk: LED φωτιστικό.

MZ-LED120-Basic-Kit: LED φωτιστικό, Τροφοδοτικό, φίλτρο διάχυσης & Ball-Head.

MZ-LED120-Essential-Kit: LED φωτιστικό, Softbox, Ball-Head, τροφοδοτικό, DTAP καλώδιο & Σακίδιο.

MZ-LED120-Power-Kit: LED φωτιστικό, MZ-NPF-Hot-Shoe αντάπτορας, Τροφοδοτικό, Φίλτρο Διάχυσης, Πτερύγια, DTAP & Barrel καλώδια, Ball-Head & Σακίδιο.

MZ-LED120-Deluxe-Kit: LED φωτιστικό, 30° & 60° φακοί, Τροφοδοτικό, Φίλτρο Διάχυσης, Πτερύγια, DTAP καλώδιο, Ball-Head & Σακίδιο.

MZ-LED120-Full-Kit: LED Φωτιστικό, Τροφοδοτικό, Φίλτρο Διάχυσης, Πτερύγια, DTAP καλώδιο, Ball-Head & Σακίδιο.

MZ-LED120




Ένταση Φωτισμού	Lux @0.6μ	Lux @1μ	Lux @2μ	Lux @3μ	Lux @6μ	Lum (Flux)	Θερμοκρασία μέτρησης	Πιό ισχυρό από
MZ-LED120C	3900	1400	350	160	39	4.100	5600K	LED400 Panels
MZ-LED20C με 60° Φακό	11.700	4200	1050	480	117	4.100	5600K	LED500 Panels
MZ-LED120C με 30° Φακό	19.500	7000	1750	800	195	4.100	5600K	LED600 Panels
MZ-LED120B	3600	1300	325	145	36	3.800	4350K	LED400 Panels
MZ-LED120B με 60° Φακό	10.800	3900	975	435	108	3.800	4350K	LED500 Panels
MZ-LED120B με 30° Φακό	18.000	6500	1625	725	180	3.800	4350K	LED600 Panels
MZ-LED120W	3300	1200	300	135	33	3.500	3100K	LED400 Panels
MZ-LED120W με 60° Φακό	9900	3600	900	405	99	3.500	3100K	LED500 Panels
MZ-LED120W με 30° Φακό	16.500	6000	1500	675	165	3.500	3100K	LED600 Panels

Τροφοδοσία	Κατανάλωση	Όρες λειτουργίας με μπαταρία MZ-V95	Όρες λειτουργίας με μπαταρία MZ-V150	Όρες λειτουργίας με μπαταρία MZ-V190	Όρες λειτουργίας με μπαταρία MZ-NPF980
Μόνο το LED φωτιστικό	30Watt	188 λεπτά	297 λεπτά	380 λεπτά	147 λεπτά
Φωτιστικό+20Watt Κάμερα	50Watt	115 λεπτά	180 λεπτά	228 λεπτά	88 λεπτά

Βύσμα: Barrel 5-17V DC είσοδος


Μπαταρίες: V-Lock, G-Lock, NPF, BPU, BPA65, VBD78, SSL και power banks με DTAP, USB ή DC συνδέσεις.

Standard CRI: 96.8 Extended CRI: 95.3

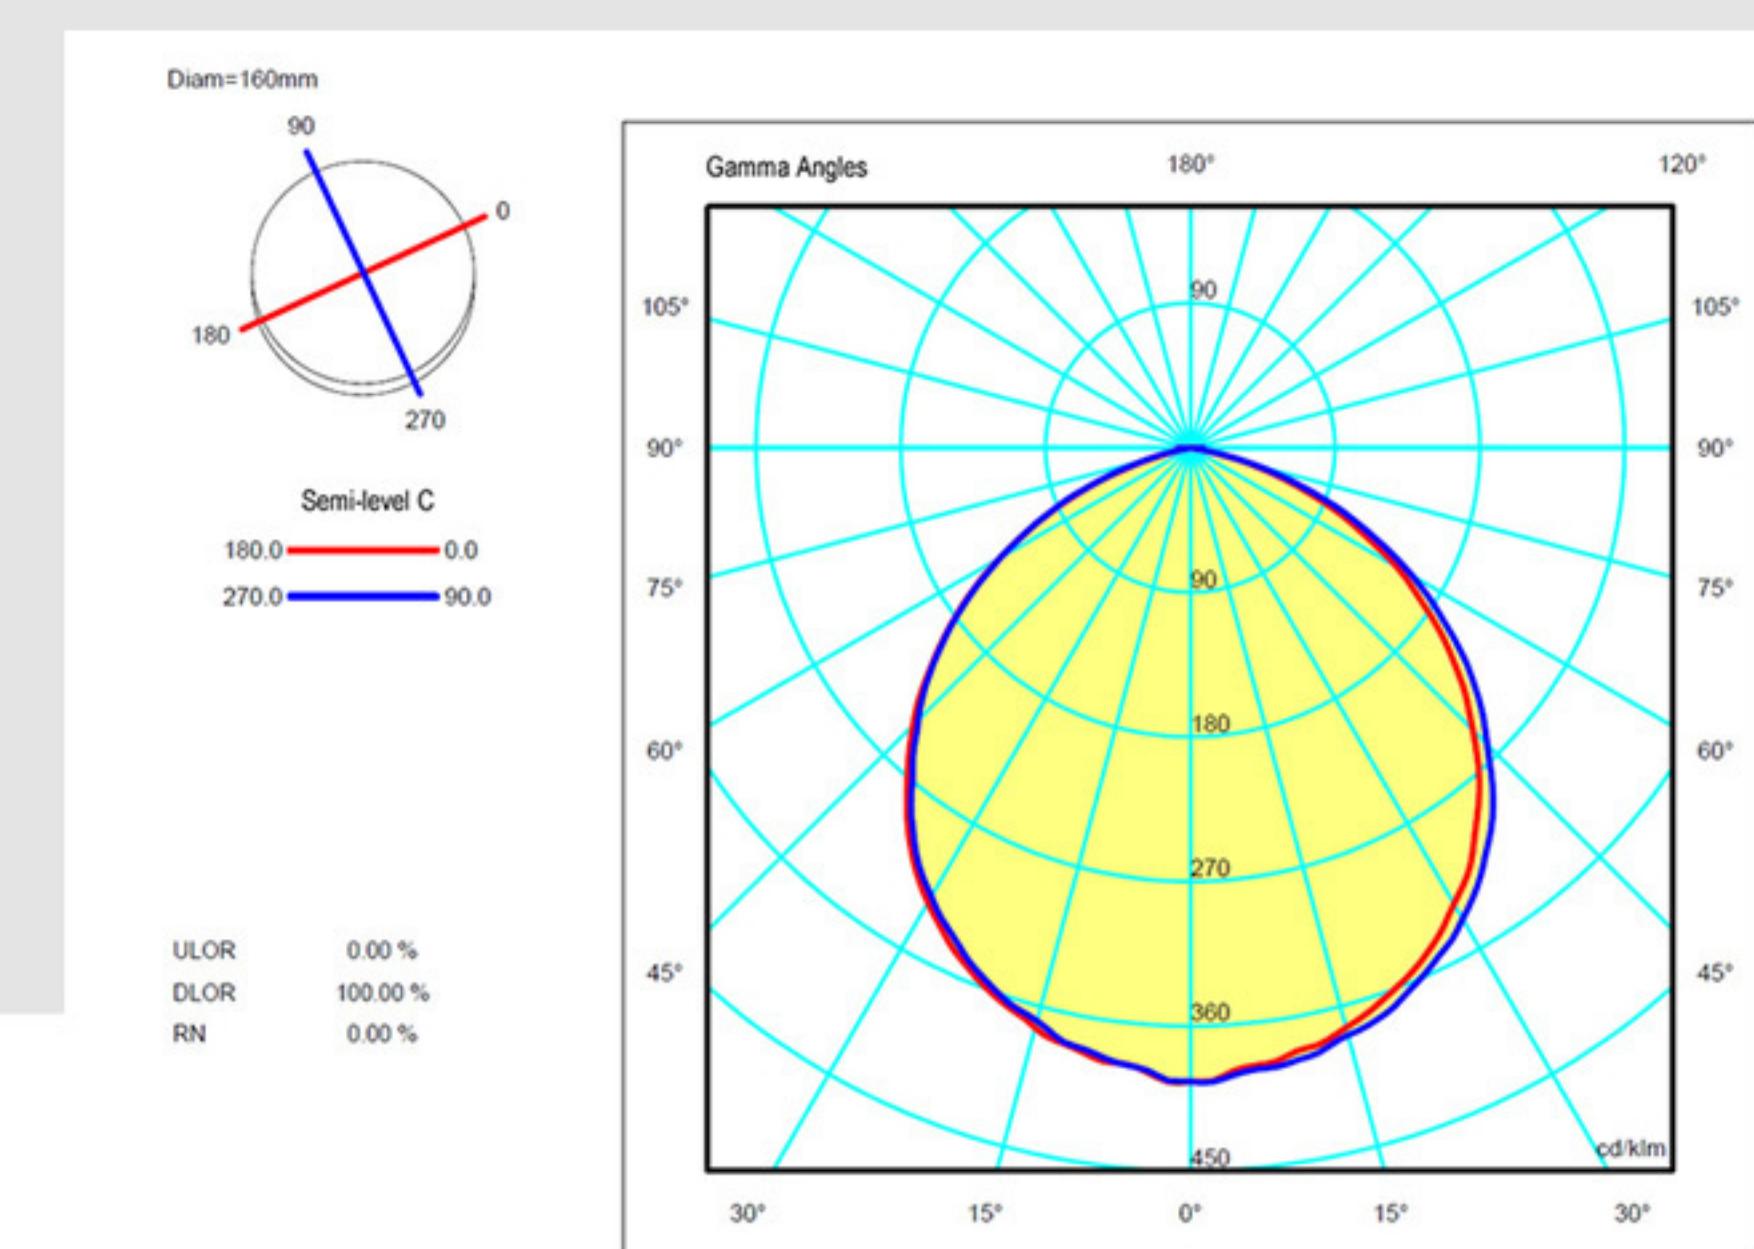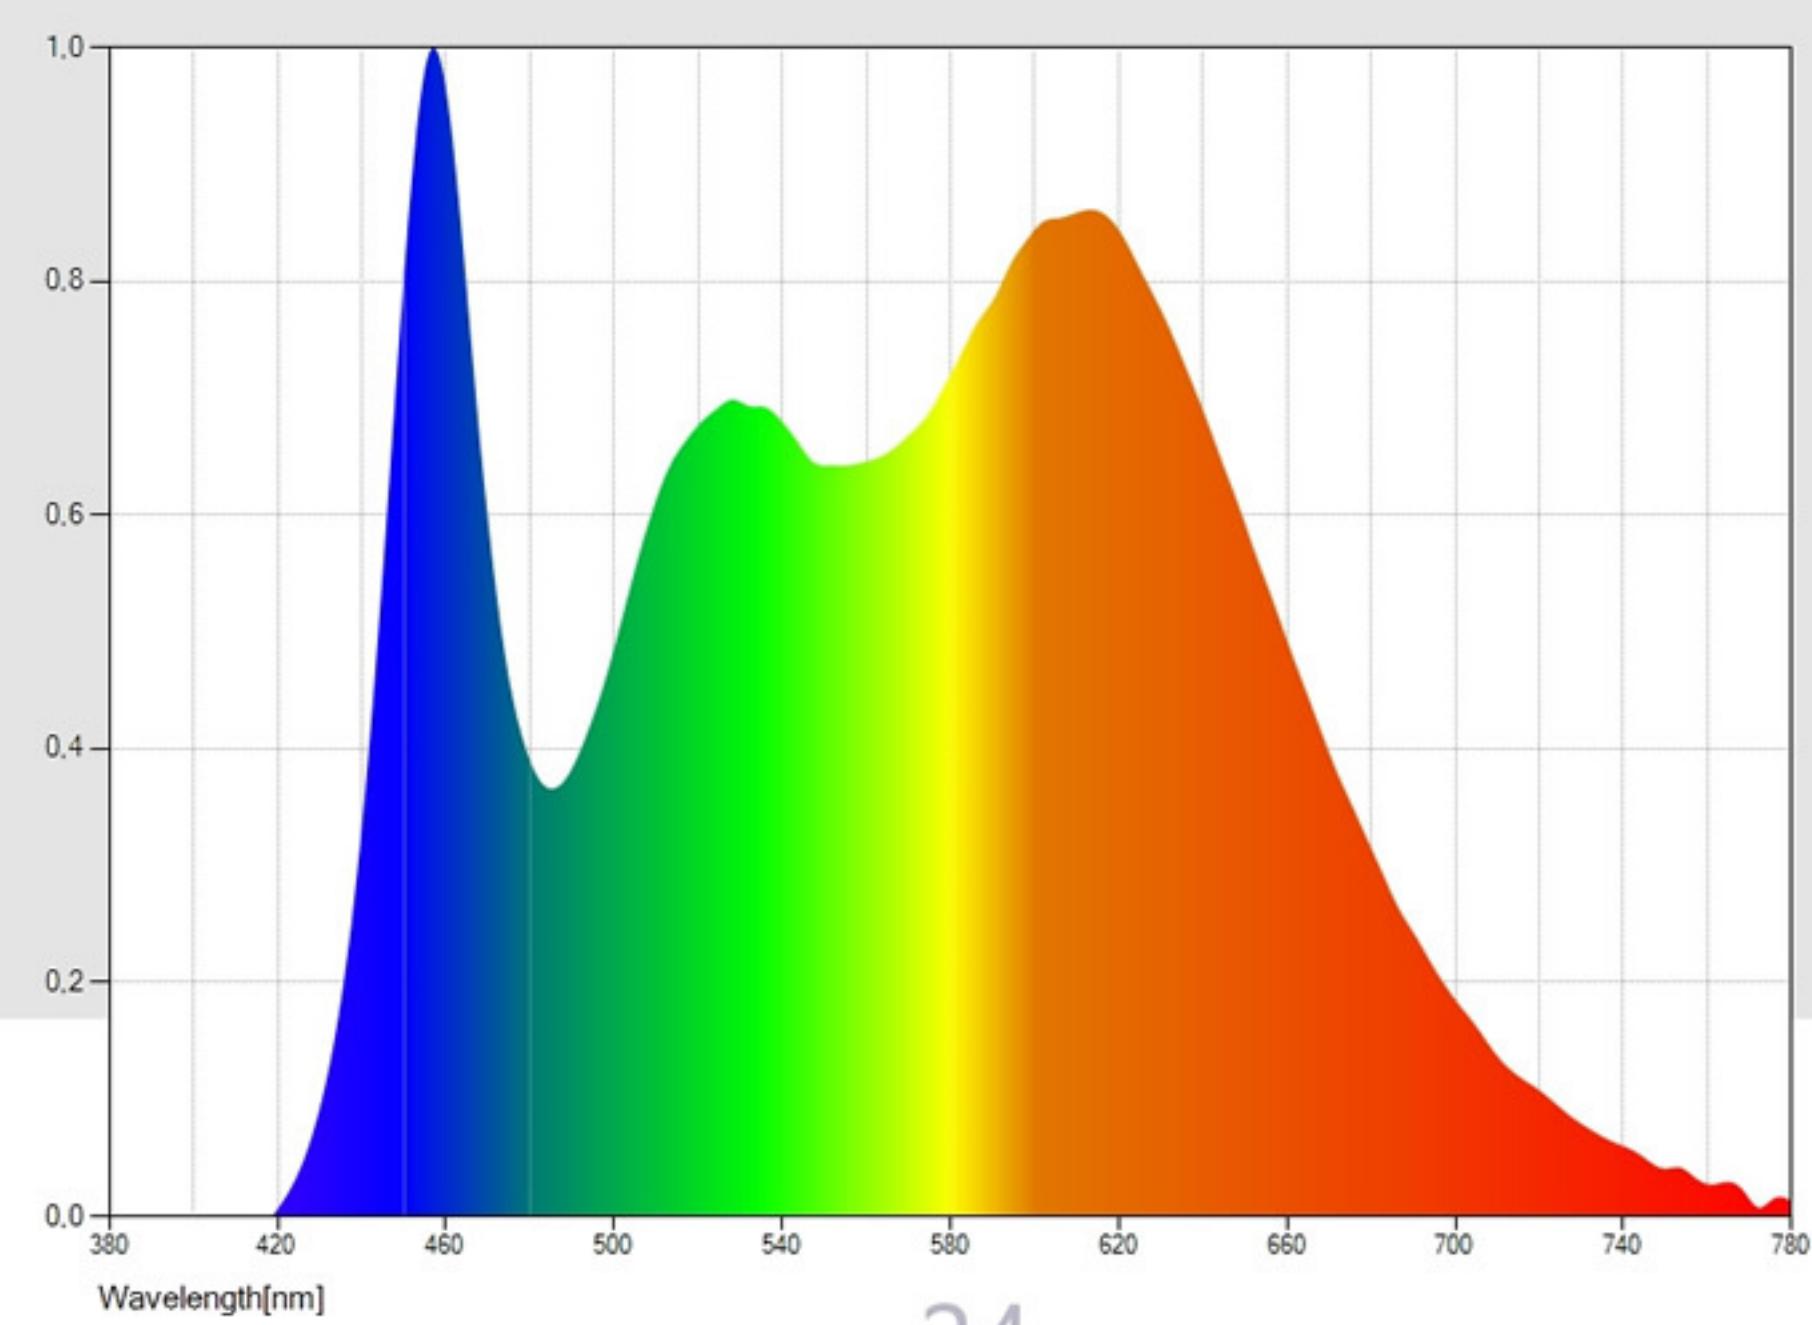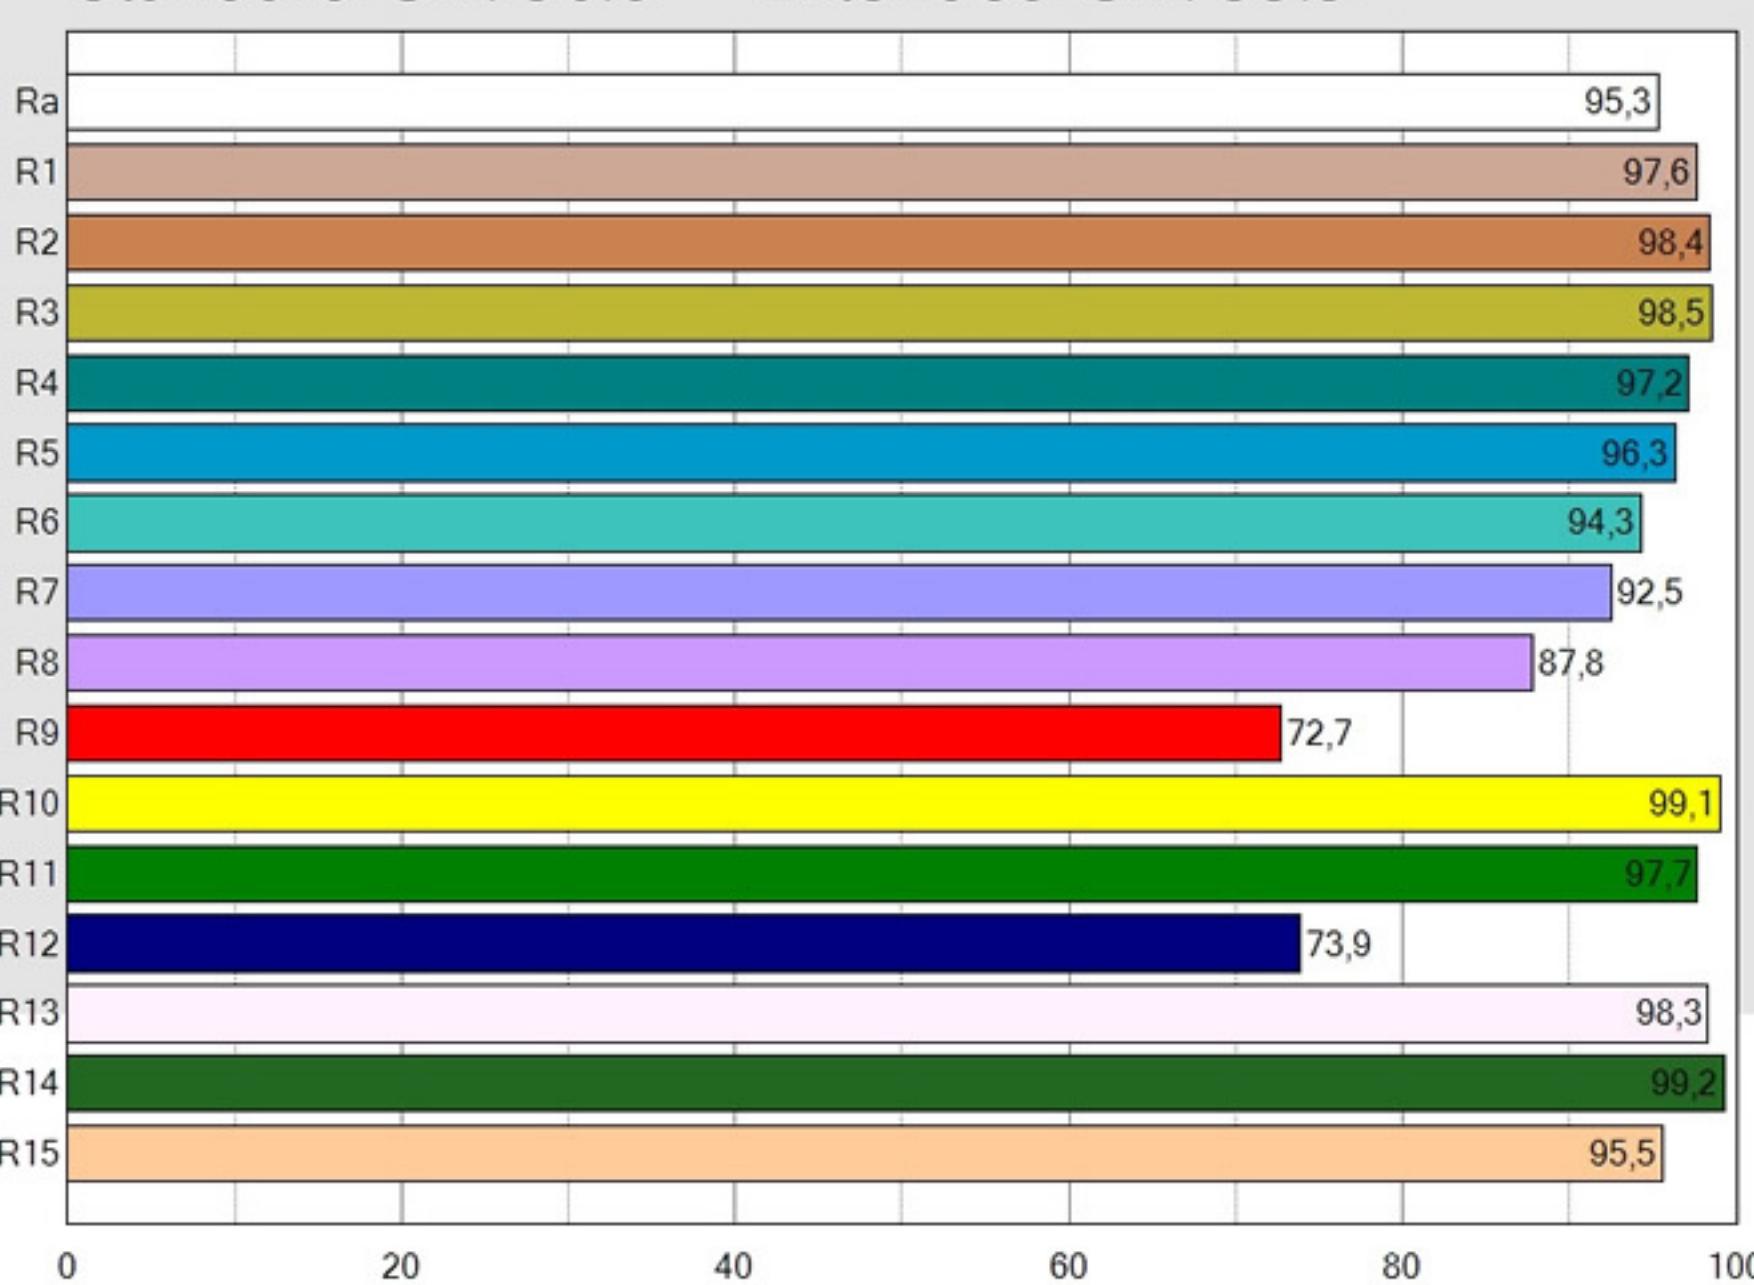

MZ-LED120-Bolt

*Tiny on-camera LED light
with internal battery*

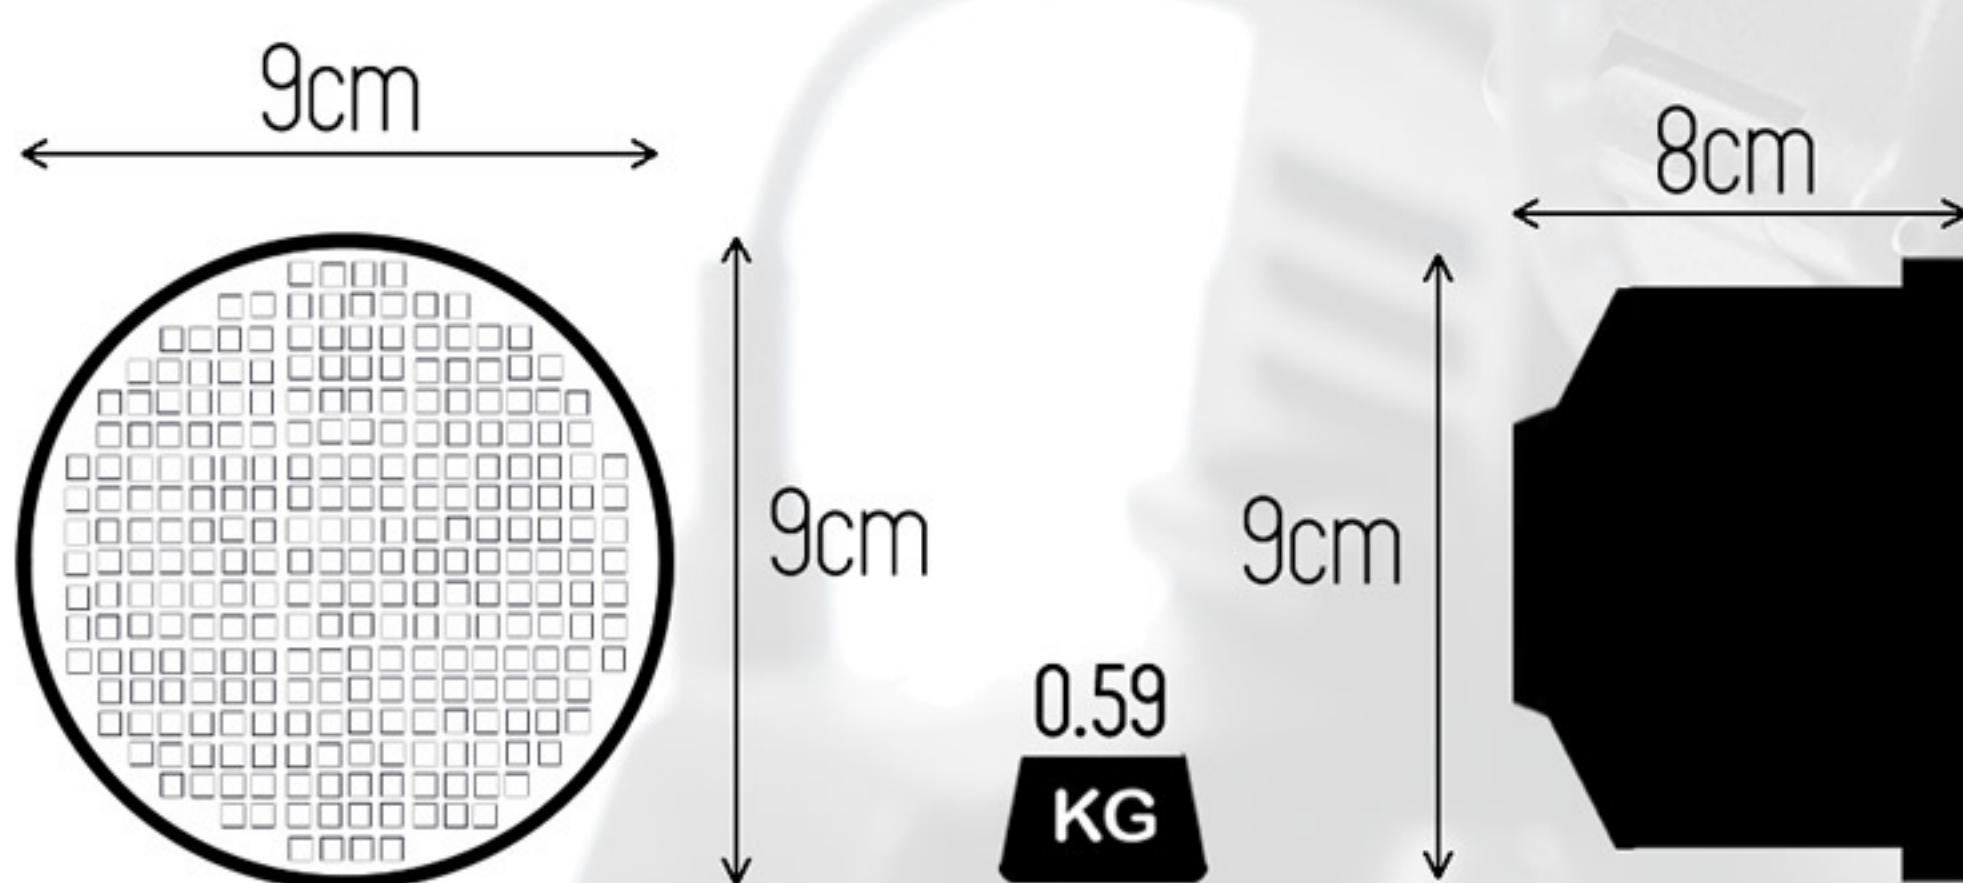

Επιλογές Θερμοκρασίας

MZ-LED120B-Bolt: Bicolor 3100-5600K

MZ-LED120C-Bolt: Cool 5600K

MZ-LED120W-Bolt: Warm 3100K

Για ENG Κάμερες



Για Mini Βιντεοκάμερες



Για φωτογραφικές μηχανές

Επιλογές μονών πακέτων:

MZ-LED120-Bolt-Basic-Kit: LED φωτιστικό, Τροφοδοτικό/φορτιστής, φίλτρο Διάχυσης & Ball-Head.

MZ-LED120-Bolt-Essential-Kit: LED φωτιστικό, Softbox, Τροφοδοτικό/φορτιστής, Ball-Head & Σακίδιο.

MZ-LED120-Bolt-Deluxe-Kit: LED φωτιστικό, 30° & 60° φακοί, Τροφοδοτικό/φορτιστής, Φίλτρο Διάχυσης, Πτερύγια, DTAP καλώδιο, Ball-Head & Σακίδιο.

MZ-LED120-Bolt-Full-Kit: LED Φωτιστικό, Τροφοδοτικό/φορτιστής, Φίλτρο Διάχυσης, Πτερύγια, DTAP, Barrel ή USB καλώδιο, Ball-Head & Σακίδιο.




MZ-LED120-Bolt (με εσωτερική Li-on μπαταρία)



Ένταση Φωτισμού	Lux @0.6μ	Lux @1μ	Lux @2μ	Lux @3μ	Lux @6μ	Lum (Flux)	Θερμοκρασία μέτρησης	Πιό ισχυρό από
MZ-LED120C	2925	1050	262	120	30	3.075	5600K	LED300 Panels
MZ-LED20C με 60° Φακό	8800	3150	800	360	88	3.075	5600K	LED400 Panels
MZ-LED120C με 30° Φακό	14.700	5300	1350	600	150	3.075	5600K	LED500 Panels
MZ-LED120B	2700	980	250	110	30	2.900	4350K	LED300 Panels
MZ-LED120B με 60° Φακό	8.100	3950	750	330	85	2.900	4350K	LED400 Panels
MZ-LED120B με 30° Φακό	13.500	4900	1250	550	140	2.900	4350K	LED500 Panels
MZ-LED120W	2500	900	230	105	25	2.650	3100K	LED300 Panels
MZ-LED120W με 60° Φακό	7500	2700	680	310	75	2.650	3100K	LED400 Panels
MZ-LED120W με 30° Φακό	12.400	4500	1150	510	130	2.650	3100K	LED500 Panels

Τροφοδοσία	Κατανάλωση	Όρες λειτουργίας με εσωτερική μπαταρία	Όρες λειτουργίας με μπαταρία MZ-V95	Όρες λειτουργίας με μπαταρία MZ-V150	Όρες λειτουργίας με μπαταρία MZ-NPF980
Μόνο το LED φωτιστικό	20Watt	102 λεπτά	387 λεπτά	552 λεπτά	324 λεπτά
Φωτιστικό+20Watt Κάμερα	40Watt	51 λεπτά	193 λεπτά	276 λεπτά	162 λεπτά

Βύσμα: Barrel 5-17V DC είσοδος

Μπαταρίες: Εσωτερική μπαταρία ή V-Lock, G-Lock, NPF, BPU, BPA65, VBD78, SSL και power banks με DTAP, USB ή DC συνδέσεις.

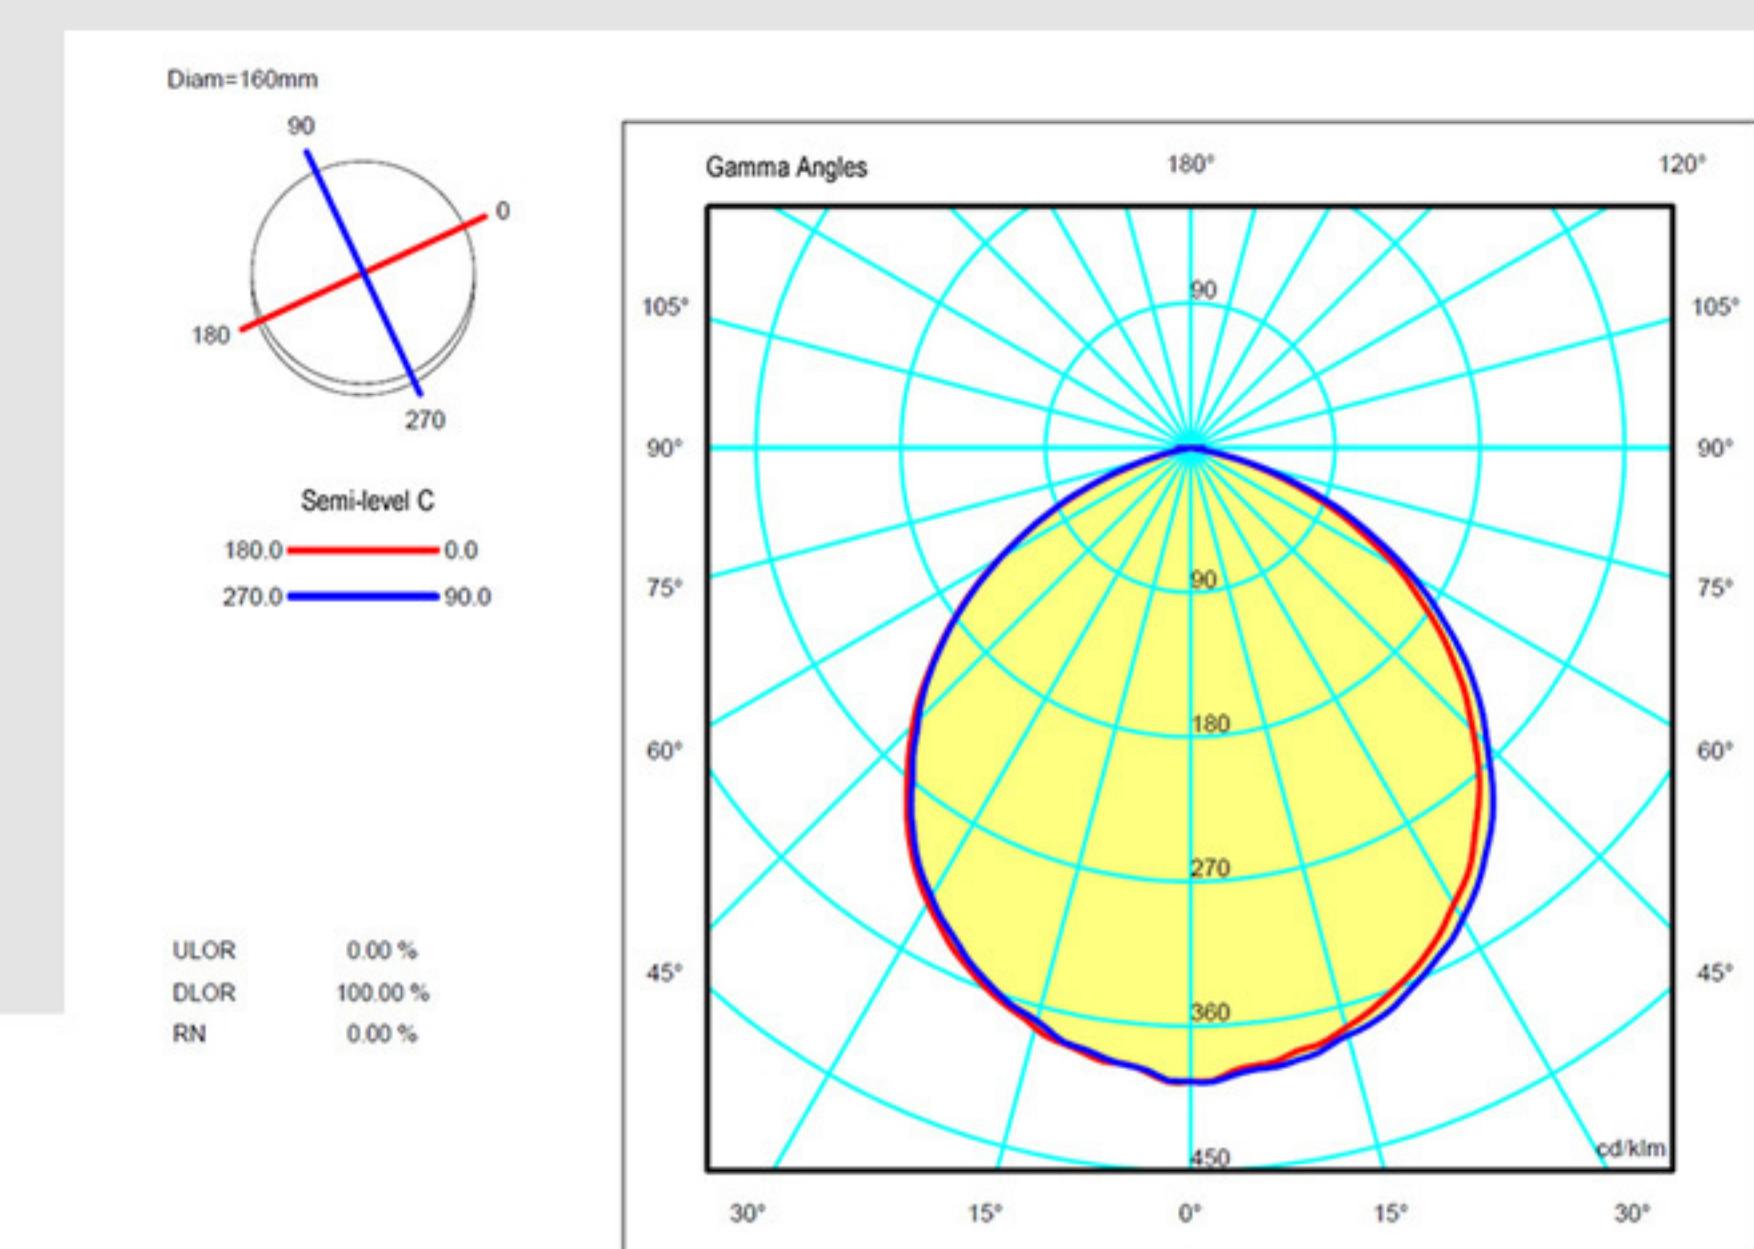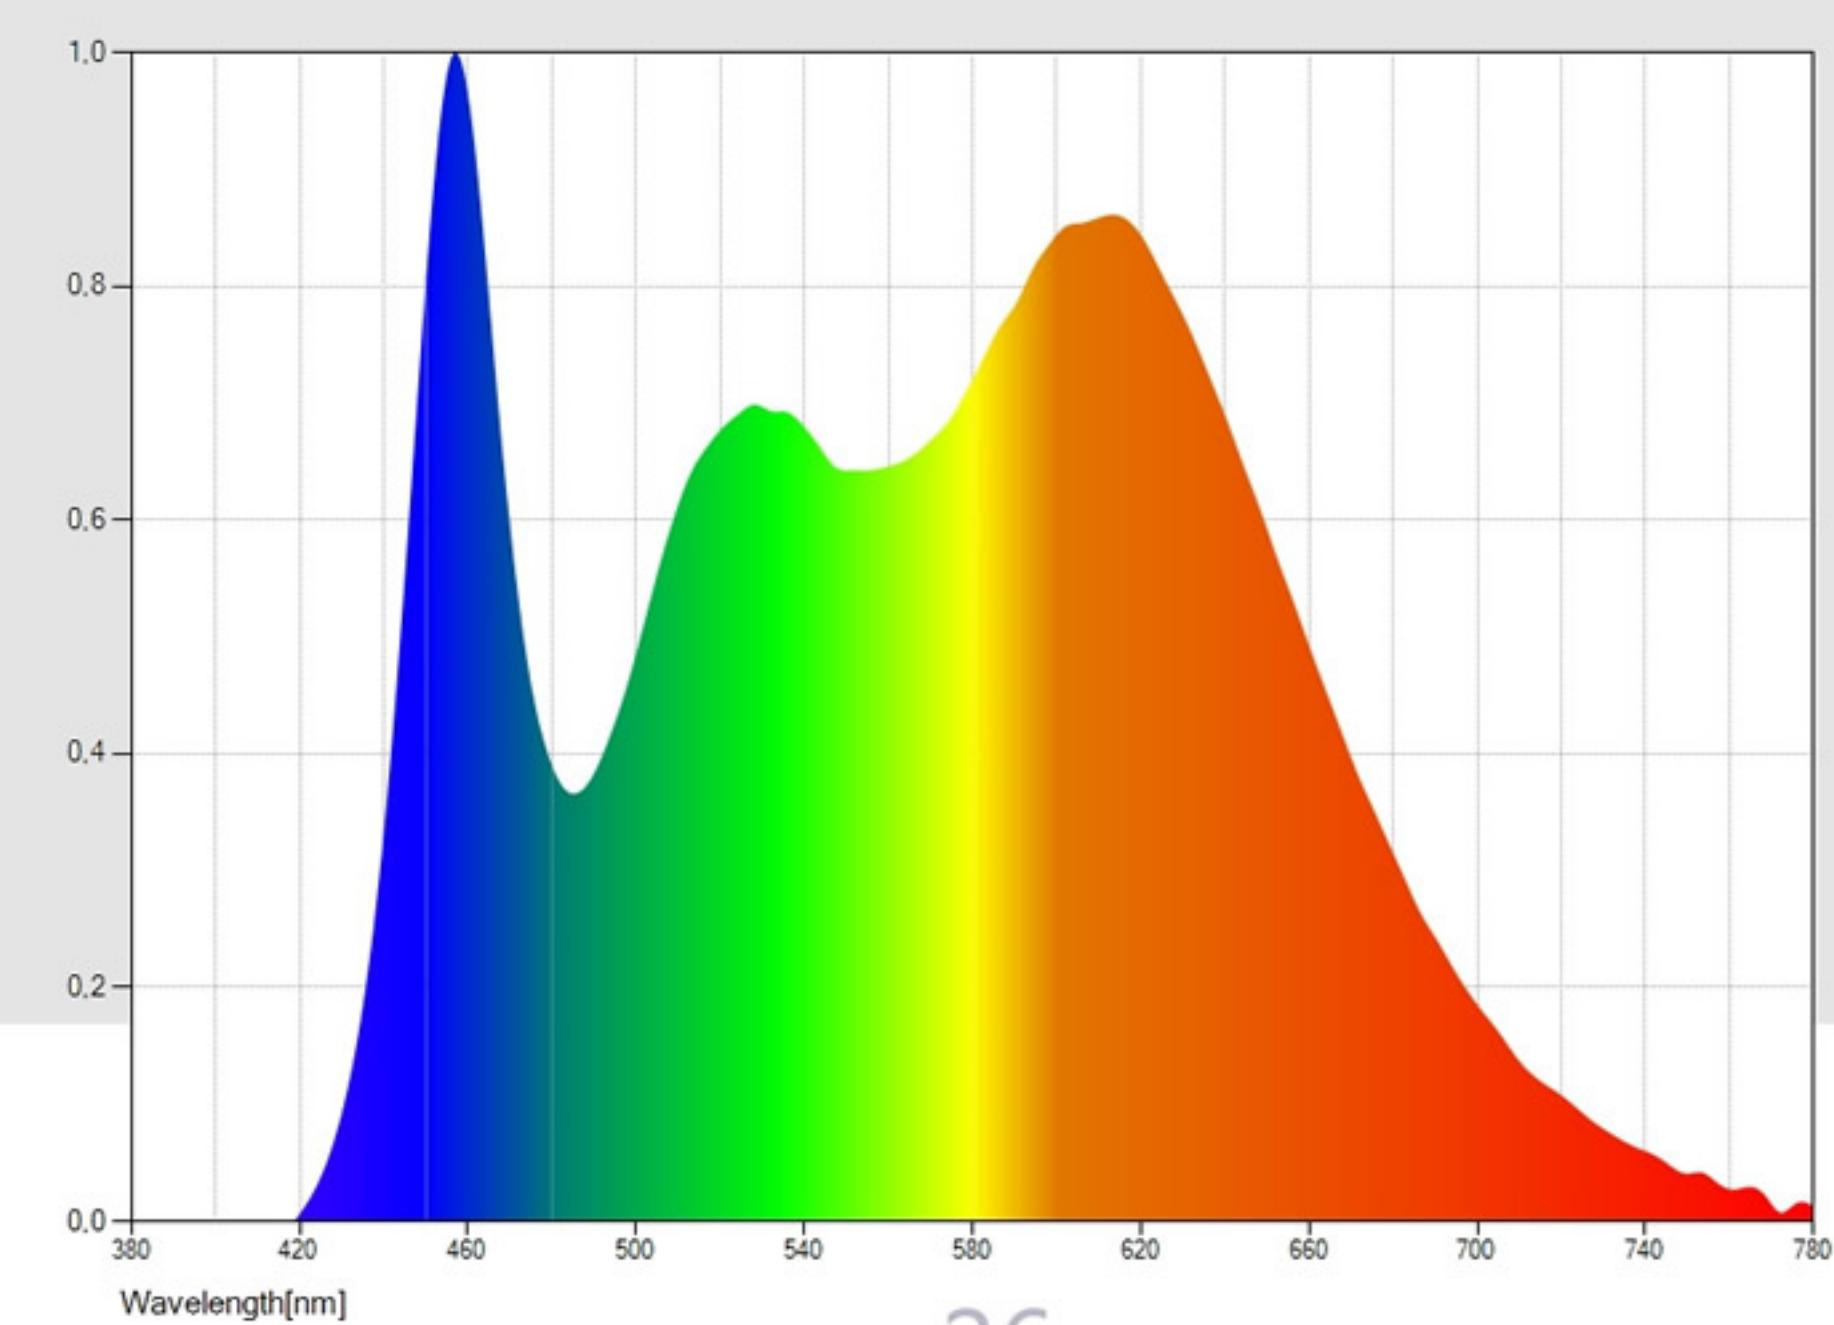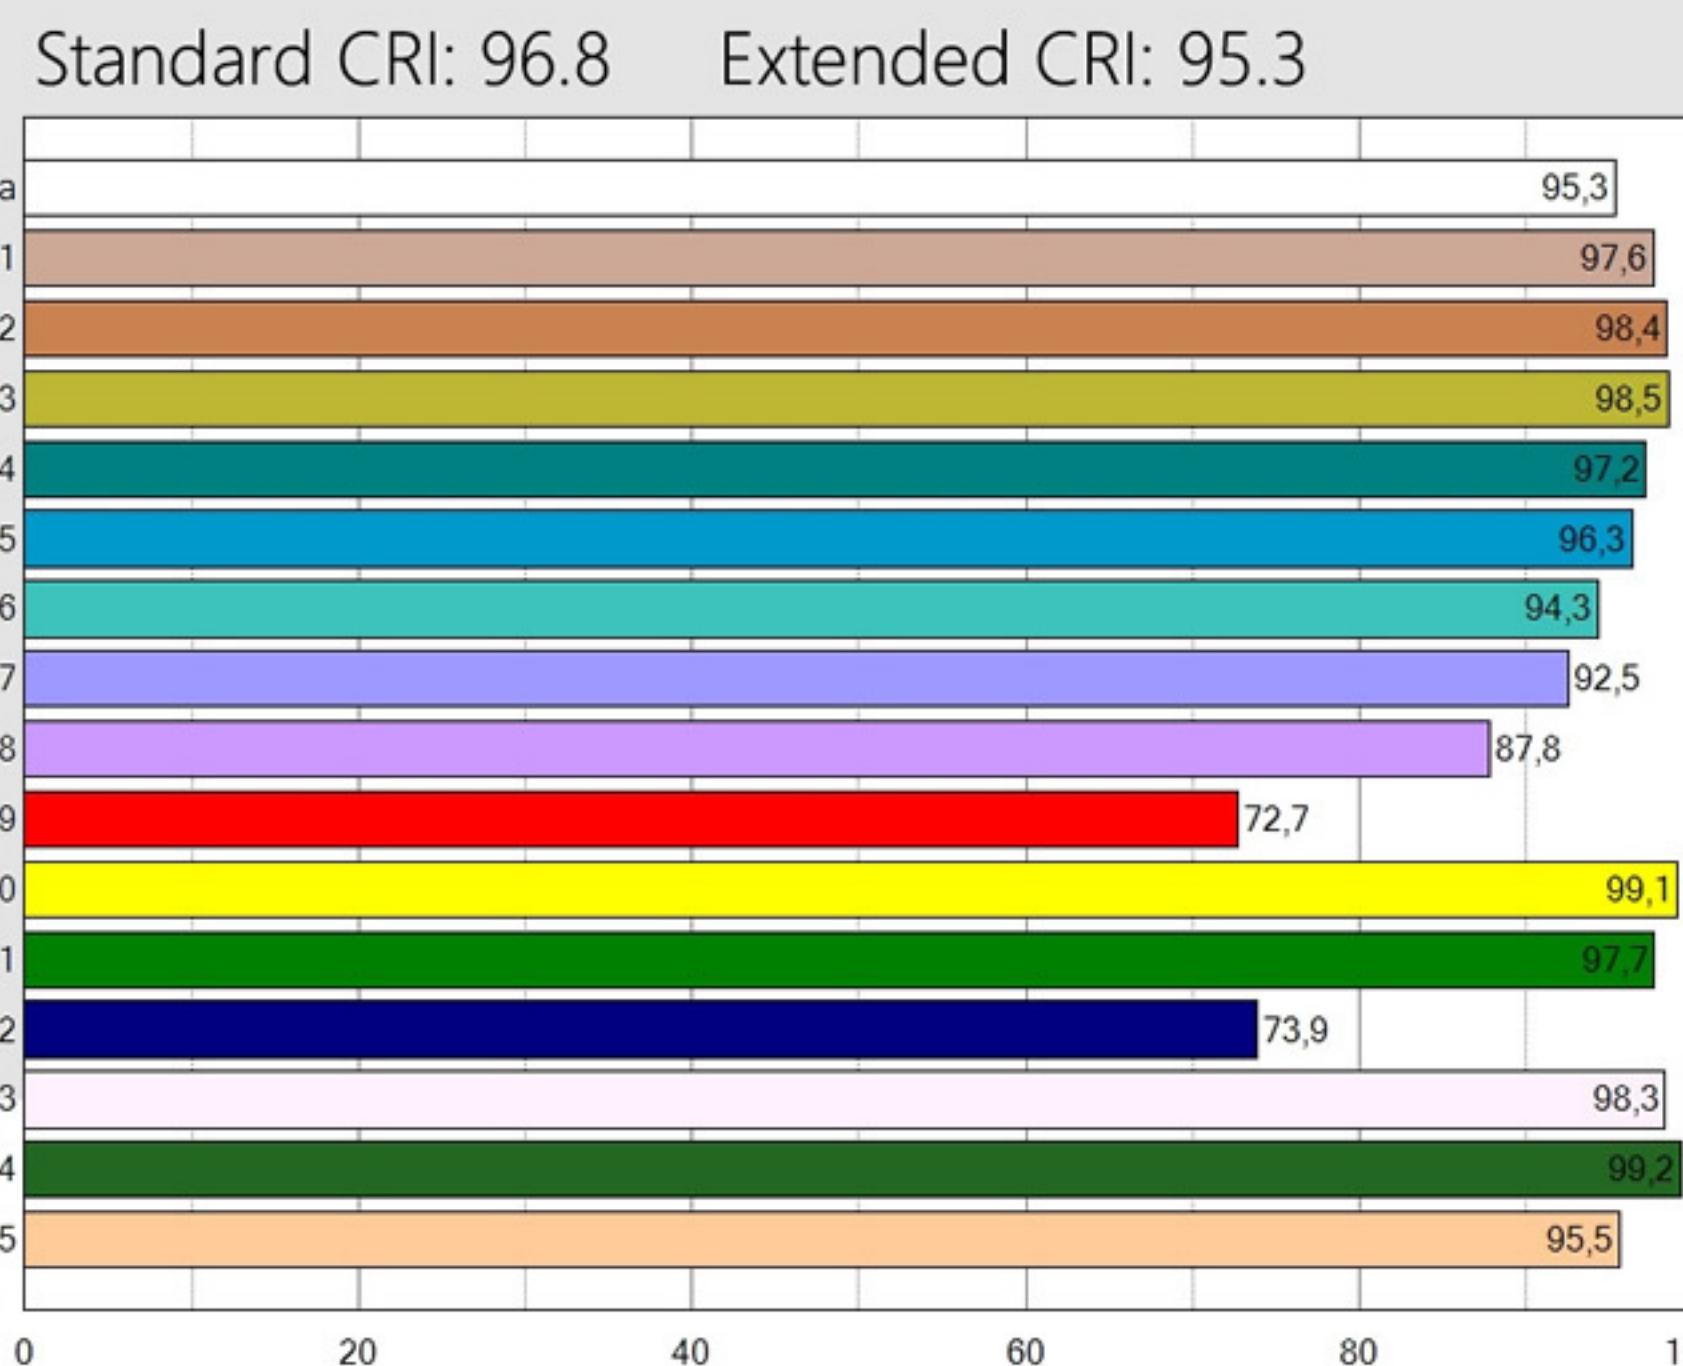

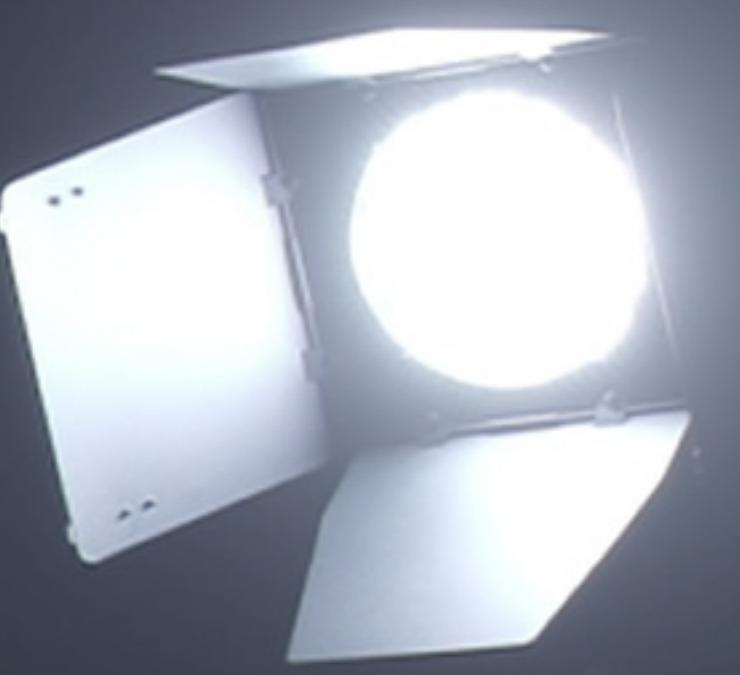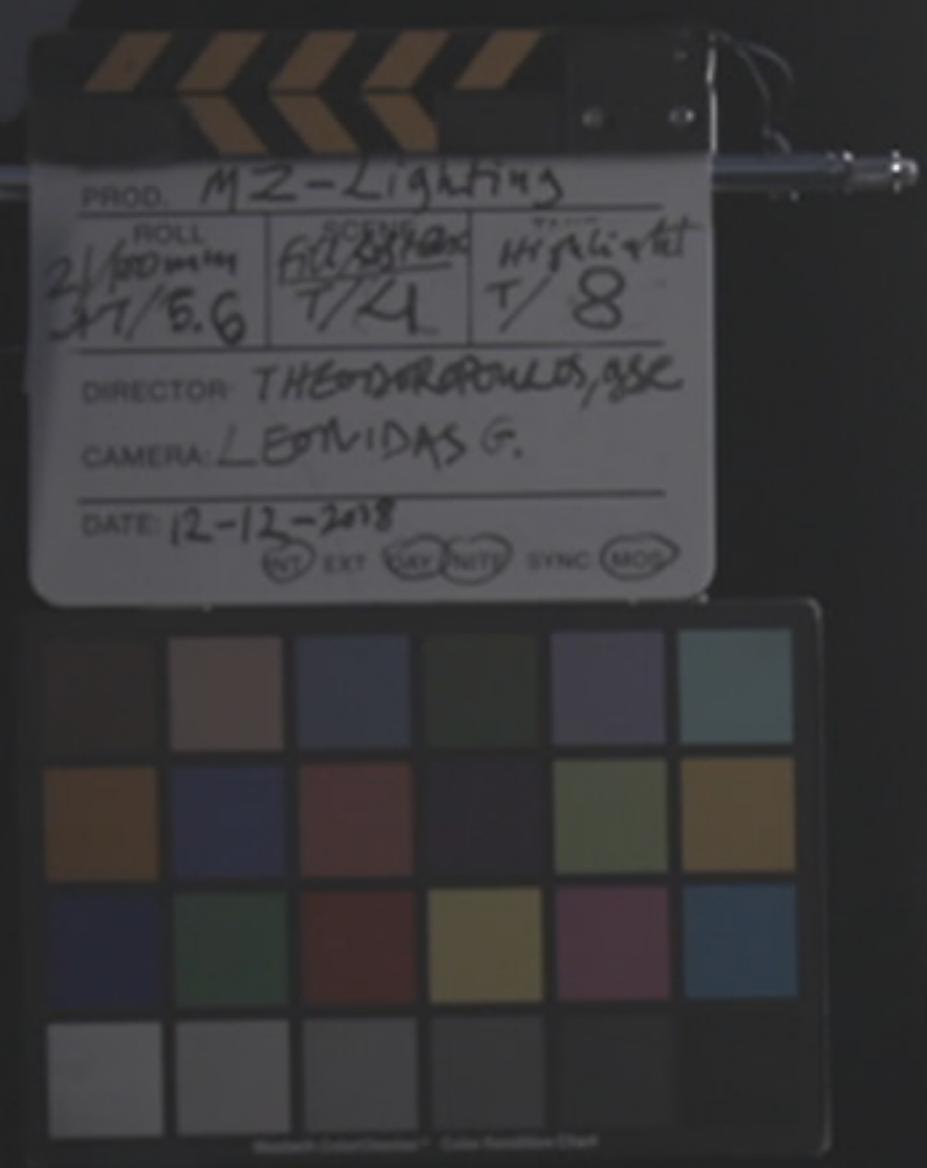

www.m-z.gr